
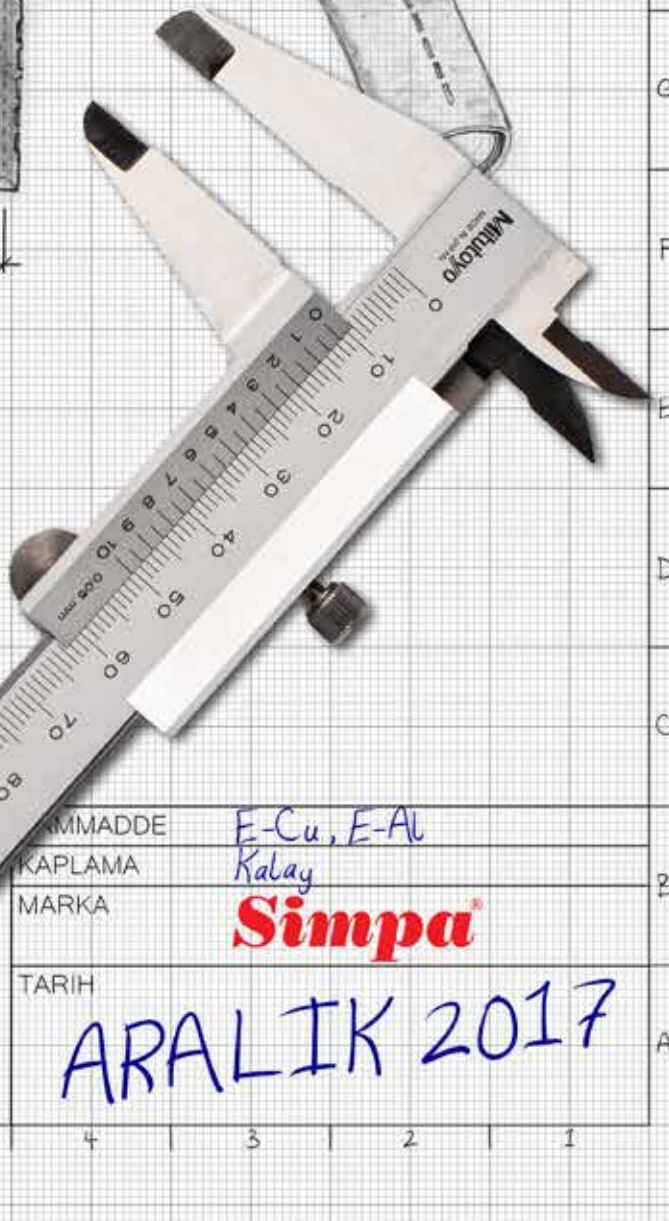
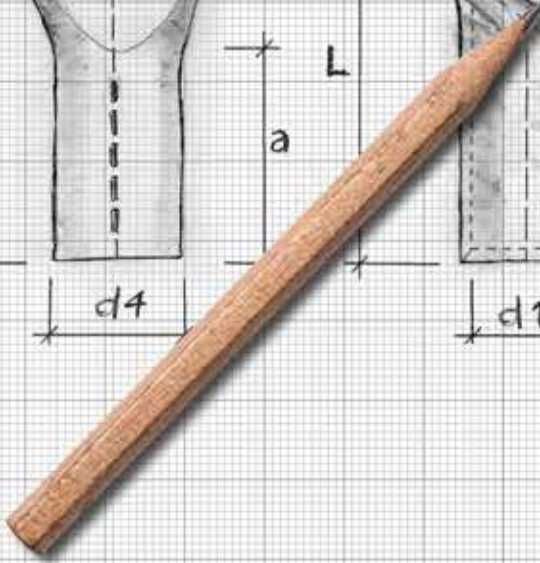
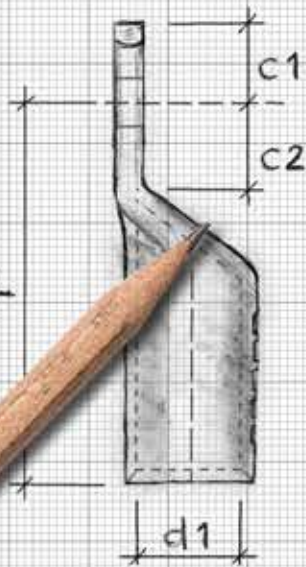


Simpa

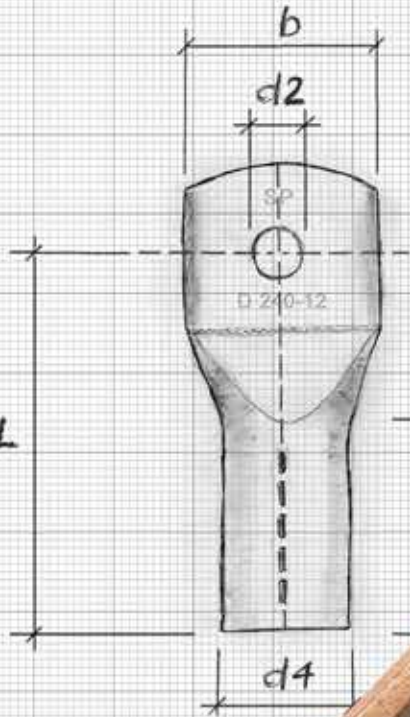

MADDE
KAPLAMA
MARKA

E-Cu, E-Al
Kalay

Simpa

TARİH

ARALIK 2017

[illegible]



GENEL ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZ

- KATALOĞUMUZDAKİ ÜRÜNLERDE, HERHANGİ BİR UYARIYA GEREK KALMAKSIZIN; KOD, ÖLÇÜ VE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKIMIZ SAKLIDIR.
- ÖNCEDEN ANLAŞMAYA VARILMADIĞI TAKDİRDE, SATILAN ÜRÜNLER İADE ALINMAZ.
- NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
- FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR.

TRADE POLICIES

- WE RESERVE THE RIGHTS TO CHANGE THE CODES, THE MEASUREMENTS AND THE PRICES OF CATALOG PRODUCTS, WITHOUT ANY WARNING.
- RETURN IS NOT POSSIBLE WITHOUT PRIOR AGREEMENT.
- CONSIGNMENT CHARGE BELONGS TO THE BUYER.
- VAT TAX IS NOT INCLUDED IN OUR PRICES, IT'S ADDITIONAL.

ÖRNEK REFERANS MODELİ / BASIC REFERENCE MODEL

KABLO PABUCU TİPİ TYPE OF CABLE LUG	KABLO KESİTİ (MM ²) - CİVATA ÖLÇÜSÜ (METRİK) CABLE SECTION (MM ²) - BOLT SIZE (METRIC)	STANDART CİVATA DELİĞİ STANDARD BOLT HOLE
SKP-A	150-M12	SD

İçindekiler index



SKP-E / Ekonomik tip sıkmalı kablo pabucu
SKP-E / Economic type tubular cable lugs

6



SKP-S/GD / Gözlem delikli sıkmalı kablo pabucu
SKP-S/GD / Tubular cable lugs with inspection hole

7



SKP-A / Açık tip sıkmalı kablo pabucu
SKP-A / Visible type tubular cable lugs

8



SKP-S / Standart tip sıkmalı kablo pabucu
SKP-S / Standard type tubular cable lugs

10



SKP-S1 / Europe tip sıkmalı kablo pabucu
SKP-S1 / Europe type tubular cable lugs

12



SKP-S2 / Sıkmalı kablo pabucu
SKP-S2 / Long Barrel tubular cable lugs

14



SKP-S3 / Sıkmalı kablo pabucu
SKP-S3 / Longer barrel tubular cable lugs

16



SKP-D / DIN 46235 tip sıkmalı kablo pabucu
SKP-D / DIN 46235 type tubular cable lugs

18



SKP-D1 / Kaynaklı tip kablo pabucu DIN 46234
SKP-D1 / DIN 46234 type cable lugs

20



SKP-DG / Dar girişli sıkmalı kablo pabucu
SKP-DG / Tubular cable lugs for switch gear connections

22



SKP-L45 S / SKP-L90 S / Açılı Standart tip (S) kablo pabucu
SKP-L45S / SKP-L90S / Standard type angular cable lugs

23



SKP-L90 S1 / SKP-L45 S1 / Açılı Europe tip kablo pabucu
SKP-L90S1 / SKP-L45S1 / Europe type angular cable lugs

24-26



SKP-C / Çift delikli sıkmalı kablo pabucu
SKP-C / Tubular cable lugs with two connection holes

28



SKP-F / Çatal tip sıkmalı kablo pabucu
SKP-F / Fork type tubular cable lugs

30



SEM-A / SEM-D / Sıkmalı ek mufları
SEM-A / Standard type
SEM-D / DIN 46237 type butt connectors

31



AKP-D / DIN 46239 Alüminyum kablo pabucu
AKP-D / DIN 46239 type Aluminium cable lugs

32



AKP-DY / Alüminyum kablo pabucu oksit koruma yağlı
AKP-DY / Aluminium cable lugs with oxide protection oil

33



AKP-DK / Alüminyum kablo pabucu kalay kaplı ve oksit koruma yağlı
AKP-DK / Aluminium cable lugs tin plated & with oxide protection oil

34

İçindekiler index



AEM-D / Alüminyum sıkmalı ek mufları
AEM-D / DIN 46267 type aluminium butt connectors

35



BKP-D / Bimetal kablo pabuçları (AL-CU)
BKP-D / Bimetallic cable lugs (AL-CU)

36



BEM-D / Bimetalik ek mufları (AL-CU)
BEM-D / Bimetallic butt connectors (AL-CU)

37



İzoleli - İzolesiz baralar
Insulated - non insulated busbars

38-41



IKY / KY / İzoleli- İzolesiz kablo yüksekleri
IKY / KY / Insulated - Non insulated cable end-sleeves

42



IKY/2 / İzoleli çift girişli kabl yüksekleri
IKY/2 / Insulated twin cable end-sleeves

43



SP-YK / İzoleli yuvarlak tip kablo pabuçları
SP-YK / Insulated ring type terminals

44



SP-CK / İzoleli çatal tip kablo pabuçları
SP-CK / Insulated fork type terminals

45



SP-İK / İzoleli iğne tip kablo uçları
SP-İK / Insulated pin type connectors

46



SP-FD / İzoleli dişli faston tip kablo uçları
SP-FD / Insulated receptacles

47



SP-FE / İzoleli erkek faston tip kablo uçları
SP-FE / Insulated tabs

48



SP-IFD / SP-FEG / İzoleli faston tip kablo uçları
SP-IFD / SP-FEG / Insulated receptacles

49



SP-ET / SP-DT / İzoleli erkek kablo terminalleri
SP-ET / SP-DT / Insulated bullet connectors

50



SP-IEM / SP-IBU / İzoleli ek mufları
SP-IEM / SP-IBU / Insulated butt connectors

51




KSP - HSP - ASP / Sıkma penseleri
KSP - HSP - ASP / Crimping tools

52-54



SKP-E

EKONOMİK TİP SIKMALI KABLO PABUCU
ECONOMIC TYPE TUBULAR CABLE LUGS
 (TAM BOYLARI STANDART TİP KABLO PABUÇLARI ÖLÇÜSÜNDEDİR.)



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-E/016-M05	16	M5	5,5	7,0	12,5	5,5	10,5	7,5	7,5	24,0	500	~2,0 kg.	5.000	~ 20 kg.	0,60
SKP-E/016-M06/SD		M6	5,5	7,0	12,5	6,5	10,5	7,5	7,5	24,0	500	~2,0 kg.	5.000	~ 20 kg.	0,53
SKP-E/025-M05	25	M5	7,0	9,0	17,5	5,5	14,0	8,5	8,5	30,5	300	~2,4 kg.	3.000	~ 24 kg.	1,15
SKP-E/025-M06		M6	7,0	9,0	17,5	6,5	14,0	8,5	8,5	30,5	300	~2,4 kg.	3.000	~ 24 kg.	1,15
SKP-E/025-M08/SD		M8	7,0	9,0	17,5	8,5	14,0	8,5	8,5	30,5	300	~2,4 kg.	3.000	~ 24 kg.	1,06
SKP-E/035-M06	35	M6	8,5	10,5	18,5	6,5	16,0	9,5	9,5	34,0	200	~2,2 kg.	2.000	~ 22 kg.	1,75
SKP-E/035-M08/SD		M8	8,5	10,5	18,5	8,5	16,0	9,5	9,5	34,0	200	~2,2 kg.	2.000	~ 22 kg.	1,70
SKP-E/050-M06	50	M6	10,0	12,0	20,0	6,5	18,0	11,0	11,0	39,5	125	~1,8 kg.	1.250	~ 18 kg.	2,05
SKP-E/050-M08		M8	10,0	12,0	20,0	8,5	18,0	11,0	11,0	39,5	125	~1,9 kg.	1.250	~ 19 kg.	2,05
SKP-E/050-M10/SD		M10	10,0	12,0	20,0	10,5	18,0	11,0	11,0	39,5	125	~1,8 kg.	1.250	~ 18 kg.	2,00
SKP-E/070-M06	70	M6	11,5	14,0	22,0	6,5	21,0	11,0	11,0	42,0	80	~1,7 kg.	800	~ 17 kg.	3,25
SKP-E/070-M08		M8	11,5	14,0	22,0	8,5	21,0	11,0	11,0	42,0	80	~1,7 kg.	800	~ 17 kg.	3,25
SKP-E/070-M10/SD		M10	11,5	14,0	22,0	10,5	21,0	11,0	11,0	42,0	80	~1,7 kg.	800	~ 17 kg.	3,15
SKP-E/095-M08	95	M8	13,5	16,0	25,0	8,5	24,5	12,0	12,5	48,0	60	~1,8 kg.	600	~ 18 kg.	3,95
SKP-E/095-M10		M10	13,5	16,0	25,0	10,5	24,5	12,0	12,5	48,0	60	~1,9 kg.	600	~ 19 kg.	3,75
SKP-E/095-M12/SD		M12	13,5	16,0	25,0	13,0	24,5	12,0	12,5	48,0	60	~1,8 kg.	600	~ 18 kg.	3,75
SKP-E/120-M08	120	M8	15,5	18,0	27,0	8,5	27,0	14,0	14,0	52,0	50	~1,8 kg.	500	~ 18 kg.	5,10
SKP-E/120-M10		M10	15,5	18,0	27,0	10,5	27,0	14,0	14,0	52,0	50	~1,8 kg.	500	~ 18 kg.	5,10
SKP-E/120-M12/SD		M12	15,5	18,0	27,0	13,0	27,0	14,0	14,0	52,0	50	~1,8 kg.	500	~ 18 kg.	4,80
SKP-E/150-M08	150	M8	16,5	20,0	29,0	8,5	29,0	14,0	14,0	54,5	35	~2,0 kg.	350	~ 20 kg.	8,10
SKP-E/150-M10		M10	16,5	20,0	29,0	10,5	29,0	14,0	14,0	54,5	35	~2,0 kg.	350	~ 20 kg.	8,10
SKP-E/150-M12/SD		M12	16,5	20,0	29,0	13,0	29,0	14,0	14,0	54,5	35	~2,0 kg.	350	~ 20 kg.	7,70
SKP-E/185-M10	185	M10	18,5	22,0	32,0	10,5	32,0	14,5	14,5	61,5	25	~1,8 kg.	250	~ 18 kg.	9,00
SKP-E/185-M12/SD		M12	18,5	22,0	32,0	13,0	32,0	14,5	14,5	61,5	25	~1,8 kg.	250	~ 18 kg.	8,50
SKP-E/240-M10	240	M10	21,5	25,5	36,5	10,5	37,5	16,0	16,0	69,0	20	~2,2 kg.	200	~ 22 kg.	12,00
SKP-E/240-M12/SD		M12	21,5	25,5	36,5	13,0	37,5	16,0	16,0	69,0	20	~2,2 kg.	200	~ 22 kg.	12,00

SKP-E ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	ORTA MEDIUM
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	NORMAL STANDARD


BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
 THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**





SKP-S/GD

GÖZLEM DELİKLİ SIKMALI KABLO PABUCU
TUBULAR CABLE LUGS WITH INSPECTION HOLE



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S/GD/016-M06/SD	16	M06	5,5	7,5	12,5	6,5	12,0	7,5	7,5	24,0	400	~2,0 kg.	3.200	~16,0 kg	1,00
SKP-S/GD/025-M08/SD	25	M08	7,0	9,5	17,5	8,5	14,0	8,5	8,5	30,5	300	~2,5 kg.	2.400	~20,0 kg	1,60
SKP-S/GD/035-M08/SD	35	M08	8,5	11,0	19,0	8,5	16,5	9,5	9,5	34,5	200	~2,6 kg.	1.600	~20,8 kg	2,15
SKP-S/GD/050-M10/SD	50	M10	10,0	13,0	20,0	10,5	19,0	11,0	11,0	39,5	125	~2,6 kg.	1.000	~20,8 kg	3,40
SKP-S/GD/070-M10/SD	70	M10	11,5	14,5	21,5	10,5	21,0	11,0	11,0	41,5	80	~2,1 kg.	640	~16,8 kg	4,65
SKP-S/GD/095-M12/SD	95	M12	13,5	16,5	25,0	13,0	24,0	12,5	12,5	48,0	60	~1,9 kg.	480	~15,2 kg	5,00
SKP-S/GD/120-M12/SD	120	M12	14,5	18,0	27,0	13,0	26,5	14,0	14,0	52,0	50	~2,4 kg.	400	~19,2 kg	7,20
SKP-S/GD/150-M12/SD	150	M12	16,5	21,0	29,0	13,0	30,5	15,0	15,0	57,0	30	~2,4 kg.	240	~19,2 kg	10,60
SKP-S/GD/185-M12/SD	185	M12	18,5	23,0	33,0	13,0	33,5	16,0	16,0	63,0	20	~1,9 kg.	160	~15,2 kg	12,50
SKP-S/GD/240-M12/SD	240	M12	21,0	26,0	37,0	13,0	38,0	16,5	16,5	70,0	20	~2,7 kg.	160	~21,6 kg	17,00

SKP-S/GD ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	KALIN THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	NORMAL STANDARD


BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**





SKP-A

AÇIK TİP SIKMALI KABLO PABUCU VISIBLE TYPE TUBULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELiĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-A/006-M04	6	M4	4,0	5,5	9,5	4,3	9,0	6,5	6,5	18,0	1.000	~2,2 kg.	8.000	17,6	0,54
SKP-A/006-M05/SD		M5	4,0	5,5	9,5	5,3	9,0	6,5	6,5	18,0	1.000	~2,2 kg.	8.000	17,6	0,54
SKP-A/010-M04	10	M4	4,5	6,0	11,5	4,3	9,0	7,0	7,0	20,0	800	~2,2 kg.	6.400	17,6	0,60
SKP-A/010-M05/SD		M5	4,5	6,0	11,5	5,3	9,0	7,0	7,0	20,0	800	~2,2 kg.	6.400	17,6	0,55
SKP-A/016-M05	16	M5	5,5	7,5	13,0	5,3	11,5	7,5	7,5	23,5	400	~2,1 kg.	3.200	16,8	0,85
SKP-A/016-M06/SD		M6	5,5	7,5	13,0	6,5	11,5	7,5	7,5	23,5	400	~2,0 kg.	3.200	16,0	0,80
SKP-A/025-M05	25	M5	7,0	9,5	17,5	5,3	14,0	8,5	8,5	28,5	300	~2,7 kg.	2.400	21,6	1,50
SKP-A/025-M06		M6	7,0	9,5	17,5	6,5	14,0	8,5	8,5	28,5	300	~2,7 kg.	2.400	21,6	1,50
SKP-A/025-M08/SD		M8	7,0	9,5	17,5	8,5	14,0	8,5	8,5	28,5	300	~2,7 kg.	2.400	21,6	1,40
SKP-A/035-M06	35	M6	8,5	11,0	19,5	6,5	16,5	9,5	9,5	33,0	200	~2,6 kg.	1.600	20,8	2,00
SKP-A/035-M08/SD		M8	8,5	11,0	19,5	8,5	16,5	9,5	9,5	33,0	200	~2,7 kg.	1.600	21,6	1,90
SKP-A/035-M10	50	M10	8,5	11,0	19,5	10,5	16,5	10,0	10,0	33,0	200	~2,5 kg.	1.600	20,0	2,00
SKP-A/050-M06		M6	10,0	13,0	21,0	6,5	19,0	11,0	11,0	37,5	125	~2,6 kg.	1.000	20,8	3,05
SKP-A/050-M08		M8	10,0	13,0	21,0	8,5	19,0	11,0	11,0	37,5	125	~2,8 kg.	1.000	22,4	3,05
SKP-A/050-M10/SD		M10	10,0	13,0	21,0	10,5	19,0	11,0	11,0	37,5	125	~2,6 kg.	1.000	20,8	3,05
SKP-A/050-M12	70	M12	10,0	13,0	21,0	13,0	19,0	11,0	11,0	37,5	125	~2,5 kg.	1.000	20,0	3,20
SKP-A/070-M06		M6	11,5	14,5	24,0	6,5	21,5	11,0	11,0	40,0	80	~2,2 kg.	640	17,6	4,00
SKP-A/070-M08		M8	11,5	14,5	24,0	8,5	21,5	11,0	11,0	40,0	80	~2,1 kg.	640	16,8	4,00
SKP-A/070-M10/SD		M10	11,5	14,5	24,0	10,5	21,5	11,0	11,0	40,0	80	~2,1 kg.	640	16,8	4,00
SKP-A/070-M12		M12	11,5	14,5	24,0	13,0	21,5	11,0	11,0	40,0	80	~1,9 kg.	640	15,2	4,30
SKP-A/070-M14	95	M14	11,5	14,5	24,0	14,5	21,5	11,0	11,0	40,0	80	~1,9 kg.	640	15,2	5,20
SKP-A/095-M08		M8	13,5	16,5	27,0	8,5	24,0	12,0	12,5	45,5	60	~2,0 kg.	480	16,0	4,75
SKP-A/095-M10		M10	13,5	16,5	27,0	10,5	24,0	12,0	12,5	45,5	60	~2,0 kg.	480	16,0	4,50
SKP-A/095-M12/SD		M12	13,5	16,5	27,0	13,0	24,0	12,0	12,5	45,5	60	~1,9 kg.	480	15,2	4,50
SKP-A/120-M08	120	M8	14,5	18,0	30,0	8,5	26,5	14,0	14,0	50,5	50	~2,4 kg.	400	19,2	6,50
SKP-A/120-M10		M10	14,5	18,0	30,0	10,5	26,5	14,0	14,0	50,5	50	~2,4 kg.	400	19,2	6,50
SKP-A/120-M12/SD		M12	14,5	18,0	30,0	13,0	26,5	14,0	14,0	50,5	50	~2,4 kg.	400	19,2	6,50
SKP-A/120-M14		M14	14,5	18,0	30,0	14,5	26,5	14,0	14,0	50,5	50	~2,3 kg.	400	18,4	6,50
SKP-A/120-M16	150	M16	14,5	18,0	30,0	16,5	26,5	14,0	14,0	50,5	50	~2,3 kg.	400	18,4	6,80
SKP-A/150-M08		M8	16,5	21,0	31,5	8,5	30,5	15,0	15,0	54,5	30	~2,4 kg.	240	19,2	10,70
SKP-A/150-M10		M10	16,5	21,0	31,5	10,5	30,5	15,0	15,0	54,5	30	~2,4 kg.	240	19,2	10,70
SKP-A/150-M12/SD		M12	16,5	21,0	31,5	13,0	30,5	15,0	15,0	54,5	30	~2,3 kg.	240	18,4	10,00
SKP-A/150-M14		M14	16,5	21,0	31,5	14,5	30,5	15,0	15,0	54,5	30	~2,3 kg.	240	18,4	10,40
SKP-A/150-M16		M16	16,5	21,0	31,5	16,5	30,5	15,0	15,0	54,5	30	~2,2 kg.	240	17,6	10,70
SKP-A/150-M20		M20	16,5	21,0	31,5	21,0	30,5	15,0	15,0	54,5	30	~2,1 kg.	240	16,8	10,70

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-A/185-M10	185	M10	18,5	23,0	34,5	10,5	33,5	16,0	16,0	61,0	20	~1,9 kg.	160	15,2	11,90
SKP-A/185-M12/SD		M12	18,5	23,0	34,5	13,0	33,5	16,0	16,0	61,0	20	~1,9 kg.	160	15,2	11,70
SKP-A/185-M14		M14	18,5	23,0	34,5	14,5	33,5	16,0	16,0	61,0	20	~1,8 kg.	160	14,4	11,70
SKP-A/185-M16		M16	18,5	23,0	34,5	16,5	33,5	16,0	16,0	61,0	20	~1,8 kg.	160	14,4	11,70
SKP-A/185-M20		M20	18,5	23,0	34,5	21,0	33,5	16,0	16,0	61,0	20	~1,7 kg.	160	13,6	12,30
SKP-A/240-M10	240	M10	21,0	26,0	39,0	10,5	38,0	16,5	16,5	65,5	20	~2,5 kg.	160	20,0	16,60
SKP-A/240-M12/SD		M12	21,0	26,0	39,0	13,0	38,0	16,5	16,5	65,5	20	~2,5 kg.	160	20,0	16,00
SKP-A/240-M14		M14	21,0	26,0	39,0	14,5	38,0	16,5	16,5	65,5	20	~2,5 kg.	160	20,0	16,00
SKP-A/240-M16		M16	21,0	26,0	39,0	16,5	38,0	16,5	16,5	65,5	20	~2,4 kg.	160	19,2	16,00
SKP-A/240-M20		M20	21,0	26,0	39,0	21,0	38,0	16,5	16,5	65,5	20	~2,4 kg.	160	19,2	16,60
SKP-A/300-M12	300	M12	23,5	28,5	42,5	13,0	42,0	19,0	22,0	77,0	16	~2,8 kg.	128	22,4	20,00
SKP-A/300-M14		M14	23,5	28,5	42,5	15,0	42,0	19,0	22,0	77,0	16	~2,8 kg.	128	22,4	20,00
SKP-A/300-M16/SD		M16	23,5	28,5	42,5	17,0	42,0	19,0	22,0	77,0	16	~2,8 kg.	128	22,4	20,00
SKP-A/300-M20		M20	23,5	28,5	42,5	21,0	42,0	19,0	22,0	77,0	16	~2,7 kg.	128	21,6	20,00
SKP-A/400-M12	400	M12	27,0	33,0	47,0	13,0	48,0	20,0	20,0	84,0	6		48		32,00
SKP-A/400-M14		M14	27,0	33,0	47,0	15,0	48,0	20,0	20,0	84,0	6		48		32,00
SKP-A/400-M16/SD		M16	27,0	33,0	47,0	17,0	48,0	20,0	20,0	84,0	6		48		32,00
SKP-A/400-M20		M20	27,0	33,0	47,0	21,0	48,0	20,0	20,0	84,0	6		48		33,50

SKP-A ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE	EN 13600 BAKIR BORU
MATERIAL	ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA	KALAY
COATING	TIN PLATED
BAĞLANTI	SIKMA VEYA LEHİM
JOINT	CLAMP COUPLING OR SOLDER
BORU ET KALINLIĞI	KALIN
THICKNESS	THICK
KABLO GİRİŞİ	NORMAL
CABLE ENTRY	STANDARD




BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**



SKP-S

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUCU STANDARD TYPE TUBULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S/006-M04	6	M4	4,0	5,5	9,5	4,3	9,0	6,5	6,5	19,0	1.000	~2,3 kg.	8.000	~18,4 kg	0,60
SKP-S/006-M05/SD		M5	4,0	5,5	9,5	5,3	9,0	6,5	6,5	19,0	1.000	~2,2 kg.	8.000	~17,6 kg	0,60
SKP-S/006-M06		M6	4,0	6,0	11,0	6,4	10,5	7,0	7,0	21,0	700	~2,4 kg.	5.600	~20,0 kg	0,76
SKP-S/006-M08		M8	4,0	6,0	11,0	8,4	13,5	8,0	8,0	22,5	600	~2,2 kg.	4.800	~17,6 kg	0,86
SKP-S/010-M04	10	M4	4,5	6,0	11,5	4,3	9,0	7,0	7,0	21,0	800	~2,3 kg.	6.400	~18,4 kg	0,65
SKP-S/010-M05/SD		M5	4,5	6,0	11,5	5,3	9,0	7,0	7,0	21,0	800	~2,3 kg.	6.400	~18,4 kg	0,60
SKP-S/010-M06		M6	4,5	6,5	13,0	6,4	11,0	7,0	7,0	23,0	700	~2,9 kg.	5.600	~23,2 kg	0,65
SKP-S/010-M08		M8	4,5	6,5	13,0	8,4	13,5	8,0	8,0	24,5	600	~2,5 kg.	4.800	~20,0 kg	0,72
SKP-S/010-M10	16	M10	4,5	6,5	13,0	10,5	15,5	9,0	9,0	27,0	500	~2,2 kg.	4.000	~17,6 kg	1,00
SKP-S/016-M05		M5	5,5	7,5	12,5	5,3	12,0	7,5	7,5	24,0	400	~2,2 kg.	3.200	~17,6 kg	0,94
SKP-S/016-M06/SD		M6	5,5	7,5	12,5	6,5	12,0	7,5	7,5	24,0	400	~2,1 kg.	3.200	~16,8 kg	0,94
SKP-S/016-M08		M8	5,5	7,5	13,0	8,4	13,5	8,0	8,0	25,5	500	~2,6 kg.	4.000	~20,8 kg	1,00
SKP-S/016-M10	25	M10	5,5	7,5	13,0	10,5	16,0	9,0	9,0	27,0	400	~2,2 kg.	3.200	~17,6 kg	1,20
SKP-S/025-M06		M6	7,0	9,5	17,5	6,5	14,0	8,5	8,5	30,5	300	~2,8 kg.	2.400	~22,4 kg	1,56
SKP-S/025-M08/SD		M8	7,0	9,5	17,5	8,5	14,0	8,5	8,5	30,5	300	~3,0 kg.	2.400	~24,0 kg	1,50
SKP-S/025-M10		M10	7,0	9,5	17,5	10,5	16,0	10,0	10,0	31,5	250	~2,4 kg.	2.000	~19,2 kg	1,70
SKP-S/025-M12	35	M12	7,0	9,5	17,5	13,0	18,0	11,0	11,0	35,0	200	~2,2 kg.	1.600	~17,6 kg	1,95
SKP-S/035-M06		M6	8,5	11,0	19,0	6,5	16,5	9,5	9,5	34,5	200	~2,9 kg.	1.600	~23,2 kg	2,15
SKP-S/035-M08/SD		M8	8,5	11,0	19,0	8,5	16,5	9,5	9,5	34,5	200	~2,7 kg.	1.600	~21,6 kg	2,05
SKP-S/035-M10		M10	8,5	11,0	19,0	10,5	16,5	10,0	10,0	34,5	200	~2,6 kg.	1.600	~20,8 kg	2,05
SKP-S/035-M12	50	M12	8,5	11,0	19,0	13,0	18,0	11,0	11,0	36,5	150	~2,1 kg.	1.200	~16,8 kg	2,35
SKP-S/050-M06		M6	10,0	13,0	20,0	6,5	19,0	11,0	11,0	39,5	125	~2,9 kg.	1.000	~23,2 kg	3,25
SKP-S/050-M08		M8	10,0	13,0	20,0	8,5	19,0	11,0	11,0	39,5	125	~2,9 kg.	1.000	~23,2 kg	3,25
SKP-S/050-M10/SD		M10	10,0	13,0	20,0	10,5	19,0	11,0	11,0	39,5	125	~2,8 kg.	1.000	~22,4 kg	3,25
SKP-S/050-M12	70	M12	10,0	13,0	20,0	13,0	19,0	11,0	11,0	39,5	125	~2,6 kg.	1.000	~20,8 kg	3,40
SKP-S/050-M14		M14	10,0	13,0	20,0	14,5	21,0	13,0	13,0	42,0	100	~2,3 kg.	800	~18,4 kg	3,85
SKP-S/070-M06		M6	11,5	14,5	21,5	6,5	21,5	11,0	11,0	41,5	80	~2,3 kg.	640	~18,4 kg	4,40
SKP-S/070-M08		M8	11,5	14,5	21,5	8,5	21,5	11,0	11,0	41,5	80	~2,1 kg.	640	~16,8 kg	4,40
SKP-S/070-M10/SD	95	M10	11,5	14,5	21,5	10,5	21,5	11,0	11,0	41,5	80	~2,1 kg.	640	~16,8 kg	4,40
SKP-S/070-M12		M12	11,5	14,5	21,5	13,0	21,5	11,0	11,0	41,5	80	~2,1 kg.	640	~16,8 kg	4,70
SKP-S/070-M14		M14	11,5	14,5	21,5	14,5	23,0	13,0	13,0	44,0	70	~2,0 kg.	560	~16,0 kg	5,60
SKP-S/070-M16		M16	11,5	14,5	21,5	16,5	23,0	16,0	16,0	46,5	70	~2,0 kg.	560	~16,0 kg	5,70
SKP-S/095-M06	95	M6	13,5	16,5	25,0	6,5	24,0	12,0	12,5	48,0	60	~2,2 kg.	480	~17,6 kg	5,30
SKP-S/095-M08		M8	13,5	16,5	25,0	8,5	24,0	12,0	12,5	48,0	60	~2,2 kg.	480	~17,6 kg	5,00
SKP-S/095-M10		M10	13,5	16,5	25,0	10,5	24,0	12,0	12,5	48,0	60	~2,2 kg.	480	~17,6 kg	4,70
SKP-S/095-M12/SD		M12	13,5	16,5	25,0	13,0	24,0	12,0	12,5	48,0	60	~2,1 kg.	480	~16,8 kg	4,70
SKP-S/095-M14		M14	13,5	16,5	25,0	14,5	26,0	14,0	14,0	50,0	50	~1,9 kg.	400	~15,2 kg	6,50
SKP-S/095-M16		M16	13,5	16,5	25,0	16,5	26,0	16,0	16,0	52,0	50	~1,9 kg.	400	~15,2 kg	6,50

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S/120-M08	120	M8	14,5	18,0	27,0	8,5	26,5	14,0	14,0	52,0	50	~2,4 kg.	400	~19,2 kg	6,90
SKP-S/120-M10		M10	14,5	18,0	27,0	10,5	26,5	14,0	14,0	52,0	50	~2,4 kg.	400	~19,2 kg	6,90
SKP-S/120-M12/SD		M12	14,5	18,0	27,0	13,0	26,5	14,0	14,0	52,0	50	~2,4 kg.	400	~19,2 kg	6,90
SKP-S/120-M14		M14	14,5	18,0	27,0	14,5	26,5	14,0	14,0	52,0	50	~1,8 kg.	400	~14,4 kg	6,90
SKP-S/120-M16		M16	14,5	18,0	27,0	16,5	26,5	14,0	14,0	52,0	50	~1,8 kg.	400	~14,4 kg	7,00
SKP-S/120-M20	150	M20	14,5	18,0	27,0	21,0	29,0	16,0	16,0	54,0	40	~1,9 kg.	320	~15,2 kg	7,40
SKP-S/150-M08		M8	16,5	21,0	29,0	8,5	30,5	15,0	15,0	57,0	30	~2,5 kg.	240	~20,0 kg	11,00
SKP-S/150-M10		M10	16,5	21,0	29,0	10,5	30,5	15,0	15,0	57,0	30	~2,5 kg.	240	~20,0 kg	10,80
SKP-S/150-M12/SD		M12	16,5	21,0	29,0	13,0	30,5	15,0	15,0	57,0	30	~2,5 kg.	240	~20,0 kg	10,30
SKP-S/150-M14		M14	16,5	21,0	29,0	14,5	30,5	15,0	15,0	57,0	30	~2,3 kg.	240	~18,4 kg	10,80
SKP-S/150-M16	185	M16	16,5	21,0	29,0	16,5	30,5	15,0	15,0	57,0	30	~2,3 kg.	240	~18,4 kg	11,00
SKP-S/150-M20		M20	16,5	21,0	29,0	21,0	30,5	15,0	15,0	57,0	30	~2,2 kg.	240	~17,6 kg	11,00
SKP-S/185-M10		M10	18,5	23,0	33,0	10,5	33,5	16,0	16,0	63,0	20	~2,0 kg.	160	~16,0 kg	12,00
SKP-S/185-M12/SD		M12	18,5	23,0	33,0	13,0	33,5	16,0	16,0	63,0	20	~2,0 kg.	160	~16,0 kg	12,00
SKP-S/185-M14		M14	18,5	23,0	33,0	14,5	33,5	16,0	16,0	63,0	20	~1,9 kg.	160	~15,2 kg	12,00
SKP-S/185-M16	240	M16	18,5	23,0	33,0	16,5	33,5	16,0	16,0	63,0	20	~1,9 kg.	160	~15,2 kg	12,00
SKP-S/185-M20		M20	18,5	23,0	33,0	21,0	33,5	16,0	16,0	63,0	20	~1,8 kg.	160	~14,4 kg	12,50
SKP-S/240-M10		M10	21,0	26,0	37,0	10,5	38,0	16,5	16,5	70,0	20	~2,8 kg.	160	~22,4 kg	17,00
SKP-S/240-M12/SD		M12	21,0	26,0	37,0	13,0	38,0	16,5	16,5	70,0	20	~2,7 kg.	160	~21,6 kg	16,50
SKP-S/240-M14		M14	21,0	26,0	37,0	14,5	38,0	16,5	16,5	70,0	20	~2,6 kg.	160	~20,8 kg	16,50
SKP-S/240-M16	300	M16	21,0	26,0	37,0	16,5	38,0	16,5	16,5	70,0	20	~2,6 kg.	160	~20,8 kg	16,50
SKP-S/240-M20		M20	21,0	26,0	37,0	21,0	38,0	16,5	16,5	70,0	20	~2,5 kg.	160	~20,0 kg	17,00
SKP-S/300-M10		M10	23,5	28,5	41,0	10,5	42,0	19,0	22,0	80,0	16	~2,8 kg.	128	~22,4 kg	21,00
SKP-S/300-M12		M12	23,5	28,5	41,0	13,0	42,0	19,0	22,0	80,0	16	~2,8 kg.	128	~22,4 kg	21,00
SKP-S/300-M14		M14	23,5	28,5	41,0	15,0	42,0	19,0	22,0	80,0	16	~2,7 kg.	128	~21,6 kg	21,00
SKP-S/300-M16/SD	400	M16	23,5	28,5	41,0	17,0	42,0	19,0	22,0	80,0	16	~2,6 kg.	128	~20,8 kg	21,00
SKP-S/300-M20		M20	23,5	28,5	41,0	21,0	42,0	19,0	22,0	80,0	16	~2,5 kg.	128	~20,0 kg	21,00
SKP-S/400-M12		M12	27,0	33,0	46,0	13,0	48,0	20,0	20,0	90,0	6	~1,7 kg.	48	~13,6 kg	33,00
SKP-S/400-M14		M14	27,0	33,0	46,0	15,0	48,0	20,0	20,0	90,0	6	~1,7 kg.	48	~13,6 kg	33,00
SKP-S/400-M16/SD		M16	27,0	33,0	46,0	17,0	48,0	20,0	20,0	90,0	6	~1,6 kg.	48	~12,8 kg	33,00
SKP-S/400-M20	500	M20	27,0	33,0	46,0	21,0	48,0	20,0	20,0	90,0	6	~1,7 kg.	48	~13,6 kg	35,00
SKP-S/500-M16		M16	30,0	38,0	56,0	17,0	55,0	22,0	22,0	100,0	5	~2,2 kg.	40	~17,6 kg	58,00
SKP-S/500-M20/SD		M20	30,0	38,0	56,0	21,0	55,0	22,0	22,0	100,0	5	~2,1 kg.	40	~16,8 kg	58,00
SKP-S/625-M16		M16	34,0	42,0	60,0	17,0	61,0	23,0	23,0	113,0	4	~2,3 kg.	32	~18,4 kg	100,00
SKP-S/625-M20/SD		M20	34,0	42,0	60,0	21,0	61,0	23,0	23,0	113,0	4	~2,3 kg.	32	~18,4 kg	100,00

SKP-S ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	KALIN THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	NORMAL STANDARD


BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**





SKP-S1

EUROPE TİP SIKMALI KABLO PABUCU
EUROPE TYPE TUBULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S1/010-M05	10	M5	4,5	7,0	10,0	5,5	12,0	6,5	7,5	22,0	500	~2,1kg	3.000	~12,6kg	0,95
SKP-S1/010-M06/SD		M6	4,5	7,0	10,0	6,5	12,0	6,2	7,5	22,0	500	~2,1kg	3.000	~12,6kg	0,95
SKP-S1/010-M08		M8	4,5	7,5	10,0	8,5	15,0	10,0	10,0	25,0	400	~2,4kg	2.400	~14,4kg	1,15
SKP-S1/010-M10		M10	4,5	7,5	10,0	10,5	17,0	12,0	12,0	27,0	400	~2,6kg	2.400	~15,6kg	1,30
SKP-S1/010-M12		M12	4,5	7,5	10,0	13,0	19,0	13,0	13,0	29,0	400	~2,7kg	2.400	~16,2kg	1,70
SKP-S1/016-M05	16	M5	5,5	8,5	13,0	5,5	12,0	5,5	6,5	26,0	400	~2,2kg	2.400	~13,2kg	1,60
SKP-S1/016-M06		M6	5,5	8,5	13,0	6,5	12,0	6,2	7,5	27,0	400	~3,4kg	2.400	~20,4kg	1,60
SKP-S1/016-M08/SD		M8	5,5	8,5	13,0	8,4	15,0	8,5	9,5	29,0	300	~2,8kg	1.800	~16,8kg	1,60
SKP-S1/016-M10		M10	5,5	8,5	13,0	10,5	17,0	10,5	11,5	31,0	300	~3,0kg	1.800	~18,0kg	1,95
SKP-S1/016-M12		M12	5,5	8,5	13,0	13,0	19,0	13,0	13,0	33,0	250	~2,6kg	1.500	~15,6kg	2,30
SKP-S1/025-M05	25	M5	7,0	10,0	15,0	5,5	14,0	7,5	7,5	30,0	200	~2,5kg	1.200	~15,0kg	2,25
SKP-S1/025-M06		M6	7,0	10,0	15,0	6,5	14,0	7,5	7,5	30,0	200	~2,4kg	1.200	~14,4kg	2,25
SKP-S1/025-M08/SD		M8	7,0	10,0	15,0	8,4	16,0	10,0	10,0	32,0	200	~2,7kg	1.200	~16,2kg	2,25
SKP-S1/025-M10		M10	7,0	10,0	15,0	10,5	18,0	12,0	12,0	34,0	200	~2,8kg	1.200	~16,8kg	2,55
SKP-S1/025-M12		M12	7,0	10,0	15,0	13,0	19,0	13,0	13,0	35,0	200	~2,8kg	1.200	~16,8kg	2,85
SKP-S1/035-M06	35	M6	8,5	12,0	17,0	6,5	17,0	7,5	7,5	32,0	125	~2,3kg	750	~13,8kg	3,30
SKP-S1/035-M08/SD		M8	8,5	12,0	17,0	8,4	17,0	10,0	10,0	34,0	125	~2,5kg	750	~15,0kg	3,30
SKP-S1/035-M10		M10	8,5	12,0	17,0	10,5	19,0	12,0	12,0	37,0	125	~2,7kg	750	~16,2kg	3,70
SKP-S1/035-M12		M12	8,5	12,0	17,0	13,0	21,0	13,0	13,0	38,0	125	~2,7kg	750	~16,2kg	4,00
SKP-S1/035-M16		M16	8,5	12,0	17,0	17,0	26,0	16,0	16,0	42,0	100	~2,9kg	600	~17,4kg	5,00
SKP-S1/050-M06	50	M6	10,0	14,0	19,0	6,5	20,0	10,0	10,0	37,0	80	~2,4kg	480	~14,4kg	5,25
SKP-S1/050-M08		M8	10,0	14,0	19,0	8,5	20,0	10,0	10,0	37,0	80	~2,3kg	480	~13,8kg	5,25
SKP-S1/050-M10/SD		M10	10,0	14,0	19,0	10,5	20,0	12,0	12,0	39,0	80	~2,5kg	480	~15,0kg	5,00
SKP-S1/050-M12		M12	10,0	14,0	19,0	13,0	23,0	13,0	13,0	43,0	80	~2,7kg	480	~16,2kg	5,90
SKP-S1/050-M14		M14	10,0	14,0	19,0	15,0	23,0	14,5	14,5	45,0	80	~2,7kg	480	~16,2kg	5,90
SKP-S1/050-M16	70	M16	10,0	14,0	19,0	17,0	28,0	16,0	16,0	46,0	80	~2,8kg	480	~16,8kg	7,00
SKP-S1/050-M20		M20	10,0	14,0	19,0	21,0	30,0	19,0	19,0	48,0	80	~2,7kg	480	~16,2kg	7,50
SKP-S1/070-M06		M6	12,0	16,5	21,0	6,5	23,0	10,0	10,0	43,0	60	~2,8kg	360	~16,8kg	7,40
SKP-S1/070-M08		M8	12,0	16,5	21,0	8,5	23,0	10,0	10,0	43,0	60	~2,7kg	360	~16,2kg	7,25
SKP-S1/070-M10/SD		M10	12,0	16,5	21,0	10,5	23,0	12,0	12,0	44,0	60	~2,8kg	360	~16,8kg	7,25
SKP-S1/070-M12	95	M12	12,0	16,5	21,0	13,0	23,0	13,0	13,0	46,0	60	~2,9kg	360	~17,4kg	8,00
SKP-S1/070-M14		M14	12,0	16,5	21,0	15,0	23,0	14,5	14,5	48,0	60	~2,9kg	360	~17,4kg	8,45
SKP-S1/070-M16		M16	12,0	16,5	21,0	17,0	28,0	16,0	16,0	50,0	50	~2,6kg	300	~15,6kg	10,50
SKP-S1/070-M20		M20	12,0	16,5	21,0	21,0	30,0	19,0	19,0	53,0	50	~2,6kg	300	~15,6kg	11,50
SKP-S1/095-M08		M8	13,5	18,0	25,0	8,5	26,0	12,0	12,0	48,0	50	~2,9 kg	300	~17,4 kg	7,75
SKP-S1/095-M10	95	M10	13,5	18,0	25,0	10,5	26,0	12,0	12,0	48,0	50	~2,9 kg	300	~17,4 kg	7,75
SKP-S1/095-M12/SD		M12	13,5	18,0	25,0	13,0	26,0	13,0	13,0	49,0	50	~2,8 kg	300	~16,8 kg	7,75
SKP-S1/095-M14		M14	13,5	18,0	25,0	15,0	26,0	14,5	14,5	51,0	50	~2,9 kg	300	~17,4 kg	7,75
SKP-S1/095-M16		M16	13,5	18,0	25,0	17,0	28,0	16,0	16,0	54,0	50	~3,0 kg	300	~18,0 kg	8,50
SKP-S1/095-M20		M20	13,5	18,0	25,0	21,0	36,0	22,0	22,0	60,0	50	~3,5 kg	300	~21,0 kg	11,50

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S1/120-M08	120	M8	15,0	19,5	26,0	8,5	28,0	14,0	14,0	51,0	40	~2,7 kg	240	~16,2 kg	9,00
SKP-S1/120-M10		M10	15,0	19,5	26,0	10,5	28,0	14,0	14,0	51,0	40	~2,7 kg	240	~16,2 kg	9,00
SKP-S1/120-M12/SD		M12	15,0	19,5	26,0	13,0	28,0	14,0	14,0	51,0	40	~2,6 kg	240	~15,6 kg	8,50
SKP-S1/120-M14		M14	15,0	19,5	26,0	15,0	28,0	15,0	15,0	52,0	40	~2,6 kg	240	~15,6 kg	9,00
SKP-S1/120-M16		M16	15,0	19,5	26,0	17,0	30,0	16,0	16,0	54,0	40	~2,7 kg	240	~16,2 kg	9,20
SKP-S1/120-M20		M20	15,0	19,5	26,0	21,0	36,0	22,0	22,0	63,0	40	~3,2 kg	240	~19,2 kg	11,00
SKP-S1/150-M08	150	M8	16,5	21,0	30,0	8,5	31,0	14,0	14,0	56,0	30	~2,4 kg	180	~14,4 kg	10,50
SKP-S1/150-M10		M10	16,5	21,0	30,0	10,5	31,0	14,0	14,0	56,0	30	~2,4 kg	180	~14,4 kg	11,00
SKP-S1/150-M12/SD		M12	16,5	21,0	30,0	13,0	31,0	15,0	15,0	57,0	30	~2,4 kg	180	~14,4 kg	10,50
SKP-S1/150-M14		M14	16,5	21,0	30,0	15,0	31,0	15,0	15,0	57,0	30	~2,4 kg	180	~14,4 kg	10,50
SKP-S1/150-M16		M16	16,5	21,0	30,0	17,0	31,0	16,0	16,0	58,0	30	~2,3 kg	180	~13,8 kg	11,00
SKP-S1/150-M20		M20	16,5	21,0	30,0	21,0	36,0	22,0	22,0	66,0	30	~2,7 kg	180	~16,2 kg	11,50
SKP-S1/185-M10	185	M10	19,0	24,0	30,0	10,5	35,0	18,0	18,0	65,0	20	~2,5 kg	120	~15,0 kg	14,50
SKP-S1/185-M12		M12	19,0	24,0	30,0	13,0	35,0	18,0	18,0	65,0	20	~2,4 kg	120	~14,4 kg	14,50
SKP-S1/185-M14		M14	19,0	24,0	30,0	15,0	35,0	18,0	18,0	65,0	20	~2,3 kg	120	~13,8 kg	14,50
SKP-S1/185-M16/SD		M16	19,0	24,0	30,0	17,0	35,0	18,0	18,0	65,0	20	~2,3 kg	120	~13,8 kg	14,50
SKP-S1/185-M20		M20	19,0	24,0	30,0	21,0	39,0	22,0	22,0	69,0	20	~2,4 kg	120	~14,4 kg	15,00
SKP-S1/240-M10	240	M10	21,0	26,0	35,0	10,5	39,0	21,5	19,0	72,0	20	~3,0 kg	120	~18,0 kg	17,00
SKP-S1/240-M12		M12	21,0	26,0	35,0	13,0	39,0	21,5	19,0	72,0	20	~3,0 kg	120	~18,0 kg	17,00
SKP-S1/240-M14		M14	21,0	26,0	35,0	15,0	39,0	21,5	19,0	72,0	20	~3,0 kg	120	~18,0 kg	17,00
SKP-S1/240-M16/SD		M16	21,0	26,0	35,0	17,0	39,0	21,5	19,0	72,0	20	~2,9 kg	120	~17,4 kg	17,00
SKP-S1/240-M20		M20	21,0	26,0	35,0	21,0	39,0	21,5	19,0	72,0	20	~2,8 kg	120	~16,8 kg	17,50
SKP-S1/300-M12	300	M12	23,5	29,5	44,0	13,0	43,0	24,0	24,0	87,0	8	~1,9 kg	48	~11,4 kg	27,00
SKP-S1/300-M14		M14	23,5	29,5	44,0	15,0	43,0	24,0	24,0	87,0	8	~1,9 kg	48	~11,4 kg	27,00
SKP-S1/300-M16		M16	23,5	29,5	44,0	17,0	43,0	24,0	24,0	87,0	8	~1,9 kg	48	~11,4 kg	27,00
SKP-S1/300-M20/SD		M20	23,5	29,5	44,0	21,0	43,0	24,0	24,0	87,0	8	~1,9 kg	48	~11,4 kg	27,00
SKP-S1/400-M12	400	M12	27,0	34,0	44,0	13,0	49,0	24,0	24,0	90,0	6	~2,0 kg	36	~12,0 kg	40,00
SKP-S1/400-M14		M14	27,0	34,0	44,0	15,0	49,0	24,0	24,0	90,0	6	~2,0 kg	36	~12,0 kg	40,00
SKP-S1/400-M16		M16	27,0	34,0	44,0	17,0	49,0	24,0	24,0	90,0	6	~2,0 kg	36	~12,0 kg	40,00
SKP-S1/400-M20/SD		M20	27,0	34,0	44,0	21,0	49,0	24,0	24,0	90,0	6	~1,9 kg	36	~11,4 kg	40,00

SKP-S1 ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE	EN 13600 BAKIR BORU
MATERIAL	ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA	KALAY
COATING	TIN PLATED
BAĞLANTI	SIKMA
JOINT	CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI	ÇOK KALIN
THICKNESS	VERY THICK
KABLO GİRİŞİ	NORMAL
CABLE ENTRY	STANDARD


BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**





SKP-S2

SIKMALI KABLO PABUCU LONG BARREL TUBULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S2/010-M05	10	M5	4,5	7,0	14,0	5,5	12,0	6,5	7,5	26,0	400	~2,6 kg.	3.200	~20,8 kg	1,25
SKP-S2/010-M06/SD		M6	4,5	7,0	14,0	6,5	12,0	6,2	7,5	26,0	400	~2,4 kg.	3.200	~19,2 kg	1,15
SKP-S2/010-M08		M8	4,5	7,5	14,0	8,5	15,0	10,0	10,0	29,0	400	~2,7 kg.	3.200	~21,6 kg	1,40
SKP-S2/010-M10		M10	4,5	7,5	14,0	10,5	17,0	12,0	12,0	31,0	400	~2,9 kg.	3.200	~23,2 kg	1,55
SKP-S2/010-M12		M12	4,5	7,5	14,0	13,0	19,0	13,0	13,0	33,0	300	~3,0 kg.	2.400	~24,0 kg	2,00
SKP-S2/016-M05	16	M5	5,5	8,5	17,0	5,5	12,0	5,5	6,5	30,0	250	~2,5 kg.	2.000	~20,0 kg	2,00
SKP-S2/016-M06		M6	5,5	8,5	17,0	6,5	12,0	6,2	7,5	31,0	250	~2,6 kg.	2.000	~20,8 kg	2,00
SKP-S2/016-M08/SD		M8	5,5	8,5	17,0	8,4	15,0	8,5	9,5	33,0	250	~2,7 kg.	2.000	~21,6 kg	1,90
SKP-S2/016-M10		M10	5,5	8,5	17,0	10,5	17,0	10,5	11,5	35,0	250	~2,9 kg.	2.000	~23,2 kg	2,35
SKP-S2/016-M12		M12	5,5	8,5	17,0	13,0	19,0	13,0	13,0	37,0	250	~3,1 kg.	2.000	~24,8 kg	2,75
SKP-S2/025-M05	25	M5	7,0	10,0	19,0	5,5	14,0	7,5	7,5	34,0	175	~2,4 kg.	1.400	~19,2 kg	2,70
SKP-S2/025-M06		M6	7,0	10,0	19,0	6,5	14,0	7,5	7,5	34,0	175	~2,4 kg.	1.400	~19,2 kg	2,70
SKP-S2/025-M08/SD		M8	7,0	10,0	19,0	8,4	16,0	10,0	10,0	36,0	175	~2,6 kg.	1.400	~20,8 kg	2,70
SKP-S2/025-M10		M10	7,0	10,0	19,0	10,5	18,0	12,0	12,0	38,0	175	~2,8 kg.	1.400	~22,4 kg	3,00
SKP-S2/025-M12		M12	7,0	10,0	19,0	13,0	19,0	13,0	13,0	39,0	175	~2,7 kg.	1.400	~21,6 kg	3,40
SKP-S2/035-M06	35	M6	8,5	12,0	23,0	6,5	17,0	7,5	7,5	38,0	100	~2,2 kg.	800	~17,6 kg	3,95
SKP-S2/035-M08/SD		M8	8,5	12,0	23,0	8,4	17,0	10,0	10,0	40,0	100	~2,3 kg.	800	~18,4 kg	3,95
SKP-S2/035-M10		M10	8,5	12,0	23,0	10,5	19,0	12,0	12,0	43,0	100	~2,5 kg.	800	~20,0 kg	4,45
SKP-S2/035-M12		M12	8,5	12,0	23,0	13,0	21,0	13,0	13,0	44,0	100	~2,5 kg.	800	~20,0 kg	4,80
SKP-S2/035-M16		M16	8,5	12,0	23,0	17,0	26,0	16,0	16,0	48,0	100	~2,6 kg.	800	~20,8 kg	6,00
SKP-S2/050-M06	50	M6	10,0	14,0	25,0	6,5	20,0	10,0	10,0	43,0	60	~2,1 kg.	480	~16,8 kg	6,30
SKP-S2/050-M08		M8	10,0	14,0	25,0	8,5	20,0	10,0	10,0	43,0	60	~2,0 kg.	480	~16,0 kg	6,30
SKP-S2/050-M10/SD		M10	10,0	14,0	25,0	10,5	20,0	12,0	12,0	45,0	60	~2,1 kg.	480	~16,8 kg	6,00
SKP-S2/050-M12		M12	10,0	14,0	25,0	13,0	23,0	13,0	13,0	49,0	60	~2,3 kg.	480	~18,4 kg	7,10
SKP-S2/050-M16		M16	10,0	14,0	25,0	17,0	28,0	16,0	16,0	52,0	60	~2,3 kg.	480	~18,4 kg	8,40
SKP-S2/050-M20	70	M20	10,0	14,0	25,0	21,0	30,0	19,0	19,0	54,0	60	~2,3 kg.	480	~18,4 kg	9,00
SKP-S2/070-M06		M6	12,0	16,5	29,0	6,5	23,0	10,0	10,0	51,0	50	~2,7 kg.	400	~21,6 kg	9,00
SKP-S2/070-M08		M8	12,0	16,5	29,0	8,5	23,0	10,0	10,0	51,0	50	~2,6 kg.	400	~20,8 kg	9,00
SKP-S2/070-M10/SD		M10	12,0	16,5	29,0	10,5	23,0	12,0	12,0	52,0	50	~2,7 kg.	400	~21,6 kg	8,70
SKP-S2/070-M12		M12	12,0	16,5	29,0	13,0	23,0	13,0	13,0	54,0	50	~2,7 kg.	400	~21,6 kg	9,60
SKP-S2/070-M16	95	M16	12,0	16,5	29,0	17,0	28,0	16,0	16,0	58,0	50	~2,9 kg.	400	~23,2 kg	12,60
SKP-S2/070-M20		M20	12,0	16,5	29,0	21,0	30,0	19,0	19,0	61,0	50	~3,0 kg.	400	~24,0 kg	13,80
SKP-S2/095-M08		M8	13,5	18,0	33,0	8,5	26,0	12,0	12,0	56,0	40	~2,6 kg.	320	~20,8 kg	9,60
SKP-S2/095-M10		M10	13,5	18,0	33,0	10,5	26,0	12,0	12,0	56,0	40	~2,6 kg.	320	~20,8 kg	9,60
SKP-S2/095-M12/SD		M12	13,5	18,0	33,0	13,0	26,0	13,0	13,0	57,0	40	~2,6 kg.	320	~20,8 kg	9,30
SKP-S2/095-M16	95	M16	13,5	18,0	33,0	17,0	28,0	16,0	16,0	62,0	40	~2,7 kg.	320	~21,6 kg	10,20
SKP-S2/095-M20		M20	13,5	18,0	33,0	21,0	36,0	22,0	22,0	68,0	40	~3,1 kg.	320	~24,8 kg	13,80

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S2/120-M08	120	M8	15,0	19,5	36,0	8,5	28,0	14,0	14,0	61,0	30	~2,4 kg.	240	~19,2 kg	10,80
SKP-S2/120-M10		M10	15,0	19,5	36,0	10,5	28,0	14,0	14,0	61,0	30	~2,3 kg.	240	~18,4 kg	10,80
SKP-S2/120-M12/SD		M12	15,0	19,5	36,0	13,0	28,0	14,0	14,0	61,0	30	~2,3 kg.	240	~18,4 kg	10,20
SKP-S2/120-M16		M16	15,0	19,5	36,0	17,0	30,0	16,0	16,0	64,0	30	~2,3 kg.	240	~18,4 kg	11,00
SKP-S2/120-M20		M20	15,0	19,5	36,0	21,0	36,0	22,0	22,0	73,0	30	~2,7 kg.	240	~21,6 kg	13,20
SKP-S2/150-M08	150	M8	16,5	21,0	40,0	8,5	31,0	14,0	14,0	66,0	25	~2,3 kg.	200	~18,4 kg	13,20
SKP-S2/150-M10		M10	16,5	21,0	40,0	10,5	31,0	14,0	14,0	66,0	25	~2,3 kg.	200	~18,4 kg	13,20
SKP-S2/150-M12/SD		M12	16,5	21,0	40,0	13,0	31,0	15,0	15,0	67,0	25	~2,3 kg.	200	~18,4 kg	12,60
SKP-S2/150-M16		M16	16,5	21,0	40,0	17,0	31,0	16,0	16,0	68,0	25	~2,2 kg.	200	~17,6 kg	13,25
SKP-S2/150-M20		M20	16,5	21,0	40,0	21,0	36,0	22,0	22,0	76,0	25	~2,6 kg.	200	~20,8 kg	13,80
SKP-S2/185-M10	185	M10	19,0	24,0	42,0	10,5	35,0	16,0	16,0	72,5	20	~2,6 kg.	160	~20,8 kg	17,40
SKP-S2/185-M12/SD		M12	19,0	24,0	42,0	13,0	35,0	16,0	16,0	72,5	20	~2,6 kg.	160	~20,8 kg	17,40
SKP-S2/185-M16		M16	19,0	24,0	42,0	17,0	35,0	16,0	16,0	72,5	20	~2,7 kg.	160	~21,6 kg	17,40
SKP-S2/185-M20		M20	19,0	24,0	42,0	21,0	39,0	21,5	19,0	76,5	20	~2,8 kg.	160	~22,4 kg	18,00
SKP-S2/240-M10	240	M10	21,0	26,0	45,0	10,5	39,0	16,5	16,5	79,0	15	~2,5 kg.	120	~20,0 kg	20,40
SKP-S2/240-M12/SD		M12	21,0	26,0	45,0	13,0	39,0	16,5	16,5	79,0	15	~2,3 kg.	120	~18,4 kg	20,40
SKP-S2/240-M16		M16	21,0	26,0	45,0	17,0	39,0	16,5	16,5	79,0	15	~2,4 kg.	120	~19,2 kg	20,40
SKP-S2/240-M20		M20	21,0	26,0	45,0	21,0	39,0	21,5	19,0	82,0	15	~2,4 kg.	120	~19,2 kg	21,00
SKP-S2/300-M12	300	M12	23,5	29,5	56,0	13,0	43,0	24,0	24,0	99,0	8	~2,2 kg.	64	~17,6 kg	32,40
SKP-S2/300-M16		M16	23,5	29,5	56,0	17,0	43,0	24,0	24,0	99,0	8	~2,1 kg.	64	~16,8 kg	32,40
SKP-S2/300-M20/SD		M20	23,5	29,5	56,0	21,0	43,0	24,0	24,0	99,0	8	~2,1 kg.	64	~16,8 kg	32,40
SKP-S2/400-M12	400	M12	27,0	34,0	60,0	13,0	49,0	24,0	24,0	106,0	6	~2,3 kg.	48	18,4 kg	48,00
SKP-S2/400-M16		M16	27,0	34,0	60,0	17,0	49,0	24,0	24,0	106,0	6	~2,3 kg.	48	18,4 kg	48,00
SKP-S2/400-M20/SD		M20	27,0	34,0	60,0	21,0	49,0	24,0	24,0	106,0	6	~2,2 kg.	48	17,6 kg	48,00

SKP-S2 ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	ÇOK KALIN VERY THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	UZUN LONG


BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**





SKP-S3

SIKMALI KABLO PABUCU LONGER BARREL TUBULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S3/025-M05	25	M5	7,0	10,0	40,0	5,5	14,0	7,5	7,5	55,0	125	~2,7 kg.	750	16,2 kg	3,04
SKP-S3/025-M06		M6	7,0	10,0	40,0	6,5	14,0	7,5	7,5	55,0	125	~2,6 kg.	750	15,6 kg	3,04
SKP-S3/025-M08/SD		M8	7,0	10,0	40,0	8,4	16,0	10,0	10,0	57,0	125	~2,8 kg.	750	16,8 kg	3,04
SKP-S3/025-M10		M10	7,0	10,0	40,0	10,5	18,0	12,0	12,0	59,0	125	~2,9 kg.	750	17,4 kg	3,44
SKP-S3/025-M12		M12	7,0	10,0	40,0	13,0	19,0	13,0	13,0	60,0	125	~2,9 kg.	750	17,4 kg	4,00
SKP-S3/025-M14	35	M14	7,0	10,0	40,0	15,0	21,0	14,5	14,5	63,0	125	~3,0 kg.	750	18,0 kg	4,75
SKP-S3/035-M06		M6	8,5	12,0	40,0	6,5	17,0	7,5	7,5	55,0	80	~2,4 kg.	480	14,4 kg	5,00
SKP-S3/035-M08/SD		M8	8,5	12,0	40,0	8,4	17,0	10,0	10,0	57,0	80	~2,4 kg.	480	14,4 kg	5,00
SKP-S3/035-M10		M10	8,5	12,0	40,0	10,5	19,0	12,0	12,0	60,0	80	~2,7 kg.	480	16,2 kg	5,25
SKP-S3/035-M12		M12	8,5	12,0	40,0	13,0	21,0	13,0	13,0	61,0	80	~2,7 kg.	480	16,2 kg	5,50
SKP-S3/035-M14	50	M14	8,5	12,0	40,0	15,0	21,0	14,5	14,5	63,0	80	~2,7 kg.	480	16,2 kg	6,25
SKP-S3/035-M16		M16	8,5	12,0	40,0	17,0	26,0	16,0	16,0	65,0	80	~2,8 kg.	480	16,8 kg	7,00
SKP-S3/050-M06		M6	10,0	14,0	50,0	6,5	20,0	10,0	10,0	68,0	50	~2,6 kg.	300	15,6 kg	8,00
SKP-S3/050-M08		M8	10,0	14,0	50,0	8,5	20,0	10,0	10,0	68,0	50	~2,5 kg.	300	15,0 kg	8,00
SKP-S3/050-M10/SD		M10	10,0	14,0	50,0	10,5	20,0	12,0	12,0	70,0	50	~2,6 kg.	300	15,6 kg	8,00
SKP-S3/050-M12	70	M12	10,0	14,0	50,0	13,0	23,0	13,0	13,0	74,0	50	~2,7 kg.	300	16,2 kg	8,50
SKP-S3/050-M14		M14	10,0	14,0	50,0	15,0	23,0	14,5	14,5	76,0	50	~2,7 kg.	300	16,2 kg	9,00
SKP-S3/050-M16		M16	10,0	14,0	50,0	17,0	28,0	16,0	16,0	77,0	50	~2,8 kg.	300	16,8 kg	9,50
SKP-S3/050-M20		M20	10,0	14,0	50,0	21,0	30,0	19,0	19,0	79,0	50	~2,8 kg.	300	16,8 kg	10,50
SKP-S3/070-M06		M6	12,0	16,5	50,0	6,5	23,0	10,0	10,0	72,0	40	~2,9 kg.	240	17,4 kg	10,00
SKP-S3/070-M08	95	M8	12,0	16,5	50,0	8,5	23,0	10,0	10,0	72,0	40	~2,9 kg.	240	17,4 kg	9,80
SKP-S3/070-M10/SD		M10	12,0	16,5	50,0	10,5	23,0	12,0	12,0	73,0	40	~2,9 kg.	240	17,4 kg	9,80
SKP-S3/070-M12		M12	12,0	16,5	50,0	13,0	23,0	13,0	13,0	75,0	40	~3,0 kg.	240	18,0 kg	10,80
SKP-S3/070-M14		M14	12,0	16,5	50,0	15,0	23,0	14,5	14,5	77,0	40	~3,0 kg.	240	18,0 kg	11,40
SKP-S3/070-M16		M16	12,0	16,5	50,0	17,0	28,0	16,0	16,0	79,0	40	~3,1 kg.	240	18,6 kg	14,20
SKP-S3/070-M20	120	M20	12,0	16,5	50,0	21,0	30,0	19,0	19,0	82,0	40	~3,1 kg.	240	18,6 kg	15,50
SKP-S3/095-M08		M8	13,5	18,0	50,0	8,5	26,0	12,0	12,0	73,0	30	~2,5 kg.	180	15,0 kg	11,00
SKP-S3/095-M10		M10	13,5	18,0	50,0	10,5	26,0	12,0	12,0	73,0	30	~2,5 kg.	180	15,0 kg	11,00
SKP-S3/095-M12/SD		M12	13,5	18,0	50,0	13,0	26,0	13,0	13,0	74,0	30	~2,5 kg.	180	15,0 kg	11,00
SKP-S3/095-M14		M14	13,5	18,0	50,0	15,0	26,0	14,5	14,5	76,0	30	~2,6 kg.	180	15,6 kg	11,50
SKP-S3/095-M16	120	M16	13,5	18,0	50,0	17,0	28,0	16,0	16,0	79,0	30	~2,7 kg.	180	16,2 kg	12,00
SKP-S3/095-M20		M20	13,5	18,0	50,0	21,0	36,0	22,0	22,0	85,0	30	~2,8 kg.	180	16,8 kg	15,50
SKP-S3/120-M08		M8	15,0	19,5	60,0	8,5	28,0	14,0	14,0	85,0	25	~2,6 kg.	150	15,6 kg	12,25
SKP-S3/120-M10		M10	15,0	19,5	60,0	10,5	28,0	14,0	14,0	85,0	25	~2,6 kg.	150	15,6 kg	12,25
SKP-S3/120-M12/SD		M12	15,0	19,5	60,0	13,0	28,0	14,0	14,0	85,0	25	~2,6 kg.	150	15,6 kg	12,25
SKP-S3/120-M14	120	M14	15,0	19,5	60,0	15,0	28,0	15,0	15,0	86,0	25	~2,6 kg.	150	15,6 kg	13,00
SKP-S3/120-M16		M16	15,0	19,5	60,0	17,0	30,0	16,0	16,0	88,0	25	~2,7 kg.	150	16,2 kg	13,50
SKP-S3/120-M20		M20	15,0	19,5	60,0	21,0	36,0	22,0	22,0	97,0	25	~2,9 kg.	150	17,4 kg	14,85

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-S3/150-M08	150	M8	16,5	21,0	60,0	8,5	31,0	14,0	14,0	86,0	20	~2,3 kg.	120	13,8 kg	14,20
SKP-S3/150-M10		M10	16,5	21,0	60,0	10,5	31,0	14,0	14,0	86,0	20	~2,3 kg.	120	13,8 kg	14,85
SKP-S3/150-M12/SD		M12	16,5	21,0	60,0	13,0	31,0	15,0	15,0	87,0	20	~2,3 kg.	120	13,8 kg	14,20
SKP-S3/150-M14		M14	16,5	21,0	60,0	15,0	31,0	15,0	15,0	87,0	20	~2,3 kg.	120	13,8 kg	14,20
SKP-S3/150-M16		M16	16,5	21,0	60,0	17,0	31,0	16,0	16,0	88,0	20	~2,3 kg.	120	13,8 kg	14,85
SKP-S3/150-M20		M20	16,5	21,0	60,0	21,0	36,0	22,0	22,0	96,0	20	~2,5 kg.	120	15,0 kg	15,75
SKP-S3/185-M10	185	M10	19,0	24,0	60,0	10,5	35,0	16,0	16,0	92,0	12	~2,0 kg.	72	12,0 kg	19,60
SKP-S3/185-M12/SD		M12	19,0	24,0	60,0	13,0	35,0	16,0	16,0	92,0	12	~2,0 kg.	72	12,0 kg	19,60
SKP-S3/185-M14		M14	19,0	24,0	60,0	15,0	35,0	16,0	16,0	92,0	12	~2,0 kg.	72	12,0 kg	19,60
SKP-S3/185-M16		M16	19,0	24,0	60,0	17,0	35,0	16,0	16,0	92,0	12	~1,9 kg.	72	11,4 kg	19,60
SKP-S3/185-M20		M20	19,0	24,0	60,0	21,0	39,0	21,5	19,0	96,0	12	~2,0 kg.	72	12,0 kg	20,25
SKP-S3/240-M10	240	M10	21,0	26,0	60,0	10,5	39,0	16,5	16,5	94,0	12	~2,3 kg.	72	13,8 kg	23,00
SKP-S3/240-M12/SD		M12	21,0	26,0	60,0	13,0	39,0	16,5	16,5	94,0	12	~2,2 kg.	72	13,2 kg	23,00
SKP-S3/240-M14		M14	21,0	26,0	60,0	15,0	39,0	16,5	16,5	94,0	12	~2,1 kg.	72	12,6 kg	23,00
SKP-S3/240-M16		M16	21,0	26,0	60,0	17,0	39,0	16,5	16,5	94,0	12	~2,1 kg.	72	12,6 kg	23,00
SKP-S3/240-M20		M20	21,0	26,0	60,0	21,0	39,0	21,5	19,0	97,0	12	~2,2 kg.	72	13,2 kg	23,70

SKP-S3 ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE	EN 13600 BAKIR BORU
MATERIAL	ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA	KALAY
COATING	TIN PLATED
BAĞLANTI	SIKMA
JOINT	CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI	ÇOK KALIN
THICKNESS	VERY THICK
KABLO GİRİŞİ	ÇOK UZUN
CABLE ENTRY	VERY LONG




BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**



SKP-D

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUCU DIN 46235 TYPE TUBULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-D/006-M05	6	M5	3,8	5,5	10,0	5,3	8,5	6,5	7,5	24,0	600	~1,9kg.	3.600	~11,4kg	0,93
SKP-D/006-M06/SD		M6	3,8	5,5	10,0	6,4	8,5	7,5	8,0	24,0	600	~1,8kg.	3.600	~10,8kg	0,93
SKP-D/006-M08		M8	3,8	5,5	10,0	8,4	13,0	10,0	10,0	24,0	600	~1,9kg.	3.600	~11,4kg	1,00
SKP-D/010-M05	10	M5	4,5	6,0	10,0	5,3	9,0	7,0	8,5	27,0	500	~1,8kg.	3.000	~10,8kg	0,93
SKP-D/010-M06/SD		M6	4,5	6,0	10,0	6,4	9,0	7,5	8,5	27,0	500	~1,7kg.	3.000	~10,2kg	0,93
SKP-D/010-M08		M8	4,5	6,0	10,0	8,4	13,0	10,0	10,0	27,0	500	~1,8kg.	3.000	~10,8kg	1,00
SKP-D/016-M06	16	M6	5,5	8,5	20,0	6,4	13,0	7,5	8,0	36,0	200	~2,4kg.	1.200	~14,4kg	1,90
SKP-D/016-M08/SD		M8	5,5	8,5	20,0	8,4	13,0	10,0	10,0	36,0	200	~2,4kg.	1.200	~14,4kg	1,95
SKP-D/016-M10		M10	5,5	8,5	20,0	10,5	17,0	12,0	12,0	36,0	200	~2,4kg.	1.200	~14,4kg	2,00
SKP-D/016-M12	25	M12	5,5	8,5	20,0	13,0	18,0	13,0	13,0	36,0	200	~2,4kg.	1.200	~14,4kg	2,30
SKP-D/025-M06		M6	7,0	10,0	20,0	6,4	14,0	7,5	8,0	38,0	175	~2,6kg.	1.050	~15,6kg	2,80
SKP-D/025-M08/SD		M8	7,0	10,0	20,0	8,4	16,0	10,0	10,0	38,0	175	~2,7kg.	1.050	~16,2kg	2,75
SKP-D/025-M10	35	M10	7,0	10,0	20,0	10,5	17,0	12,0	12,0	38,0	175	~2,7kg.	1.050	~16,2kg	2,80
SKP-D/025-M12		M12	7,0	10,0	20,0	13,0	19,0	13,0	13,0	38,0	150	~2,3kg.	900	~13,8kg	3,00
SKP-D/035-M06		M6	8,2	12,5	20,0	6,4	17,0	7,5	8,0	42,0	100	~2,8kg.	600	~16,8kg	4,90
SKP-D/035-M08	50	M8	8,2	12,5	20,0	8,4	17,0	10,0	10,0	42,0	100	~2,8kg.	600	~16,8kg	4,90
SKP-D/035-M10/SD		M10	8,2	12,5	20,0	10,5	19,0	12,0	12,0	42,0	100	~3,0kg.	600	~18,0kg	4,90
SKP-D/035-M12		M12	8,2	12,5	20,0	13,0	21,0	13,0	13,0	42,0	100	~2,8kg.	600	~16,8kg	4,90
SKP-D/035-M14	70	M14	8,2	12,5	20,0	15,0	21,0	14,5	14,5	42,0	100	~2,6kg.	600	~15,6kg	5,15
SKP-D/050-M08		M8	10,0	14,5	28,0	8,4	20,0	10,0	10,0	52,0	60	~2,7kg.	360	~16,2kg	7,50
SKP-D/050-M10/SD		M10	10,0	14,5	28,0	10,5	22,0	12,0	12,0	52,0	60	~2,7kg.	360	~16,2kg	7,50
SKP-D/050-M12	95	M12	10,0	14,5	28,0	13,0	24,0	13,0	13,0	52,0	60	~2,7kg.	360	~16,2kg	7,50
SKP-D/050-M14		M14	10,0	14,5	28,0	15,0	24,0	14,5	14,5	52,0	60	~2,7kg.	360	~16,2kg	8,30
SKP-D/050-M16		M16	10,0	14,5	28,0	17,0	28,0	16,0	16,0	52,0	60	~2,7kg.	360	~16,2kg	8,50
SKP-D/070-M08	120	M8	11,5	16,5	28,0	8,4	24,0	10,0	10,0	55,0	50	~3,0kg.	300	~18,0kg	9,75
SKP-D/070-M10/SD		M10	11,5	16,5	28,0	10,5	24,0	12,0	12,0	55,0	50	~3,1kg.	300	~18,6kg	9,75
SKP-D/070-M12		M12	11,5	16,5	28,0	13,0	24,0	13,0	13,0	55,0	50	~3,0kg.	300	~18,0kg	9,75
SKP-D/070-M14	95	M14	11,5	16,5	28,0	15,0	24,0	14,5	14,5	55,0	50	~3,0kg.	300	~18,0kg	9,90
SKP-D/070-M16		M16	11,5	16,5	28,0	17,0	30,0	16,0	16,0	55,0	50	~3,0kg.	300	~18,0kg	10,00
SKP-D/095-M08		M8	13,5	19,0	35,0	8,4	28,0	12,0	12,0	65,0	35	~3,2kg.	210	~19,2kg	11,30
SKP-D/095-M10	120	M10	13,5	19,0	35,0	10,5	28,0	12,0	12,0	65,0	35	~3,2kg.	210	~19,2kg	11,00
SKP-D/095-M12/SD		M12	13,5	19,0	35,0	13,0	28,0	13,0	13,0	65,0	35	~3,1kg.	210	~18,6kg	11,00
SKP-D/095-M14		M14	13,5	19,0	35,0	15,0	28,0	14,5	14,5	65,0	35	~3,2kg.	210	~19,2kg	11,00
SKP-D/095-M16	120	M16	13,5	19,0	35,0	17,0	32,0	16,0	16,0	65,0	35	~3,2kg.	210	~19,2kg	11,00
SKP-D/120-M10		M10	15,5	21,0	35,0	10,5	32,0	15,0	16,0	70,0	30	~3,4 kg.	180	~20,4 kg	13,25
SKP-D/120-M12/SD		M12	15,5	21,0	35,0	13,0	32,0	16,0	17,0	70,0	30	~3,4 kg.	180	~20,4 kg	13,25
SKP-D/120-M14	120	M14	15,5	21,0	35,0	15,0	32,0	18,0	19,0	70,0	30	~3,4 kg.	180	~20,4 kg	13,60
SKP-D/120-M16		M16	15,5	21,0	35,0	17,0	32,0	19,0	20,0	70,0	30	~3,4 kg.	180	~20,4 kg	14,00
SKP-D/120-M20		M20	15,5	21,0	35,0	21,0	38,0	21,0	22,0	70,0	30	~3,4 kg.	180	~20,4 kg	14,00

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-D/150-M10	150	M10	17,0	23,5	35,0	10,5	34,0	15,0	16,0	78,0	15	~2,5 kg.	90	~15,0 kg	19,50
SKP-D/150-M12/SD		M12	17,0	23,5	35,0	13,0	34,0	16,0	17,0	78,0	15	~2,5 kg.	90	~15,0 kg	19,50
SKP-D/150-M14		M14	17,0	23,5	35,0	15,0	34,0	19,0	20,0	78,0	15	~2,5 kg.	90	~15,0 kg	20,00
SKP-D/150-M16		M16	17,0	23,5	35,0	17,0	34,0	19,0	20,0	78,0	15	~2,5 kg.	90	~15,0 kg	20,00
SKP-D/150-M20		M20	17,0	23,5	35,0	21,0	40,0	21,0	22,0	78,0	15	~2,4 kg.	90	~14,4 kg	21,50
SKP-D/185-M10	185	M10	19,0	25,5	40,0	10,5	37,0	15,0	16,0	82,0	12	~2,3 kg.	72	~13,8 kg	22,00
SKP-D/185-M12/SD		M12	19,0	25,5	40,0	13,0	37,0	16,0	17,0	82,0	12	~2,3 kg.	72	~13,8 kg	22,00
SKP-D/185-M14		M14	19,0	25,5	40,0	15,0	37,0	19,0	20,0	82,0	12	~2,3 kg.	72	~13,8 kg	24,00
SKP-D/185-M16		M16	19,0	25,5	40,0	17,0	37,0	19,0	20,0	82,0	12	~2,3 kg.	72	~13,8 kg	24,00
SKP-D/185-M20		M20	19,0	25,5	40,0	21,0	40,0	21,0	22,0	82,0	12	~2,2 kg.	72	~13,2 kg	25,00
SKP-D/240-M12/SD	240	M12	21,5	29,0	40,0	13,0	42,0	16,0	17,0	92,0	8	~2,2 kg.	48	~13,2 kg	33,00
SKP-D/240-M14		M14	21,5	29,0	40,0	15,0	42,0	19,0	20,0	92,0	8	~2,3 kg.	48	~13,8 kg	33,00
SKP-D/240-M16		M16	21,5	29,0	40,0	17,0	42,0	19,0	20,0	92,0	8	~2,2 kg.	48	~13,2 kg	33,00
SKP-D/240-M20		M20	21,5	29,0	40,0	21,0	45,0	21,0	22,0	92,0	8	~2,2 kg.	48	~13,2 kg	33,00
SKP-D/300-M14	300	M14	24,5	32,0	50,0	15,0	48,0	19,0	22,0	100,0	8	~2,7 kg.	48	~16,2 kg	43,00
SKP-D/300-M16/SD		M16	24,5	32,0	50,0	17,0	48,0	19,0	22,0	100,0	8	~2,7 kg.	48	~16,2 kg	43,00
SKP-D/300-M20		M20	24,5	32,0	50,0	21,0	48,0	22,0	22,0	100,0	8	~2,7 kg.	48	~16,2 kg	43,00
SKP-D/400-M14	400	M14	27,5	38,5	70,0	15,0	55,0	25,0	25,0	115,0	5	~3,4 kg.	30	~20,4 kg	80,00
SKP-D/400-M16/SD		M16	27,5	38,5	70,0	17,0	55,0	25,0	25,0	115,0	5	~3,3 kg.	30	~19,8 kg	80,00
SKP-D/400-M20		M20	27,5	38,5	70,0	21,0	55,0	25,0	25,0	115,0	5	~3,2 kg.	30	~19,2 kg	80,00
SKP-D/500-M16	500	M16	31,0	42,0	70,0	17,0	60,0	25,0	25,0	125,0	4	~3,4 kg.	24	~20,4 kg	95,00
SKP-D/500-M20/SD		M20	31,0	42,0	70,0	21,0	60,0	25,0	25,0	125,0	4	~3,3 kg.	24	~19,8 kg	95,00
SKP-D/625-M16	625	M16	34,5	44,0	80,0	17,0	60,0	25,0	25,0	135,0	3	~2,6 kg.	18	~15,6 kg	110,00
SKP-D/625-M20/SD		M20	34,5	44,0	80,0	21,0	60,0	25,0	25,0	135,0	3	~2,5 kg.	18	~15,0 kg	110,00
SKP-D/800-M16	800	M16	40,0	52,0	100,0	17,0	75,0	30,0	30,0	165,0	4	~6,2 kg.	24	~37,2 kg	240,00
SKP-D/800-M20/SD		M20	40,0	52,0	100,0	21,0	75,0	30,0	30,0	165,0	4	~6,0 kg.	24	~36,0 kg	240,00
SKP-D/1000-M16	1000	M16	44,0	58,0	100,0	17,0	85,0	30,0	30,0	165,0	4	~8,0 kg.	24	~48,0 kg	295,00
SKP-D/1000-M20/SD		M20	44,0	58,0	100,0	21,0	85,0	30,0	30,0	165,0	4	~7,4 kg.	24	~44,4 kg	295,00

SKP-D ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
DIN NORMU 46235'E UYGUNDUR CONFORMED TO DIN 46235	




BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**



SKP-D1

KAYNAKLI TİP KABLO PABUCU DIN 46234 DIN 46234 TYPE CABLE LUGS

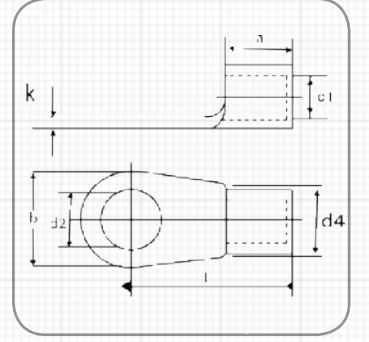

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	L	k					
SKP-D1/001.5-M03	1,5	M3	1,6	4,0	5,0	3,2	6,0	11,0	0,8	1.000	0,6 kg	6000	~3,6 kg	0,14
SKP-D1/001.5-M04		M4	1,6	4,0	5,0	4,3	8,0	12,0	0,8	1.000	0,7 kg	6000	~4,2 kg	0,17
SKP-D1/001.5-M05		M5	1,6	4,0	5,0	5,3	10,0	13,0	0,8	1.000	0,8 kg	6000	~4,8 kg	0,18
SKP-D1/001.5-M06		M6	1,6	4,0	5,0	6,5	11,0	15,0	0,8	1.000	0,7 kg	6000	~4,2 kg	0,21
SKP-D1/002.5-M03	2,5	M3	2,3	4,5	5,0	3,2	6,0	11,0	0,8	1.000	0,7 kg	6000	~4,2 kg	0,13
SKP-D1/002.5-M04		M4	2,3	4,5	5,0	4,3	8,0	12,0	0,8	1.000	0,8 kg	6000	~4,8 kg	0,17
SKP-D1/002.5-M05		M5	2,3	4,5	5,0	5,3	10,0	14,0	0,8	1.000	1,0 kg	6000	~6,0 kg	0,17
SKP-D1/002.5-M06		M6	2,3	4,5	5,0	6,5	11,0	16,0	0,8	1.000	1,1 kg	6000	~6,6 kg	0,21
SKP-D1/002.5-M08		M8	2,3	4,5	5,0	8,4	14,0	17,0	0,8	1.000	1,3 kg	6000	~7,8 kg	0,30
SKP-D1/006-M04	6	M4	3,6	6,0	6,0	4,3	8,0	14,0	1,0	1.000	1,4 kg	6000	~8,4 kg	0,33
SKP-D1/006-M05		M5	3,6	6,0	6,0	5,3	10,0	15,0	1,0	1.000	1,6 kg	6000	~9,6 kg	0,33
SKP-D1/006-M06		M6	3,6	6,0	6,0	6,5	11,0	16,0	1,0	1.000	1,7 kg	6000	~10,2 kg	0,33
SKP-D1/006-M08		M8	3,6	6,0	6,0	8,4	14,0	19,0	1,0	500	1,1 kg	3000	~6,6 kg	0,45
SKP-D1/006-M10		M10	3,6	6,0	6,0	10,5	18,0	21,0	1,0	500	1,4 kg	3000	~8,4 kg	0,52
SKP-D1/006-M12		M12	3,6	6,0	6,0	13,0	18,0	21,0	1,0	500	1,4 kg	3000	~8,4 kg	0,63
SKP-D1/010-M05	10	M5	4,5	8,0	8,0	5,3	10,0	16,0	1,1	500	1,2 kg	3000	~7,2 kg	0,56
SKP-D1/010-M06		M6	4,5	8,0	8,0	6,5	11,0	17,0	1,1	500	1,3 kg	3000	~7,8 kg	0,58
SKP-D1/010-M08		M8	4,5	8,0	8,0	8,4	14,0	20,0	1,1	500	1,5 kg	3000	~9,0 kg	0,67
SKP-D1/010-M10		M10	4,5	8,0	8,0	10,5	18,0	21,0	1,1	500	1,8 kg	3000	~10,8 kg	0,80
SKP-D1/010-M12		M12	4,5	8,0	8,0	13,0	22,0	23,0	1,1	250	1,1 kg	1500	~6,6 kg	0,99
SKP-D1/016-M05	16	M5	5,8	10,5	10,0	5,3	11,0	20,0	1,2	500	1,9 kg	3000	~11,4 kg	0,88
SKP-D1/016-M06		M6	5,8	10,5	10,0	6,5	11,0	20,0	1,2	500	2,0 kg	3000	~12,0 kg	0,90
SKP-D1/016-M08		M8	5,8	10,5	10,0	8,4	14,0	22,0	1,2	250	1,1 kg	1500	~6,6 kg	0,96
SKP-D1/016-M10		M10	5,8	10,5	10,0	10,5	18,0	24,0	1,2	200	1,3 kg	1500	~7,5 kg	1,10
SKP-D1/016-M12		M12	5,8	10,5	10,0	13,0	22,0	26,0	1,2	200	1,2 kg	1200	~7,2 kg	1,22
SKP-D1/025-M05	25	M5	7,5	12,0	11,0	5,3	12,0	25,0	1,5	200	1,4 kg	1200	~8,4 kg	1,38
SKP-D1/025-M06		M6	7,5	12,0	11,0	6,5	12,0	25,0	1,5	200	1,2 kg	1200	~7,2 kg	1,38
SKP-D1/025-M08		M8	7,5	12,0	11,0	8,4	16,0	25,0	1,5	200	1,6 kg	1200	~9,6 kg	1,38
SKP-D1/025-M10		M10	7,5	12,0	11,0	10,5	18,0	26,0	1,5	200	1,7 kg	1200	~10,2 kg	1,65
SKP-D1/025-M12		M12	7,5	12,0	11,0	13,0	22,0	31,0	1,5	100	1,0 kg	600	~6,0 kg	1,92
SKP-D1/025-M14		M14	7,5	12,0	11,0	15,0	22,0	35,0	1,5	100	0,9 kg	600	~5,4 kg	2,20
SKP-D1/025-M16		M16	7,5	12,0	11,0	17,0	28,0	35,0	1,5	100	0,9 kg	600	~5,4 kg	2,20
SKP-D1/035-M06	35	M6	9,0	15,0	12,0	6,5	15,0	26,0	1,6	200	2,0 kg	1200	~12,0 kg	1,92
SKP-D1/035-M08		M8	9,0	15,0	12,0	8,4	16,0	26,0	1,6	200	2,0 kg	1200	~12,0 kg	2,20
SKP-D1/035-M10		M10	9,0	15,0	12,0	10,5	18,0	27,0	1,6	100	1,0 kg	600	~6,0 kg	2,20
SKP-D1/035-M12		M12	9,0	15,0	12,0	13,0	22,0	31,0	1,6	100	1,2 kg	600	~7,2 kg	2,48
SKP-D1/035-M14		M14	9,0	15,0	12,0	15,0	22,0	31,0	1,6	100	1,4 kg	600	~8,4 kg	3,00
SKP-D1/035-M16		M16	9,0	15,0	12,0	17,0	28,0	36,0	1,6	100	1,5 kg	600	~9,0 kg	3,00

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	L	k					
SKP-D1/050-M06	50	M6	11,0	17,0	16,0	6,5	18,0	34,0	1,8	100	1,8 kg	600	~10,8 kg	3,58
SKP-D1/050-M08		M8	11,0	17,0	16,0	8,4	18,0	34,0	1,8	100	1,8 kg	600	~10,8 kg	3,58
SKP-D1/050-M10		M10	11,0	17,0	16,0	10,5	18,0	34,0	1,8	100	1,7 kg	600	~10,2 kg	3,58
SKP-D1/050-M12		M12	11,0	17,0	16,0	13,0	22,0	36,0	1,8	100	2,0 kg	600	~12,0 kg	3,85
SKP-D1/050-M14		M14	11,0	17,0	16,0	15,0	22,0	36,0	1,8	100	2,0 kg	600	~12,0 kg	5,22
SKP-D1/050-M16		M16	11,0	17,0	16,0	17,0	28,0	40,0	1,8	50	1,1 kg	300	~6,6 kg	5,22
SKP-D1/070-M06	70	M6	13,0	21,0	18,0	6,5	22,0	38,0	2,0	50	1,4 kg	300	~8,4 kg	4,95
SKP-D1/070-M08		M8	13,0	21,0	18,0	8,4	22,0	38,0	2,0	50	1,3 kg	300	~7,8 kg	4,95
SKP-D1/070-M10		M10	13,0	21,0	18,0	10,5	22,0	38,0	2,0	50	1,3 kg	300	~7,8 kg	5,20
SKP-D1/070-M12		M12	13,0	21,0	18,0	13,0	22,0	38,0	2,0	50	1,3 kg	300	~7,8 kg	5,20
SKP-D1/070-M14		M14	13,0	21,0	18,0	15,0	22,0	38,0	2,0	50	1,3 kg	300	~7,8 kg	5,50
SKP-D1/070-M16		M16	13,0	21,0	18,0	17,0	28,0	42,0	2,0	50	1,4 kg	300	~8,4 kg	5,50
SKP-D1/095-M08	95	M8	15,0	23,0	20,0	8,4	24,0	42,0	2,5	50	2,0 kg	300	~12,0 kg	7,45
SKP-D1/095-M10		M10	15,0	23,0	20,0	10,5	24,0	42,0	2,5	50	2,0 kg	300	~12,0 kg	7,45
SKP-D1/095-M12		M12	15,0	23,0	20,0	13,0	24,0	42,0	2,5	50	2,0 kg	300	~12,0 kg	7,45
SKP-D1/095-M14		M14	15,0	23,0	20,0	15,0	24,0	42,0	2,5	50	2,0 kg	300	~12,0 kg	7,70
SKP-D1/095-M16		M16	15,0	23,0	20,0	17,0	28,0	44,0	2,5	25	1,1 kg	150	~6,6 kg	7,70
SKP-D1/120-M08	120	M8	16,5	24,0	22,0	8,4	24,0	44,0	3,0	25	1,5 kg	150	~9,0 kg	10,20
SKP-D1/120-M10		M10	16,5	24,0	22,0	10,5	24,0	44,0	3,0	25	1,4 kg	150	~8,4 kg	10,20
SKP-D1/120-M12		M12	16,5	24,0	22,0	13,0	24,0	44,0	3,0	25	1,4 kg	150	~8,4 kg	10,20
SKP-D1/120-M14		M14	16,5	24,0	22,0	15,0	24,0	44,0	3,0	25	1,5 kg	150	~9,0 kg	11,55
SKP-D1/120-M16		M16	16,5	24,0	22,0	17,0	28,0	48,0	3,0	25	1,5 kg	150	~9,0 kg	11,55
SKP-D1/150-M10	150	M10	19,0	28,0	24,0	10,5	30,0	50,0	3,2	20	1,7 kg	120	~10,2 kg	17,60
SKP-D1/150-M12		M12	19,0	28,0	24,0	13,0	30,0	50,0	3,2	20	1,6 kg	120	~9,6 kg	17,60
SKP-D1/150-M14		M14	19,0	28,0	24,0	15,0	30,0	50,0	3,2	20	1,7 kg	120	~10,2 kg	17,60
SKP-D1/150-M16		M16	19,0	28,0	24,0	17,0	30,0	50,0	3,2	20	1,6 kg	120	~10,2 kg	17,60
SKP-D1/185-M10	185	M10	21,0	33,0	28,0	10,5	36,0	50,0	3,5	20	2,2 kg	120	~13,2 kg	23,40
SKP-D1/185-M12		M12	21,0	33,0	28,0	13,0	36,0	50,0	3,5	20	2,2 kg	120	~13,2 kg	23,40
SKP-D1/185-M14		M14	21,0	33,0	28,0	15,0	36,0	50,0	3,5	20	1,8 kg	120	~10,8 kg	23,40
SKP-D1/185-M16		M16	21,0	33,0	28,0	17,0	36,0	50,0	3,5	20	1,7 kg	120	~10,2 kg	23,40
SKP-D1/240-M10	240	M10	23,5	36,0	32,0	10,5	38,0	56,0	4,0	10	1,6 kg	60	~9,6 kg	32,00
SKP-D1/240-M12		M12	23,5	36,0	32,0	13,0	38,0	56,0	4,0	10	1,5 kg	60	~9,0 kg	31,00
SKP-D1/240-M14		M14	23,5	36,0	32,0	15,0	38,0	56,0	4,0	10	1,6 kg	60	~9,6 kg	32,00
SKP-D1/240-M16		M16	23,5	36,0	32,0	17,0	38,0	56,0	4,0	10	1,5 kg	60	~9,0 kg	31,00

SKP-D1 ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	E-CU ŞERİT E-CU COPPER
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
NORM CONFORMED TO	DIN 46234 DIN 46234





SKP-DG

**DAR GİRİŞLİ ŞALT MALZEMELERİ İÇİN
SIKMALI KABLO PABUCU
TUBULAR CABLE LUGS
FOR SWITCH GEAR CONNECTIONS**



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-DG/035-M06	35	M6	8,5	12,0	17,0	6,5	15,0	7,5	7,5	32,0	150	~2,7 kg.	900	~16,2 kg	3,75
SKP-DG/050-M06		M6	10,0	14,0	19,0	6,5	15,0	10,0	10,0	37,0	100	~2,9 kg.	600	~17,4 kg	6,00
SKP-DG/050-M08		M8	10,0	14,0	19,0	8,5	17,0	10,0	10,0	37,0	100	~2,8 kg.	600	~16,8 kg	6,00
SKP-DG/050-M10		M10	10,0	14,0	19,0	10,5	19,0	11,5	12,0	39,0	100	~3,1 kg.	600	~18,6 kg	6,00
SKP-DG/070-M06	70	M6	12,0	16,5	21,0	6,5	17,0	10,0	10,0	43,0	80	~3,4 kg.	480	~20,4 kg	8,20
SKP-DG/070-M08		M8	12,0	16,5	21,0	8,5	17,0	10,0	10,0	43,0	80	~3,3 kg.	480	~19,8 kg	8,20
SKP-DG/070-M10		M10	12,0	16,5	21,0	10,5	19,0	11,5	12,0	44,0	80	~3,6 kg.	480	~21,6 kg	8,20
SKP-DG/070-M12		M12	12,0	16,5	21,0	13,0	19,0	13,0	13,0	46,0	80	~3,4 kg.	480	~20,4 kg	10,00
SKP-DG/095-M06	95	M6	13,5	18,0	25,0	6,5	19,0	11,5	12,0	48,0	60	~3,3 kg.	360	~19,8 kg	11,00
SKP-DG/095-M08		M8	13,5	18,0	25,0	8,5	19,0	11,5	12,0	48,0	60	~3,3 kg.	360	~19,8 kg	11,00
SKP-DG/095-M10		M10	13,5	18,0	25,0	10,5	19,0	11,5	12,0	48,0	60	~3,1 kg.	360	~18,6 kg	11,00
SKP-DG/095-M12		M12	13,5	18,0	25,0	13,0	19,0	13,0	13,0	49,0	60	~3,1 kg.	360	~18,6 kg	11,00
SKP-DG/120-M06	120	M6	15,0	19,5	26,0	6,5	19,0	11,5	14,0	51,0	50	~3,1 kg.	300	~18,6 kg	12,00
SKP-DG/120-M08		M8	15,0	19,5	26,0	8,5	19,0	11,5	14,0	51,0	50	~3,0 kg.	300	~18,0 kg	12,00
SKP-DG/120-M10		M10	15,0	19,5	26,0	10,5	19,0	11,5	14,0	51,0	50	~2,9 kg.	300	~17,4 kg	12,00
SKP-DG/120-M12		M12	15,0	19,5	26,0	13,0	19,0	14,0	14,0	51,0	50	~3,0 kg.	300	~18,0 kg	12,00
SKP-DG/150-M06	150	M6	16,5	21,0	30,0	6,5	19,0	11,5	14,0	56,0	40	~2,7 kg.	240	~16,2 kg	16,00
SKP-DG/150-M08		M8	16,5	21,0	30,0	8,5	19,0	11,5	14,0	56,0	40	~2,7 kg.	240	~16,2 kg	16,00
SKP-DG/150-M10		M10	16,5	21,0	30,0	10,5	19,0	11,5	14,0	56,0	40	~2,7 kg.	240	~16,2 kg	16,00
SKP-DG/150-M12		M12	16,5	21,0	30,0	13,0	19,0	15,0	15,0	57,0	40	~2,9 kg.	240	~17,4 kg	16,00
SKP-DG/185-M10	185	M10	19,0	24,0	30,0	10,5	24,5	11,5	18,0	65,0	25	~2,7 kg.	150	~16,2 kg	23,00
SKP-DG/185-M12		M12	19,0	24,0	30,0	13,0	31,0	18,0	18,0	65,0	25	~2,8 kg.	150	~16,8 kg	23,00
SKP-DG/185-M16		M16	19,0	24,0	30,0	17,0	31,0	18,0	18,0	65,0	25	~2,4 kg.	150	~14,4 kg	23,00
SKP-DG/240-M10	240	M10	21,0	26,0	35,0	10,5	31,0	11,5	19,0	72,0	20	~2,5 kg.	120	~15,0 kg	29,00
SKP-DG/240-M12		M12	21,0	26,0	35,0	13,0	31,0	21,5	19,0	72,0	20	~2,8 kg.	120	~16,8 kg	29,00
SKP-DG/240-M16		M16	21,0	26,0	35,0	17,0	31,0	21,5	19,0	72,0	20	~2,7 kg.	120	~16,2 kg	29,00
SKP-DG/300-M10	300	M10	23,5	29,5	44,0	10,5	31,0	11,5	24,0	87,0	10	~2,0 kg.	60	~12,0 kg	37,00
SKP-DG/300-M12		M12	23,5	29,5	44,0	13,0	31,0	24,0	24,0	87,0	10	~2,3 kg.	60	~13,8 kg	37,00
SKP-DG/300-M16		M16	23,5	29,5	44,0	17,0	31,0	24,0	24,0	87,0	10	~2,3 kg.	60	~13,8 kg	37,00

SKP-DG ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA / DAR DİRİŞLİ CLAMP COUPLING / FOR REDUCED CONNECTING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	ÇOK KALIN VERY THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	ÇOK UZUN VERY LONG


TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA 45 VE 90 DERECE ÜRETİMİMİZ BULUNMAKTADIR.
UPON REQUEST, IT IS AVAILABLE IN 45 & 90 DEGREES.





SKP-L90-S

**90° AÇILI SIKMALI KABLO PABUCU
STANDART TİP (S)**
STANDARD TYPE 90° TUBULAR CABLE LUGS

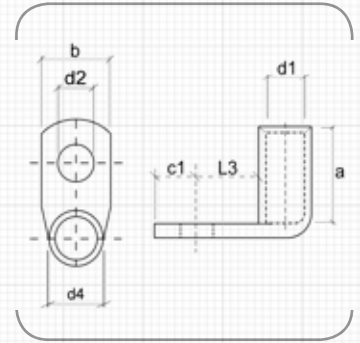


5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	L3			
SKP-L90-S/010-M05	10	M5	4,5	6,5	11,5	5,5	12,0	5,5	7,0	400	~1,9 kg	0,85
SKP-L90-S/016-M06	16	M6	5,5	7,5	13,0	6,5	12,0	5,5	6,5	300	~2,3 kg	1,20
SKP-L90-S/025-M08	25	M8	7,0	9,5	17,5	8,5	13,5	6,8	9,2	200	~2,6 kg	1,95
SKP-L90-S/035-M08	35	M8	8,5	11,0	20,0	8,5	16,0	8,3	9,7	150	~1,8 kg	2,65
SKP-L90-S/050-M10	50	M10	10,0	13,0	22,5	10,5	19,0	10,0	12,0	100	~2,1 kg	4,30
SKP-L90-S/070-M10	70	M10	11,5	14,5	24,0	10,5	21,5	10,0	12,0	80	~1,9 kg	6,00
SKP-L90-S/095-M12	95	M12	13,5	16,5	27,0	13,0	25,0	10,0	12,0	40	~1,9 kg	7,00
SKP-L90-S/120-M12	120	M12	14,5	18,0	30,0	13,0	29,0	13,0	14,5	30	~1,9 kg	9,00
SKP-L90-S/150-M12	150	M12	16,5	21,0	30,0	13,0	31,0	14,0	17,0	25	~2,2 kg	13,50
SKP-L90-S/185-M12	185	M12	18,5	23,0	34,5	13,0	37,0	17,0	18,0	20	~2,6 kg	19,00
SKP-L90-S/240-M12	240	M12	21,0	26,0	35,0	13,0	41,0	17,0	18,0	15	~2,4 kg	22,50



SKP-L45-S

**45° AÇILI SIKMALI KABLO PABUCU
STANDART TİP (S)**
STANDARD TYPE 45° TUBULAR CABLE LUGS

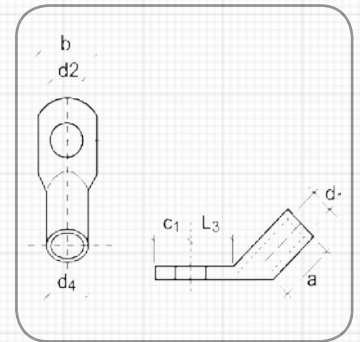


5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	L3			
SKP-L45-S/010-M05	10	M5	4,5	6,5	11,5	5,5	12,0	5,5	7,0	500	~1,9 kg	0,85
SKP-L45-S/016-M06	16	M6	5,5	7,5	13,0	6,5	12,0	5,5	6,5	300	~2,1 kg	1,20
SKP-L45-S/025-M08	25	M8	7,0	9,5	17,5	8,5	13,5	6,8	9,2	200	~2,5 kg	1,95
SKP-L45-S/035-M08	35	M8	8,5	11,0	20,0	8,5	16,0	8,3	9,7	125	~2,1 kg	2,65
SKP-L45-S/050-M10	50	M10	10,0	13,0	22,5	10,5	19,0	10,0	12,0	80	~2,2 kg	4,30
SKP-L45-S/070-M10	70	M10	11,5	14,5	24,0	10,5	21,5	10,0	12,0	60	~2,1 kg	6,00
SKP-L45-S/095-M12	95	M12	13,5	16,5	27,0	13,0	25,0	10,0	12,0	40	~1,9 kg	7,00
SKP-L45-S/120-M12	120	M12	14,5	18,0	30,0	13,0	29,0	13,0	14,5	30	~1,9 kg	9,00
SKP-L45-S/150-M12	150	M12	16,5	21,0	30,0	13,0	31,0	14,0	17,0	25	~2,4 kg	13,00
SKP-L45-S/185-M12	185	M12	18,5	23,0	34,5	13,0	37,0	17,0	18,0	20	~2,4 kg	19,00
SKP-L45-S/240-M12	240	M12	21,0	26,0	35,0	13,0	41,0	17,0	18,0	15	~2,5 kg	22,50



SKP-L90-S1

90° AÇILI EUROPE TİP (S1) KABLO PABUCU
EUROPE TYPE (S1) 90° ANGULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	L3					
SKP-L90-S1/006-M05	6	M5	3,5	6,5	13,0	5,5	10,0	7,5	9,0	500	~3,2 kg.	3.000	~19,2 kg	1,15
SKP-L90-S1/006-M06		M6	3,5	6,5	13,0	6,5	12,0	7,5	10,0	500	~3,3 kg.	3.000	~19,8 kg	1,15
SKP-L90-S1/006-M08		M8	3,5	6,5	13,0	8,5	14,0	10,0	13,0	500	~3,3 kg.	3.000	~19,8 kg	1,25
SKP-L90-S1/010-M05	10	M5	4,5	7,5	14,0	5,5	12,0	6,5	10,0	400	~2,4 kg.	2.400	~14,4 kg	1,25
SKP-L90-S1/010-M06		M6	4,5	7,5	14,0	6,5	12,0	6,5	10,0	400	~2,3 kg.	2.400	~13,8 kg	1,25
SKP-L90-S1/010-M08		M8	4,5	7,5	14,0	8,5	15,0	10,0	13,0	300	~2,0 kg.	1.800	~12,0 kg	1,30
SKP-L90-S1/016-M05	16	M5	5,5	8,5	17,0	5,5	12,0	7,5	10,0	300	~3,3 kg.	1.800	~19,8 kg	2,15
SKP-L90-S1/016-M06		M6	5,5	8,5	17,0	6,5	12,0	7,5	11,0	300	~3,4 kg.	1.800	~20,4 kg	2,15
SKP-L90-S1/016-M08		M8	5,5	8,5	17,0	8,5	15,0	10,0	13,0	250	~3,0 kg.	1.500	~18,0 kg	2,15
SKP-L90-S1/016-M10		M10	5,5	8,5	17,0	10,5	17,0	12,0	15,0	250	~2,9 kg.	1.500	~17,4 kg	2,55
SKP-L90-S1/025-M05	25	M5	7,0	10,0	19,0	5,5	14,0	7,5	11,0	200	~3,3 kg.	1.200	~19,8 kg	3,00
SKP-L90-S1/025-M06		M6	7,0	10,0	19,0	6,5	14,0	7,5	11,0	200	~3,3 kg.	1.200	~19,8 kg	3,00
SKP-L90-S1/025-M08		M8	7,0	10,0	19,0	8,5	16,0	10,0	13,0	200	~3,2 kg.	1.200	~19,2 kg	3,00
SKP-L90-S1/025-M10		M10	7,0	10,0	19,0	10,5	18,0	12,0	15,0	150	~2,6 kg.	900	~15,6 kg	3,30
SKP-L90-S1/025-M12		M12	7,0	10,0	19,0	13,0	19,0	13,0	18,0	150	~2,3 kg.	900	~13,8 kg	3,70
SKP-L90-S1/035-M06	35	M6	8,5	12,0	23,0	6,5	17,0	7,5	11,0	125	~3,0 kg.	750	~18,0 kg	4,40
SKP-L90-S1/035-M08		M8	8,5	12,0	23,0	8,5	17,0	10,0	13,0	100	~2,5 kg.	600	~15,0 kg	4,40
SKP-L90-S1/035-M10		M10	8,5	12,0	23,0	10,5	19,0	12,0	15,0	100	~2,7 kg.	600	~16,2 kg	5,20
SKP-L90-S1/035-M12		M12	8,5	12,0	23,0	13,0	21,0	13,0	18,0	100	~2,7 kg.	600	~16,2 kg	5,85
SKP-L90-S1/050-M06	50	M6	10,0	14,0	25,0	6,5	20,0	10,0	13,0	80	~3,0 kg.	480	~18,0 kg	7,00
SKP-L90-S1/050-M08		M8	10,0	14,0	25,0	8,5	20,0	10,0	13,0	80	~3,0 kg.	480	~18,0 kg	7,00
SKP-L90-S1/050-M10		M10	10,0	14,0	25,0	10,5	20,0	12,0	16,0	70	~2,8 kg.	420	~16,8 kg	7,00
SKP-L90-S1/050-M12		M12	10,0	14,0	25,0	13,0	23,0	13,0	18,0	70	~2,8 kg.	420	~16,8 kg	7,15
SKP-L90-S1/070-M06	70	M6	12,0	16,5	29,0	6,5	23,0	10,0	13,0	60	~3,2 kg.	360	~19,2 kg	8,25
SKP-L90-S1/070-M08		M8	12,0	16,5	29,0	8,5	23,0	10,0	14,0	60	~3,1 kg.	360	~18,6 kg	8,25
SKP-L90-S1/070-M10		M10	12,0	16,5	29,0	10,5	23,0	12,0	16,0	50	~2,9 kg.	300	~17,4 kg	8,25
SKP-L90-S1/070-M12		M12	12,0	16,5	29,0	13,0	23,0	13,0	18,0	50	~2,7 kg.	300	~16,2 kg	8,50
SKP-L90-S1/095-M08	95	M8	13,5	18,0	33,0	8,5	26,0	12,0	14,0	40	~2,7 kg.	240	~16,2 kg	10,00
SKP-L90-S1/095-M10		M10	13,5	18,0	33,0	10,5	26,0	12,0	17,0	40	~2,8 kg.	240	~16,8 kg	10,00
SKP-L90-S1/095-M12		M12	13,5	18,0	33,0	13,0	26,0	13,0	18,0	40	~2,8 kg.	240	~16,8 kg	10,00
SKP-L90-S1/095-M16		M16	13,5	18,0	33,0	17,0	28,0	16,0	22,0	35	~2,5 kg.	210	~15,0 kg	11,00
SKP-L90-S1/120-M08	120	M8	15,0	19,5	36,0	8,5	28,0	14,0	16,0	30	~2,4 kg.	180	~14,4 kg	12,00
SKP-L90-S1/120-M10		M10	15,0	19,5	36,0	10,5	28,0	14,0	17,0	30	~2,4 kg.	180	~14,4 kg	12,00
SKP-L90-S1/120-M12		M12	15,0	19,5	36,0	13,0	28,0	14,0	18,0	30	~2,4 kg.	180	~14,4 kg	12,00
SKP-L90-S1/120-M16		M16	15,0	19,5	36,0	17,0	30,0	16,0	22,0	25	~1,8 kg.	150	~10,8 kg	13,00

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	L3					
SKP-L90-S1/150-M08	150	M8	16,5	21,0	40,0	8,5	31,0	14,0	16,0	25	~2,2 kg.	150	~13,2 kg	14,00
SKP-L90-S1/150-M10		M10	16,5	21,0	40,0	10,5	31,0	14,0	17,0	25	~2,2 kg.	150	~13,2 kg	14,00
SKP-L90-S1/150-M12		M12	16,5	21,0	40,0	13,0	31,0	15,0	18,0	25	~2,2 kg.	150	~13,2 kg	14,00
SKP-L90-S1/150-M16		M16	16,5	21,0	40,0	17,0	31,0	16,0	22,0	20	~1,8 kg.	120	~10,8 kg	15,00
SKP-L90-S1/150-M20		M20	16,5	21,0	40,0	21,0	36,0	22,0	24,0	20	~1,8 kg.	120	~10,8 kg	16,00
SKP-L90-S1/185-M10	185	M10	19,0	24,0	42,0	10,5	35,0	18,0	22,0	20	~3,0 kg.	120	~18,0 kg	20,00
SKP-L90-S1/185-M12		M12	19,0	24,0	42,0	13,0	35,0	18,0	22,0	20	~2,9 kg.	120	~17,4 kg	20,00
SKP-L90-S1/185-M16		M16	19,0	24,0	42,0	17,0	35,0	18,0	22,0	15	~2,8 kg.	90	~16,8 kg	20,00
SKP-L90-S1/185-M20		M20	19,0	24,0	42,0	21,0	39,0	22,0	24,0	15	~2,8 kg.	90	~16,8 kg	22,00
SKP-L90-S1/240-M10	240	M10	21,0	26,0	45,0	10,5	39,0	21,5	22,0	15	~2,4 kg.	90	~14,4 kg	23,00
SKP-L90-S1/240-M12		M12	21,0	26,0	45,0	13,0	39,0	21,5	22,0	15	~2,4 kg.	90	~14,4 kg	23,00
SKP-L90-S1/240-M16		M16	21,0	26,0	45,0	17,0	39,0	21,5	22,0	10	~1,6 kg.	60	~9,6 kg	23,00
SKP-L90-S1/240-M20		M20	21,0	26,0	45,0	21,0	39,0	21,5	24,0	10	~1,6 kg.	60	~9,6 kg	23,50
SKP-L90-S1/300-M12	300	M12	23,5	29,5	46,0	13,0	43,0	24,0	24,0	8	~1,9 kg.	48	~11,4 kg	40,00
SKP-L90-S1/300-M16		M16	23,5	29,5	46,0	17,0	43,0	24,0	24,0	8	~1,8 kg.	48	~10,8 kg	40,00
SKP-L90-S1/300-M20		M20	23,5	29,5	46,0	21,0	43,0	24,0	24,0	8	~1,8 kg.	48	~10,8 kg	40,00
SKP-L90-S1/400-M12	400	M12	27,0	34,0	46,0	13,0	49,0	24,0	24,0	6	~2,0 kg.	36	~12,0 kg	55,00
SKP-L90-S1/400-M16		M16	27,0	34,0	46,0	17,0	49,0	24,0	24,0	6	~1,9 kg.	36	~11,4 kg	55,00
SKP-L90-S1/400-M20		M20	27,0	34,0	46,0	21,0	49,0	24,0	24,0	6	~1,9 kg.	36	~11,4 kg	55,00
SKP-L90-S1/500-M12	500	M12	30,0	38,0	47,0	13,0	56,0	24,0	24,0	6	~2,7 kg.	36	~16,2 kg	90,00
SKP-L90-S1/500-M16		M16	30,0	38,0	47,0	17,0	56,0	24,0	24,0	6	~2,7 kg.	36	~16,2 kg	90,00
SKP-L90-S1/500-M20		M20	30,0	38,0	47,0	21,0	56,0	24,0	24,0	6	~2,7 kg.	36	~16,2 kg	90,00

SKP-L90-S1 ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	ÇOK KALIN VERY THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	UZUN LONG





SKP-L45-S1

45° AÇILI EUROPE TİP (S1) KABLO PABUCU
EUROPE TYPE (S1) 45° ANGULAR CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	L3					
SKP-L45-S1/006-M05	6	M5	3,5	6,5	9,0	5,5	10,0	7,5	9,0	600	~3,6 kg.	3.600	~21,6 kg	1,15
SKP-L45-S1/006-M06		M6	3,5	6,5	9,0	6,5	12,0	7,5	10,0	600	~3,7 kg.	3.600	~22,2 kg	1,15
SKP-L45-S1/006-M08		M8	3,5	6,5	9,0	8,5	14,0	10,0	13,0	600	~3,8 kg.	3.600	~22,8 kg	1,25
SKP-L45-S1/010-M05	10	M5	4,5	7,5	10,0	5,5	12,0	6,5	10,0	500	~2,4 kg.	3.000	~14,4 kg	1,25
SKP-L45-S1/010-M06		M6	4,5	7,5	10,0	6,5	12,0	6,5	10,0	500	~2,8 kg.	3.000	~16,8 kg	1,25
SKP-L45-S1/010-M08		M8	4,5	7,5	10,0	8,5	15,0	10,0	13,0	400	~3,6 kg.	2.400	~21,6 kg	1,30
SKP-L45-S1/016-M05	16	M5	5,5	8,5	13,0	5,5	12,0	7,5	10,0	300	~3,1 kg.	1.800	~18,6 kg	2,15
SKP-L45-S1/016-M06		M6	5,5	8,5	13,0	6,5	12,0	7,5	11,0	300	~3,1 kg.	1.800	~18,6 kg	2,15
SKP-L45-S1/016-M08		M8	5,5	8,5	13,0	8,5	15,0	10,0	13,0	250	~2,9 kg.	1.500	~17,4 kg	2,15
SKP-L45-S1/016-M10		M10	5,5	8,5	13,0	10,5	17,0	12,0	15,0	200	~3,2 kg.	1.200	~19,2 kg	2,55
SKP-L45-S1/025-M05	25	M5	7,0	10,0	15,0	5,5	14,0	7,5	11,0	200	~3,9 kg.	1.200	~23,4 kg	3,00
SKP-L45-S1/025-M06		M6	7,0	10,0	15,0	6,5	14,0	7,5	11,0	200	~2,8 kg.	1.200	~16,8 kg	3,00
SKP-L45-S1/025-M08		M8	7,0	10,0	15,0	8,5	16,0	10,0	13,0	200	~3,0 kg.	1.200	~18,0 kg	3,00
SKP-L45-S1/025-M10		M10	7,0	10,0	15,0	10,5	18,0	12,0	15,0	150	~2,5 kg.	900	~15,0 kg	3,30
SKP-L45-S1/025-M12		M12	7,0	10,0	15,0	13,0	19,0	13,0	18,0	150	~2,5 kg.	900	~15,0 kg	3,70
SKP-L45-S1/035-M06	35	M6	8,5	12,0	17,0	6,5	17,0	7,5	11,0	125	~3,0 kg.	750	~18,0 kg	4,40
SKP-L45-S1/035-M08		M8	8,5	12,0	17,0	8,5	17,0	10,0	13,0	125	~3,0 kg.	750	~18,0 kg	4,40
SKP-L45-S1/035-M10		M10	8,5	12,0	17,0	10,5	19,0	12,0	15,0	100	~2,5 kg.	600	~15,0 kg	5,20
SKP-L45-S1/035-M12		M12	8,5	12,0	17,0	13,0	21,0	13,0	18,0	80	~2,4 kg.	480	~14,4 kg	5,85
SKP-L45-S1/050-M06	50	M6	10,0	14,0	19,0	6,5	20,0	10,0	13,0	80	~2,9 kg.	480	~17,4 kg	7,00
SKP-L45-S1/050-M08		M8	10,0	14,0	19,0	8,5	20,0	10,0	13,0	80	~2,9 kg.	480	~17,4 kg	7,00
SKP-L45-S1/050-M10		M10	10,0	14,0	19,0	10,5	20,0	12,0	16,0	80	~3,0 kg.	480	~18,0 kg	7,15
SKP-L45-S1/050-M12		M12	10,0	14,0	19,0	13,0	23,0	13,0	18,0	70	~3,0 kg.	420	~18,0 kg	7,15
SKP-L45-S1/070-M06	70	M6	12,0	16,5	21,0	6,5	23,0	10,0	13,0	60	~3,2 kg.	360	~19,2 kg	8,25
SKP-L45-S1/070-M08		M8	12,0	16,5	21,0	8,5	23,0	10,0	14,0	60	~3,0 kg.	360	~18,0 kg	8,25
SKP-L45-S1/070-M10		M10	12,0	16,5	21,0	10,5	23,0	12,0	16,0	60	~3,2 kg.	360	~19,2 kg	8,25
SKP-L45-S1/070-M12		M12	12,0	16,5	21,0	13,0	23,0	13,0	18,0	50	~2,7 kg.	300	~16,2 kg	8,50
SKP-L45-S1/095-M08	95	M8	13,5	18,0	25,0	8,5	26,0	12,0	14,0	40	~2,5 kg.	240	~15,0 kg	10,00
SKP-L45-S1/095-M10		M10	13,5	18,0	25,0	10,5	26,0	12,0	17,0	40	~2,6 kg.	240	~15,6 kg	10,00
SKP-L45-S1/095-M12		M12	13,5	18,0	25,0	13,0	26,0	13,0	18,0	40	~2,8 kg.	240	~16,8 kg	10,00
SKP-L45-S1/095-M16		M16	13,5	18,0	25,0	17,0	28,0	16,0	22,0	40	~2,8 kg.	240	~16,8 kg	11,00
SKP-L45-S1/120-M08	120	M8	15,0	19,5	26,0	8,5	28,0	14,0	16,0	30	~2,3 kg.	180	~13,8 kg	12,00
SKP-L45-S1/120-M10		M10	15,0	19,5	26,0	10,5	28,0	14,0	17,0	30	~2,3 kg.	180	~13,8 kg	12,00
SKP-L45-S1/120-M12		M12	15,0	19,5	26,0	13,0	28,0	14,0	18,0	30	~2,3 kg.	180	~13,8 kg	12,00
SKP-L45-S1/120-M16		M16	15,0	19,5	26,0	17,0	30,0	16,0	22,0	30	~2,2 kg.	180	~13,2 kg	13,00

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	L3					
SKP-L45-S1/150-M08	150	M8	16,5	21,0	30,0	8,5	31,0	14,0	16,0	25	~2,4 kg.	150	~14,4 kg	14,00
SKP-L45-S1/150-M10		M10	16,5	21,0	30,0	10,5	31,0	14,0	17,0	25	~2,2 kg.	150	~13,2 kg	14,00
SKP-L45-S1/150-M12		M12	16,5	21,0	30,0	13,0	31,0	15,0	18,0	25	~2,4 kg.	150	~14,4 kg	14,00
SKP-L45-S1/150-M16		M16	16,5	21,0	30,0	17,0	31,0	16,0	22,0	25	~2,3 kg.	150	~13,8 kg	15,00
SKP-L45-S1/150-M20		M20	16,5	21,0	30,0	21,0	36,0	22,0	24,0	25	~2,2 kg.	150	~13,2 kg	16,00
SKP-L45-S1/185-M10	185	M10	19,0	24,0	30,0	10,5	35,0	18,0	22,0	20	~2,7 kg.	120	~16,2 kg	20,00
SKP-L45-S1/185-M12		M12	19,0	24,0	30,0	13,0	35,0	18,0	22,0	20	~2,7 kg.	120	~16,2 kg	20,00
SKP-L45-S1/185-M16		M16	19,0	24,0	30,0	17,0	35,0	18,0	22,0	20	~2,4 kg.	120	~14,4 kg	20,00
SKP-L45-S1/185-M20		M20	19,0	24,0	30,0	21,0	39,0	22,0	24,0	20	~2,4 kg.	120	~14,4 kg	22,00
SKP-L45-S1/240-M10	240	M10	21,0	26,0	35,0	10,5	39,0	21,5	22,0	15	~2,4 kg.	90	~14,4 kg	23,00
SKP-L45-S1/240-M12		M12	21,0	26,0	35,0	13,0	39,0	21,5	22,0	15	~2,5 kg.	90	~15,0 kg	23,00
SKP-L45-S1/240-M16		M16	21,0	26,0	35,0	17,0	39,0	21,5	22,0	15	~2,4 kg.	90	~14,4 kg	23,00
SKP-L45-S1/240-M20		M20	21,0	26,0	35,0	21,0	39,0	21,5	24,0	15	~2,3 kg.	90	~13,8 kg	23,50
SKP-L45-S1/300-M12	300	M12	23,5	29,5	44,0	13,0	43,0	24,0	24,0	8	~2,1 kg.	48	~12,6 kg	40,00
SKP-L45-S1/300-M16		M16	23,5	29,5	44,0	17,0	43,0	24,0	24,0	8	~2,1 kg.	48	~12,6 kg	40,00
SKP-L45-S1/300-M20		M20	23,5	29,5	44,0	21,0	43,0	24,0	24,0	8	~2,1 kg.	48	~12,6 kg	40,00
SKP-L45-S1/400-M12	400	M12	27,0	34,0	44,0	13,0	49,0	24,0	24,0	6	~2,1 kg.	36	~12,6 kg	55,00
SKP-L45-S1/400-M16		M16	27,0	34,0	44,0	17,0	49,0	24,0	24,0	6	~2,1 kg.	36	~12,6 kg	55,00
SKP-L45-S1/400-M20		M20	27,0	34,0	44,0	21,0	49,0	24,0	24,0	6	~2,0 kg.	36	~12,0 kg	55,00

SKP-L45-S1 ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	ÇOK KALIN VERY THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	UZUN LONG





SKP-C

ÇİFT DELİKLİ SIKMALI KABLO PABUCU TUBULAR CABLE LUGS WITH TWO CONNECTION HOLES



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	x	L			
SKP-C/016-M06/X16	16	M6	5,5	8,5	20,0	6,4	12,0	10,0	16,0	53,0	150	~2,3 kg.	3,05
SKP-C/016-M06/X25		M6	5,5	8,5	20,0	7,0	12,0	10,0	25,0	62,0	150		3,60
SKP-C/025-M06/X16	25	M6	7,0	10,0	20,0	6,4	14,0	10,0	16,0	54,0	100	~2,1 kg.	3,75
SKP-C/025-M06/X25		M6	7,0	10,0	20,0	7,0	14,0	10,0	25,0	63,0	100		4,60
SKP-C/025-M08/X16		M8	7,0	10,0	20,0	8,5	14,0	10,0	16,0	54,0	100		3,75
SKP-C/025-M08/X25		M8	7,0	10,0	20,0	8,5	14,0	10,0	25,0	63,0	100		4,60
SKP-C/035-M08/X16	35	M8	8,5	12,0	20,0	8,5	18,0	10,0	16,0	62,0	80	~2,9 kg.	6,30
SKP-C/035-M08/X25		M8	8,5	12,0	20,0	8,5	18,0	10,0	25,0	71,0	80		6,60
SKP-C/035-M08/X40		M8	8,5	12,0	20,0	8,5	18,0	10,0	40,0	86,0	70		6,75
SKP-C/035-M10/X25		M10	8,5	12,0	20,0	10,5	18,0	10,0	25,0	71,0	80		6,60
SKP-C/035-M10/X40		M10	8,5	12,0	20,0	10,5	18,0	10,0	40,0	86,0	70		7,80
SKP-C/050-M06/X25	50	M6	10,0	14,0	28,0	6,5	21,0	10,0	25,0	69,0	50	~2,8 kg.	11,50
SKP-C/050-M06/X40		M6	10,0	14,0	28,0	6,5	21,0	10,0	40,0	84,0	50		13,20
SKP-C/050-M08/X25		M8	10,0	14,0	28,0	8,5	21,0	10,0	25,0	69,0	50		11,50
SKP-C/050-M08/X40		M8	10,0	14,0	28,0	8,5	21,0	10,0	40,0	84,0	50		13,20
SKP-C/050-M10/X25		M10	10,0	14,0	28,0	10,5	21,0	16,0	25,0	75,0	50		11,50
SKP-C/050-M10/X40		M10	10,0	14,0	28,0	10,5	21,0	16,0	40,0	90,0	50		13,20
SKP-C/050-M12/X25		M12	10,0	14,0	28,0	13,0	23,0	16,0	25,0	75,0	50		11,50
SKP-C/050-M12/X40		M12	10,0	14,0	28,0	13,0	23,0	16,0	40,0	90,0	50		13,20
SKP-C/070-M08/X25	70	M8	12,0	16,5	28,0	8,5	23,0	10,0	25,0	76,0	40	~3,2 kg.	13,20
SKP-C/070-M08/X40		M8	12,0	16,5	28,0	8,5	23,0	10,0	40,0	91,0	40		15,50
SKP-C/070-M10/X25		M10	12,0	16,5	28,0	10,5	23,0	16,0	25,0	82,0	40		13,20
SKP-C/070-M10/X40		M10	12,0	16,5	28,0	10,5	23,0	16,0	40,0	97,0	40		15,50
SKP-C/070-M12/X25		M12	12,0	16,5	28,0	13,0	23,0	16,0	25,0	76,0	40		13,20
SKP-C/070-M12/X40		M12	12,0	16,5	28,0	13,0	23,0	16,0	40,0	91,0	40		15,50
SKP-C/070-M12/X45		M12	12,0	16,5	28,0	13,0	23,0	16,0	45,0	96,0	40		15,80
SKP-C/070-M12/X60		M12	12,0	16,5	28,0	13,0	23,0	16,0	60,0	111,0	40		18,10
SKP-C/095-M10/X25	95	M10	13,5	18,0	35,0	10,5	26,0	16,0	25,0	87,0	25	~2,4 kg.	15,50
SKP-C/095-M10/X40		M10	13,5	18,0	35,0	10,5	26,0	16,0	40,0	102,0	25		17,25
SKP-C/095-M12/X25		M12	13,5	18,0	35,0	13,0	26,0	16,0	25,0	87,0	25		15,50
SKP-C/095-M12/X40		M12	13,5	18,0	35,0	13,0	26,0	16,0	40,0	102,0	25		17,25
SKP-C/095-M12/X45		M12	13,5	18,0	35,0	13,0	26,0	16,0	45,0	107,0	25		17,25
SKP-C/095-M12/X60		M12	13,5	18,0	35,0	13,0	26,0	16,0	60,0	122,0	25		19,00
SKP-C/120-M12/X25	120	M12	15,0	19,5	35,0	13,0	28,0	16,0	25,0	87,0	25	~2,6 kg.	15,70
SKP-C/120-M12/X40		M12	15,0	19,5	35,0	13,0	28,0	16,0	40,0	102,0	25	~3,1 kg.	17,00
SKP-C/120-M12/X45		M12	15,0	19,5	35,0	13,0	28,0	16,0	45,0	107,0	25		17,80
SKP-C/120-M12/X60		M12	15,0	19,5	35,0	13,0	28,0	16,0	60,0	122,0	25		19,30
SKP-C/120-M16/X40		M16	15,0	19,5	35,0	17,0	28,0	19,0	40,0	105,0	25		17,00
SKP-C/120-M16/X50		M16	15,0	19,5	35,0	17,0	28,0	19,0	50,0	115,0	25		18,70

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	x	L			
SKP-C/150-M12/X25	150	M12	16,5	21,0	35,0	13,0	31,0	16,0	25,0	90,0	20	~2,3 kg.	17,30
SKP-C/150-M12/X40		M12	16,5	21,0	35,0	13,0	31,0	16,0	40,0	105,0	20		18,70
SKP-C/150-M12/X45		M12	16,5	21,0	35,0	13,0	31,0	16,0	45,0	110,0	20		19,00
SKP-C/150-M12/X50		M12	16,5	21,0	35,0	13,0	31,0	16,0	50,0	115,0	20	~2,8 kg.	19,30
SKP-C/150-M12/X60		M12	16,5	21,0	35,0	13,0	31,0	16,0	60,0	125,0	20		21,70
SKP-C/150-M16/X40		M16	16,5	21,0	35,0	17,0	31,0	19,0	40,0	108,0	20		18,70
SKP-C/150-M16/X50	185	M16	16,5	21,0	35,0	17,0	31,0	19,0	50,0	118,0	20		19,30
SKP-C/185-M12/X25		M12	19,0	24,0	40,0	13,0	35,0	16,0	25,0	96,0	12	~1,9 kg.	22,00
SKP-C/185-M12/X40		M12	19,0	24,0	40,0	13,0	35,0	16,0	40,0	111,0	12	~2,4 kg.	23,60
SKP-C/185-M12/X45		M12	19,0	24,0	40,0	13,0	35,0	16,0	45,0	116,0	12		24,70
SKP-C/185-M12/X50		M12	19,0	24,0	40,0	13,0	35,0	16,0	50,0	121,0	12		25,60
SKP-C/185-M12/X60		M12	19,0	24,0	40,0	13,0	35,0	16,0	60,0	131,0	12		27,50
SKP-C/185-M16/X40	240	M16	19,0	24,0	40,0	17,0	35,0	19,0	40,0	114,0	12		24,70
SKP-C/185-M16/X50		M16	19,0	24,0	40,0	17,0	35,0	19,0	50,0	124,0	12		26,70
SKP-C/240-M12/X25		M12	21,0	26,0	40,0	13,0	38,0	16,0	25,0	97,0	12	~2,1 kg.	30,80
SKP-C/240-M12/X40		M12	21,0	26,0	40,0	13,0	38,0	16,0	40,0	112,0	12		32,70
SKP-C/240-M12/X45		M12	21,0	26,0	40,0	13,0	38,0	16,0	45,0	117,0	12		33,20
SKP-C/240-M12/X50		M12	21,0	26,0	40,0	13,0	38,0	16,0	50,0	122,0	12		33,80
SKP-C/240-M12/X60		M12	21,0	26,0	40,0	13,0	38,0	16,0	60,0	132,0	12		34,40
SKP-C/240-M16/X40		M16	21,0	26,0	40,0	17,0	38,0	19,0	40,0	115,0	12		33,20
SKP-C/240-M16/X50		M16	21,0	26,0	40,0	17,0	38,0	19,0	50,0	125,0	12		33,80

TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA 45 VE 90 DERECE ÜRETİMİMİZ BULUNMAKTADIR.
UPON REQUEST, IT IS AVAILABLE IN 45 & 95 DEGREES.



SKP-C ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	ÇOK KALIN VERY THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	UZUN LONG






SKP-F

YENİ

ÇATAL TİP SIKMALI KABLO PABUCU FORK TYPE CABLE LUGS

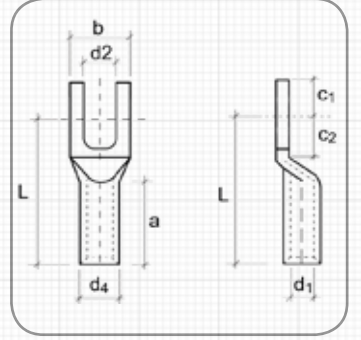

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS								KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L					
SKP-F/006-M04	6	M4	4,0	5,5	9,5	4,3	9,0	6,5	6,5	19,0	1000	~2,3 kg.	8000	~18,4 kg.	0,80
SKP-F/006-M05		M5	4,0	5,5	9,5	5,3	9,0	6,5	6,5	19,0	1000	~2,2 kg.	8000	~18,4 kg.	0,80
SKP-F/006-M06		M6	4,0	6,0	6,0	6,4	10,5	7,0	7,0	21,0	700	~2,4 kg.	5600	~19,2 kg.	1,05
SKP-F/006-M08		M8	4,0	6,0	6,0	8,4	13,0	8,0	8,0	22,5	600	~2,2 kg.	4800	~17,6 kg.	1,20
SKP-F/010-M05	10	M5	4,5	7,0	10,0	5,3	12,0	6,5	7,5	22,0	500	~2,1 kg.	4000	~16,8 kg.	1,20
SKP-F/010-M06		M6	4,5	7,0	10,0	6,4	12,0	6,5	7,5	22,0	500	~2,1 kg.	4000	~16,8 kg.	1,20
SKP-F/010-M08		M8	4,5	7,5	10,0	8,4	15,0	10,0	10,0	25,0	400	~2,4 kg.	3200	~19,2 kg.	1,45
SKP-F/016-M05	16	M5	5,5	8,5	13,0	5,4	12,0	5,5	6,5	26,0	400	~2,2 kg.	2400	~13,2 kg.	2,00
SKP-F/016-M06		M6	5,5	8,5	13,0	6,4	12,0	6,2	7,5	27,0	400	~3,4 kg.	2400	~20,4 kg.	2,00
SKP-F/016-M08		M8	5,5	8,5	13,0	8,4	15,0	8,5	9,5	29,0	300	~2,8 kg.	1800	~16,8 kg.	2,00


SKP-F ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	EN 13600 BAKIR BORU ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI THICKNESS	KALIN THICK
KABLO GİRİŞİ CABLE ENTRY	NORMAL STANDARD



SEM-A

STANDART TİP SIKMALI EK MUFLAR STANDARD TYPE BUTT CONNECTORS




ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS				KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
		d1	d4	L	D					
SEM-A/006	6	4,0	5,5	25,0	12,5	800	~2,1 kg.	6.400	~16,8 kg	0,62
SEM-A/010	10	4,5	6,0	30,0	15,0	600	~2,1 kg.	4.800	~16,8 kg	0,70
SEM-A/016	16	5,5	7,5	35,0	17,5	300	~2,0 kg.	2.400	~16,0 kg	0,95
SEM-A/025	25	7,0	9,5	40,0	20,0	200	~2,4 kg.	1.600	~19,2 kg	1,65
SEM-A/035	35	8,5	11,0	45,0	22,5	150	~2,2 kg.	1.200	~17,6 kg	2,20
SEM-A/050	50	10,0	13,0	50,0	25,0	125	~3,0 kg.	1.000	~24,0 kg	3,75
SEM-A/070	70	11,5	14,5	55,0	27,5	80	~2,4 kg.	640	~19,2 kg	5,00
SEM-A/095	95	13,5	16,5	60,0	30,0	60	~2,3 kg.	480	~18,4 kg	5,20
SEM-A/120	120	14,5	18,0	65,0	32,5	40	~2,1 kg.	320	~16,8 kg	7,40
SEM-A/150	150	16,5	21,0	70,0	35,0	30	~2,6 kg.	240	~20,8 kg	11,50
SEM-A/185	185	18,5	23,0	75,0	37,5	20	~2,0 kg.	160	~16,0 kg	14,00
SEM-A/240	240	21,0	26,0	85,0	42,5	15	~2,1 kg.	120	~16,8 kg	19,00
SEM-A/300	300	23,5	28,5	100,0	50,0	10	~1,9 kg.	80	~15,2 kg	21,50
SEM-A/400	400	27,0	33,0	110,0	55,0	6	~1,5 kg.	48	~12,0 kg	36,50
SEM-A/500	500	30,0	38,0	120,0	60,0	4	~1,7 kg.	32	~13,6 kg	58,00
SEM-A/625	625	34,0	42,0	130,0	65,0	3	~1,7 kg.	24	~13,6 kg	90,00

SEM-A ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE	EN 13600 BAKIR BORU
MATERIAL	ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA	KALAY
COATING	TIN PLATED
BAĞLANTI	SIKMA / LEHİM
JOINT	CLAMP COUPLING
BORU ET KALINLIĞI	KALIN
THICKNESS	THICK

SEM-D

DIN 46267 TİP SIKMALI EK MUFLAR DIN 46267 TYPE BUTT CONNECTORS

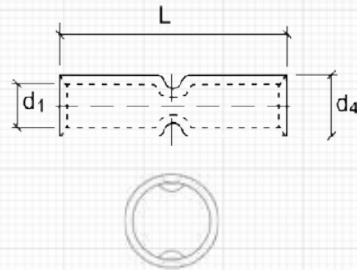

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS			KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
		d1	d4	L					
SEM-D/006	6	3,8	5,5	30,0	700	~2,4 kg.	4200	~14,4 kg	0,65
SEM-D/010	10	4,5	6,0	30,0	600	~1,9 kg.	3600	~11,4 kg	0,70
SEM-D/016	16	5,5	8,5	50,0	200	~2,9 kg.	1200	~17,4 kg	2,00
SEM-D/025	25	7,0	10,0	50,0	150	~2,7 kg.	900	~16,2 kg	2,50
SEM-D/035	35	8,2	12,5	50,0	125	~3,9 kg.	750	~23,4 kg	4,40
SEM-D/050	50	10,0	14,5	56,0	80	~3,4 kg.	480	~20,4 kg	6,25
SEM-D/070	70	11,5	16,5	56,0	50	~2,7 kg.	300	~16,2 kg	7,50
SEM-D/095	95	13,5	19,0	70,0	35	~3,1 kg.	210	~18,6 kg	10,50
SEM-D/120	120	15,5	21,0	70,0	25	~2,4 kg.	150	~14,4 kg	11,50
SEM-D/150	150	17,0	23,5	80,0	20	~2,9 kg.	120	~17,4 kg	17,00
SEM-D/185	185	19,0	25,5	85,0	12	~2,1 kg.	72	~12,6 kg	19,50
SEM-D/240	240	21,5	29,0	90,0	10	~2,4 kg.	60	~14,4 kg	27,00
SEM-D/300	300	24,5	32,0	100,0	8	~2,4 kg.	48	~14,4 kg	35,00
SEM-D/400	400	27,5	38,5	150,0	4	~3,0 kg.	24	~18,0 kg	82,00
SEM-D/500	500	31,0	42,0	160,0	3	~2,7 kg.	18	~16,1 kg	98,00
SEM-D/625	625	34,5	44,0	160,0	3	~2,4 kg.	18	~14,2 kg	100,00
SEM-D/800	800	40,0	52,0	200,0	1	~1,5 kg.	6		
SEM-D/1000	1000	44,0	58,0	200,0	1	~2,0 kg.	6		

SEM-D ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE	EN 13600 BAKIR BORU
MATERIAL	ELECTROLYTIC COPPER CONFORMED TO EN 13600
KAPLAMA	KALAY
COATING	TIN PLATED
BAĞLANTI	SIKMA
JOINT	CLAMP COUPLING
DIN NORMU 46267'YE UYGUNDUR	
CONFORMED TO DIN 46267	





AKP-D

ALÜMİNYUM KABLO PABUCU DIN 46329 DIN 46329 TYPE ALUMINIUM CABLE LUGS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS									KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L	L+c1					
AKP-D/016-M08/SD	16	M8	5,8	12,0	34,0	8,5	18,0	10,0	11,5	52,0	62,0	100	~1,3 kg.	1.000	~13,0 kg	0,75
AKP-D/016-M10		M10	5,8	12,0	34,0	10,5	18,0	10,0	11,5	52,0	62,0	100	~1,3 kg.	1.000	~13,0 kg	0,75
AKP-D/025-M08/SD	25	M8	6,8	12,0	40,0	8,5	18,0	10,0	11,5	60,0	70,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	1,00
AKP-D/025-M10		M10	6,8	12,0	40,0	10,5	19,0	12,0	12,0	60,0	72,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	1,00
AKP-D/025-M12		M12	6,8	12,0	40,0	13,0	21,0	13,0	13,0	60,0	73,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	1,00
AKP-D/035-M08	35	M8	8,0	14,0	43,0	8,5	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	1,35
AKP-D/035-M10/SD		M10	8,0	14,0	43,0	10,5	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	1,25
AKP-D/035-M12		M12	8,0	14,0	43,0	13,0	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,2 kg.	600	~12,0 kg	1,25
AKP-D/035-M14		M14	8,0	14,0	43,0	15,0	21,0	12,0	16,0	69,0	81,0	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	1,80
AKP-D/050-M10/SD	50	M10	9,8	16,0	46,0	10,5	25,0	14,0	15,0	72,0	86,0	40	~1,1 kg.	400	~11,0 kg	1,85
AKP-D/050-M12		M12	9,8	16,0	46,0	13,0	25,0	14,0	15,0	72,0	86,0	40	~1,1 kg.	400	~11,0 kg	1,85
AKP-D/070-M10/SD	70	M10	11,2	18,5	54,0	10,5	28,0	15,0	17,5	86,0	101,0	25	~1,4 kg.	250	~14,0 kg	2,50
AKP-D/070-M12		M12	11,2	18,5	54,0	13,0	28,0	15,0	17,5	86,0	101,0	25	~1,1 kg.	250	~11,0 kg	2,50
AKP-D/095-M10	95	M10	13,2	22,0	59,0	10,5	32,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	3,75
AKP-D/095-M12/SD		M12	13,2	22,0	59,0	13,0	32,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	3,75
AKP-D/095-M16		M16	13,2	22,0	59,0	17,0	34,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	3,75
AKP-D/120-M12/SD	120	M12	14,7	23,0	59,0	13,0	32,0	16,0	17,5	91,0	107,0	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	4,35
AKP-D/120-M16		M16	14,7	23,0	59,0	17,0	34,0	16,0	17,5	91,0	107,0	15	~1,3 kg.	150	~13,0 kg	4,35
AKP-D/150-M12/SD	150	M12	16,3	25,0	62,0	13,0	35,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	5,65
AKP-D/150-M16		M16	16,3	25,0	62,0	17,0	35,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	5,65
AKP-D/150-M20		M20	16,3	25,0	62,0	21,0	41,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	5,65
AKP-D/185-M12	185	M12	18,3	28,5	63,0	13,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,0 kg.	80	~10,0 kg	7,50
AKP-D/185-M16/SD		M16	18,3	28,5	63,0	17,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,0 kg.	80	~10,0 kg	7,50
AKP-D/185-M20		M20	18,3	28,5	63,0	21,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	7,50
AKP-D/240-M12	240	M12	21,0	32,0	72,0	13,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	10,00
AKP-D/240-M16/SD		M16	21,0	32,0	72,0	17,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	10,00
AKP-D/240-M20		M20	21,0	32,0	72,0	21,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	10,00
AKP-D/300-M16/SD	300	M16	23,3	34,0	74,0	17,0	49,0	24,0	25,0	124,0	148,0	5	~1,0 kg.	50	~10,0 kg	13,50
AKP-D/300-M20		M20	23,3	34,0	74,0	21,0	49,0	24,0	25,0	124,0	148,0	5	~1,0 kg.	50	~10,0 kg	13,50
AKP-D/400-M16/SD	400	M16	26,0	38,5	105,0	17,0	58,0	30,0	32,0	166,0	196,0	10	~3,3 kg.	20	~33,0 kg	25,00
AKP-D/400-M20		M20	26,0	38,5	105,0	21,0	58,0	30,0	32,0	166,0	196,0	10	~3,3 kg.	20	~33,0 kg	25,00

AKP-D ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	ELEKTROLİTİK ALÜMİNYUM ELECTROLYTIC ALUMINIUM
KAPLAMA COATING	DOĞAL PARLAK NATURAL BRIGHT
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
DIN NORMU 46329 BORU ÖLÇÜSÜNE UYGUNDUR CONFORMED TO DIN 46329 TUBE DIMENSIONS	




BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**



AKP-DY

ALÜMİNYUM KABLO PABUCU
OKSİT KORUMA YAĞLI DIN 46329
ALUMINIUM CABLE LUGS WITH
OXIDE PROTECTION OIL DIN 46329



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz
yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS									KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L	L+c1					
AKP-DY/016-M08/SD	16	M8	5,8	12,0	34,0	8,5	18,0	10,0	11,5	52,0	62,0	100	~1,3 kg.	1.000	~13,0 kg	0,95
AKP-DY/016-M10		M10	5,8	12,0	34,0	10,5	18,0	10,0	11,5	52,0	62,0	100	~1,3 kg.	1.000	~13,0 kg	0,95
AKP-DY/025-M08/SD	25	M8	6,8	12,0	40,0	8,5	18,0	10,0	11,5	60,0	70,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	1,20
AKP-DY/025-M10		M10	6,8	12,0	40,0	10,5	19,0	12,0	12,0	60,0	72,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	1,20
AKP-DY/025-M12		M12	6,8	12,0	40,0	13,0	21,0	13,0	13,0	60,0	73,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	1,20
AKP-DY/035-M08	35	M8	8,0	14,0	43,0	8,5	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	1,60
AKP-DY/035-M10/SD		M10	8,0	14,0	43,0	10,5	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	1,50
AKP-DY/035-M12		M12	8,0	14,0	43,0	13,0	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	1,50
AKP-DY/050-M10/SD	50	M10	9,8	16,0	46,0	10,5	25,0	14,0	15,0	72,0	86,0	40	~1,4 kg.	400	~14,0 kg	2,15
AKP-DY/050-M12		M12	9,8	16,0	46,0	13,0	25,0	14,0	15,0	72,0	86,0	40	~1,4 kg.	400	~14,0 kg	2,15
AKP-DY/070-M10/SD	70	M10	11,2	18,5	54,0	10,5	28,0	15,0	17,5	86,0	101,0	25	~1,4 kg.	250	~14,0 kg	2,85
AKP-DY/070-M12		M12	11,2	18,5	54,0	13,0	28,0	15,0	17,5	86,0	101,0	25	~1,4 kg.	250	~14,0 kg	2,85
AKP-DY/095-M10	95	M10	13,2	22,0	59,0	10,5	32,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	4,15
AKP-DY/095-M12/SD		M12	13,2	22,0	59,0	13,0	32,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	4,15
AKP-DY/095-M16		M16	13,2	22,0	59,0	17,0	34,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	4,15
AKP-DY/120-M12/SD	120	M12	14,7	23,0	59,0	13,0	32,0	16,0	17,5	91,0	107,0	15	~0,9 kg.	150	~9,0 kg	4,80
AKP-DY/120-M16		M16	14,7	23,0	59,0	17,0	34,0	16,0	17,5	91,0	107,0	15	~0,9 kg.	150	~9,0 kg	4,80
AKP-DY/150-M12/SD	150	M12	16,3	25,0	62,0	13,0	35,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	6,15
AKP-DY/150-M16		M16	16,3	25,0	62,0	17,0	35,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	6,15
AKP-DY/150-M20		M20	16,3	25,0	62,0	21,0	41,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	6,15
AKP-DY/185-M12	185	M12	18,3	28,5	63,0	13,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	8,25
AKP-DY/185-M16/SD		M16	18,3	28,5	63,0	17,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	8,25
AKP-DY/185-M20		M20	18,3	28,5	63,0	21,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	8,25
AKP-DY/240-M12	240	M12	21,0	32,0	72,0	13,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	10,75
AKP-DY/240-M16/SD		M16	21,0	32,0	72,0	17,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	10,75
AKP-DY/240-M20		M20	21,0	32,0	72,0	21,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	10,75
AKP-DY/300-M16/SD	300	M16	23,3	34,0	74,0	17,0	49,0	24,0	25,0	124,0	148,0	5	~1,2 kg.	50	~12,0 kg	14,75
AKP-DY/300-M20		M20	23,3	34,0	74,0	21,0	49,0	24,0	25,0	124,0	148,0	5	~1,2 kg.	50	~12,0 kg	14,75
AKP-DY/400-M16/SD	400	M16	26,0	38,5	105,0	17,0	58,0	30,0	32,0	166,0	196,0	10	~3,3 kg.	20	~33,0 kg	26,50
AKP-DY/400-M20		M20	26,0	38,5	105,0	21,0	58,0	30,0	32,0	166,0	196,0	10	~3,3 kg.	20	~33,0 kg	26,50

AKP-DY ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	ELEKTROLİTİK ALÜMİNYUM ELECTROLYTIC ALUMINIUM
KAPLAMA COATING	DOĞAL PARLAK NATURAL BRIGHT
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
DIN NORMU 46329 BORU ÖLÇÜSÜNE UYGUNDUR CONFORMED TO DIN 46329 TUBE DIMENSIONS	




BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**



AKP-DK

ALÜMİNYUM KABLO PABUCU KALAY KAPLI
OKSİT KORUMA YAĞLI DIN 46329
ALUMINIUM CABLE LUGS TIN PLATED
WITH OXIDE PROTECTION OIL DIN 46329



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS									KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L	L+c1					
AKP-DK/016-M08/SD	16	M8	5,8	12,0	34,0	8,5	18,0	10,0	11,5	52,0	62,0	100	~1,3 kg.	1.000	~13,0 kg	
AKP-DK/016-M10		M10	5,8	12,0	34,0	10,5	18,0	10,0	11,5	52,0	62,0	100	~1,3 kg.	1.000	~13,0 kg	
AKP-DK/025-M08/SD	25	M8	6,8	12,0	40,0	8,5	18,0	10,0	11,5	60,0	70,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	
AKP-DK/025-M10		M10	6,8	12,0	40,0	10,5	19,0	12,0	12,0	60,0	72,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	
AKP-DK/025-M12		M12	6,8	12,0	40,0	13,0	21,0	13,0	13,0	60,0	73,0	80	~1,1 kg.	800	~11,0 kg	
AKP-DK/035-M08	35	M8	8,0	14,0	43,0	8,5	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	
AKP-DK/035-M10/SD		M10	8,0	14,0	43,0	10,5	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	
AKP-DK/035-M12		M12	8,0	14,0	43,0	13,0	21,0	11,5	14,0	67,0	78,5	60	~1,3 kg.	600	~13,0 kg	
AKP-DK/050-M10/SD	50	M10	9,8	16,0	46,0	10,5	25,0	14,0	15,0	72,0	86,0	40	~1,4 kg.	400	~14,0 kg	
AKP-DK/050-M12		M12	9,8	16,0	46,0	13,0	25,0	14,0	15,0	72,0	86,0	40	~1,4 kg.	400	~14,0 kg	
AKP-DK/070-M10/SD	70	M10	11,2	18,5	54,0	10,5	28,0	15,0	17,5	86,0	101,0	25	~1,4 kg.	250	~14,0 kg	
AKP-DK/070-M12		M12	11,2	18,5	54,0	13,0	28,0	15,0	17,5	86,0	101,0	25	~1,4 kg.	250	~14,0 kg	
AKP-DK/095-M10	95	M10	13,2	22,0	59,0	10,5	32,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	
AKP-DK/095-M12/SD		M12	13,2	22,0	59,0	13,0	32,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	
AKP-DK/095-M16		M16	13,2	22,0	59,0	17,0	34,0	15,5	17,5	90,0	105,5	15	~1,0 kg.	150	~10,0 kg	
AKP-DK/120-M12/SD	120	M12	14,7	23,0	59,0	13,0	32,0	16,0	17,5	91,0	107,0	15	~0,9 kg.	150	~9,0 kg	
AKP-DK/120-M16		M16	14,7	23,0	59,0	17,0	34,0	16,0	17,5	91,0	107,0	15	~0,9 kg.	150	~9,0 kg	
AKP-DK/150-M12/SD	150	M12	16,3	25,0	62,0	13,0	35,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	
AKP-DK/150-M16		M16	16,3	25,0	62,0	17,0	35,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	
AKP-DK/150-M20		M20	16,3	25,0	62,0	21,0	41,0	17,5	20,0	103,0	120,5	12	~1,1 kg.	120	~11,0 kg	
AKP-DK/185-M12	185	M12	18,3	28,5	63,0	13,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	
AKP-DK/185-M16/SD		M16	18,3	28,5	63,0	17,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	
AKP-DK/185-M20		M20	18,3	28,5	63,0	21,0	40,0	19,0	20,0	106,0	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	
AKP-DK/240-M12	240	M12	21,0	32,0	72,0	13,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	
AKP-DK/240-M16/SD		M16	21,0	32,0	72,0	17,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	
AKP-DK/240-M20		M20	21,0	32,0	72,0	21,0	45,0	23,0	24,0	116,0	139,0	8	~1,4 kg.	80	~14,0 kg	
AKP-DK/300-M16/SD	300	M16	23,3	34,0	74,0	17,0	49,0	24,0	25,0	124,0	148,0	5	~1,2 kg.	50	~12,0 kg	
AKP-DK/300-M20		M20	23,3	34,0	74,0	21,0	49,0	24,0	25,0	124,0	148,0	5	~1,2 kg.	50	~12,0 kg	
AKP-DK/400-M16/SD	400	M16	26,0	38,5	105,0	17,0	58,0	30,0	32,0	166,0	196,0	10	~3,3 kg.	20	~33,0 kg	
AKP-DK/400-M20		M20	26,0	38,5	105,0	21,0	58,0	30,0	32,0	166,0	196,0	10	~3,3 kg.	20	~33,0 kg	



AKP-DK ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	ELEKTROLİTİK ALÜMİNYUM ELECTROLYTIC ALUMINIUM
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
DIN NORMU 46329 BORU ÖLÇÜSÜNE UYGUNDUR CONFORMED TO DIN 46329 TUBE DIMENSIONS	

FİYAT VE STOK BİLGİSİ İÇİN ARAYINIZ




BU TABLODA KOYU YAZI KARAKTERİ İLE BELİRTİLMİŞ OLAN KABLO PABUÇLARI STANDART ÜRETİMİMİZDİR.
 THE CABLE LUGS WHICH ARE INDICATED IN BOLD FONT, ARE STANDART PRODUCTS OF **Simpa**



AEM-D

ALÜMİNYUM SIKMALI EK MUFLARI DIN 46267-2
DIN 46237-2 TYPE ALUMINIUM BUTT CONNECTORS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	BOYUTLAR DIMENSIONS			KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
		d1	d4	L					
AEM-D/016	16	5,8	12,0	60,0	110	~1,5 kg.	1.100	~15,0 kg	0,75
AEM-D/025	25	6,8	12,0	70,0	100	~1,5 kg.	1.000	~15,0 kg	1,00
AEM-D/035	35	8,0	14,0	85,0	60	~1,4 kg.	600	~14,0 kg	1,25
AEM-D/050	50	9,8	16,0	85,0	45	~1,3 kg.	450	~13,0 kg	1,85
AEM-D/070	70	11,2	18,5	105,0	20	~1,0 kg.	200	~10,0 kg	2,50
AEM-D/095	95	13,2	22,0	105,0	12	~0,9 kg.	120	~9,0 kg	3,75
AEM-D/120	120	14,7	23,0	105,0	12	~0,9 kg.	120	~9,0 kg	4,35
AEM-D/150	150	16,3	25,0	125,0	10	~1,0 kg.	100	~10,0 kg	5,65
AEM-D/185	185	18,3	28,5	125,0	8	~1,1 kg.	80	~11,0 kg	7,50
AEM-D/240	240	21,0	32,0	145,0	6	~1,1 kg.	60	~11,0 kg	10,00
AEM-D/300	300	23,3	34,0	145,0	6	~1,2 kg.	60	~12,0 kg	12,50
AEM-D/400	400	26,0	38,5	210,0	10	~3,5 kg.	20	~35,0 kg	25,00

AEM-D ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	ELEKTROLİTİK ALÜMİNYUM ELECTROLYTIC ALUMINIUM
KAPLAMA COATING	DOĞAL PARLAK NATURAL BRIGHT
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
DIN NORMU 46267-2'YE UYGUNDUR	
CONFORMED TO DIN 46267-2	





BKP-D

BİMETAL KABLO PABUÇLARI (AL-CU) BIMETALLIC CABLE LUGS (AL-CU)



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	CİVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS					KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
			d1	d4	a	c2	L					
BKP-D/016-M12/SD	16	M12	6,0	16,0	42,0	13,0	90,0	40	~2,1 kg.	400	~21,0 kg	10,20
BKP-D/025-M12/SD	25	M12	7,0	16,0	42,0	13,0	90,0	40	~2,0 kg.	400	~20,0 kg	10,20
BKP-D/035-M12/SD	35	M12	8,5	16,0	42,0	13,0	90,0	40	~2,0 kg.	400	~20,0 kg	10,70
BKP-D/050-M12/SD	50	M12	9,6	20,0	43,0	13,0	90,0	30	~2,0 kg.	300	~20,0 kg	13,20
BKP-D/070-M12/SD	70	M12	11,5	20,0	43,0	13,0	90,0	30	~2,0 kg.	300	~20,0 kg	13,20
BKP-D/095-M12/SD	95	M12	13,5	20,0	43,0	13,0	90,0	30	~1,8 kg.	300	~18,0 kg	14,20
BKP-D/120-M12/SD	120	M12	15,0	25,0	60,0	13,0	115,0	15	~1,9 kg.	150	~19,0 kg	22,50
BKP-D/150-M12/SD	150	M12	16,6	25,0	60,0	13,0	115,0	15	~1,8 kg.	150	~18,0 kg	22,50
BKP-D/185-M12/SD	185	M12	18,5	32,0	60,0	13,0	122,0	8	~1,8 kg.	80	~18,0 kg	36,50
BKP-D/240-M12/SD	240	M12	21,0	32,0	60,0	13,0	122,0	8	~1,7 kg.	80	~17,0 kg	36,50
BKP-D/300-M12/SD	300	M12	23,0	34,0	62,0	13,0	125,0	8	~1,8 kg.	80	~18,0 kg	63,00
BKP-D/400-M12/SD	400	M12	26,0	38,0	70,0	13,0	159,0	5	~1,9 kg.	50	~19,0 kg	68,00
BKP-D/500-M18/SD	500	M18	29,0	47,0	75,0	19,0	167,0	3	~1,8 kg.	30	~18,0 kg	155,00
BKP-D/625-M20/SD	625	M20	34,0	54,0	80,0	21,0	200,0	8	~6,8 kg.	48	~68,0 kg	210,00

BKP-D ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	ELEKTROLİTİK BAKIR / ALÜMİNYUM ELECTROLYTIC COPPER / ALUMINIUM
KAPLAMA COATING	DOĞAL PARLAK NATURAL BRIGHT
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING
DIN NORMU 48201 ALÜMİNYUM KABLOYA UYGUNDUR CONFORMED TO DIN 48201 ALUMINIUM CABLE	
DIN NORMU 46329 BORU ÖLÇÜSÜNE UYGUNDUR CONFORMED TO DIN 46329 TUBE DIMENSIONS	





BEM-D

BİMETAL EK MUFLARI (AL-CU)
BIMETALLIC BUTT CONNECTORS (AL-CU)



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	BOYUTLAR DIMENSIONS							KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEDİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
		D1	D4	d1	d4	L1	L2	L					
BEM-D/010-006	10 / 6	5,5	10,0	5,0	9,0	32,0	25,0	70,0	140	~2,6 kg.	1.400	~26,0 kg	6,60
BEM-D/016-010	16 / 10	5,5	10,0	5,5	9,0	35,0	28,0	75,0	140	~2,5 kg.	1.400	~25,0 kg	6,60
BEM-D/025-016	25 / 16	7,0	12,0	6,0	10,0	37,0	30,0	80,0	100	~2,6 kg.	1.000	~26,0 kg	7,30
BEM-D/035-025	35 / 25	8,5	14,0	7,0	11,0	44,0	32,0	90,0	70	~2,3 kg.	700	~23,0 kg	9,00
BEM-D/050-035	50 / 35	9,5	16,0	8,5	12,0	45,0	34,0	95,0	50	~2,6 kg.	700	~26,0 kg	9,50
BEM-D/070-050	70 / 50	12,0	18,0	9,5	14,0	46,0	35,0	100,0	35	~2,0 kg.	350	~20,0 kg	12,50
BEM-D/095-070	95 / 70	13,0	21,0	12,0	16,0	51,0	41,0	110,0	20	~1,4 kg.	200	~14,0 kg	16,50
BEM-D/120-095	120 / 95	15,0	23,0	13,0	18,0	52,0	43,0	112,0	15	~1,5 kg.	150	~15,0 kg	22,00
BEM-D/150-120	150 / 120	16,0	25,0	15,0	20,0	54,0	44,0	118,0	12	~2,0 kg.	120	~20,0 kg	27,00
BEM-D/185-150	185 / 150	18,0	27,0	16,0	22,0	58,0	47,0	125,0	12	~1,9 kg.	120	~19,0 kg	36,50
BEM-D/240-185	240 / 185	20,0	30,0	18,0	25,0	60,0	48,0	130,0	10	~1,8 kg.	100	~18,0 kg	38,50
BEM-D/300-240	300 / 240	23,0	34,0	20,0	27,0	65,0	55,0	140,0	6	~2,3 kg.	60	~23,0 kg	69,00
BEM-D/400-300	400 / 300	26,0	38,0	24,0	30,0	70,0	60,0	150,0	6	~1,9 kg.	60	~19,0 kg	88,00
BEM-D/500-400	500 / 400	29,0	42,0	26,0	34,0	75,0	65,0	160,0	4	~1,8 kg.	40	~18,0 kg	130,00
BEM-D/625-500	625 / 500	34,0	54,0	30,0	38,0	80,0	70,0	170,0	1	~0,7 kg.	10	~7,0 kg	186,00

BEM-D ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	ELEKTROLİTİK BAKIR / ALÜMİNYUM ELECTROLYTIC COPPER / ALUMINIUM
KAPLAMA COATING	DOĞAL PARLAK NATURAL BRIGHT
BAĞLANTI JOINT	SIKMA CLAMP COUPLING



BPK-D

BİMETAL PİN KONNEKTÖR (AL-CU)
BIMETALLIC PIN TYPE CONNECTORS (AL-CU)

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

**FİYAT ve STOK BİLGİSİ
İÇİN ARAYINIZ**





1 TBE

MONOFAZE ERKEK İZOLELİ BARALAR 1 PHASE INSULATED COMB BUSBARS PIN TYPE

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	MODÜL MODULE	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	MAKSİMUM AKIM DEĞERİ MAXIMUM CURRENT VALUE	ÇALIŞMA GERİLİMİ OPERATING VOLTAGE	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS..	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
1TBE-30/1,0	30 OTOMAT İÇİN - 30 Modules	1,0 mm.	80 A	230-400 V	30	~3,0 kg.	150	~15,0 kg	13,00
1TBE-MT/1,0	56 OTOMAT İÇİN - 56 Modules	1,0 mm.	80 A	230-400 V	30	~5,9 kg.	90	~17,7 kg	24,00
1TBE-12/1,5	12 OTOMAT İÇİN - 12 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	60	~3,0 kg.	300	~15,0 kg	7,20
1TBE-18/1,5	18 OTOMAT İÇİN - 18 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	30	~2,3 kg.	150	~11,5 kg	10,80
1TBE-24/1,5	24 OTOMAT İÇİN - 24 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	30	~3,1 kg.	150	~15,5 kg	14,40
1TBE-30/1,5	30 OTOMAT İÇİN - 30 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	30	~3,7 kg.	150	~18,5 kg	18,00
1TBE-MT/1,5	56 OTOMAT İÇİN - 56 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	30	~7,1 kg.	90	~21,3 kg	33,60



2 TBE

İKİ FAZLI ERKEK İZOLELİ BARALAR 2 PHASE INSULATED COMB BUSBARS PIN TYPE

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	MODÜL MODULE	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	MAKSİMUM AKIM DEĞERİ MAXIMUM CURRENT VALUE	ÇALIŞMA GERİLİMİ OPERATING VOLTAGE	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS..	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
2TBE-06/1,0	6 GRUP İÇİN - 6 Modules	1,0 mm.	80 A	230-400 V	24	~2,2 kg.	120	~11,0 kg	12,90
2TBE-09/1,0	9 GRUP İÇİN - 9 Modules	1,0 mm.	80 A	230-400 V	12	~1,7 kg.	60	~8,5 kg	19,35
2TBE-12/1,0	12 GRUP İÇİN - 12 Modules	1,0 mm.	80 A	230-400 V	12	~2,2 kg.	60	~11,0 kg	25,80
2TBE-15/1,0	15 GRUP İÇİN - 15 Modules	1,0 mm.	80 A	230-400 V	12	~2,7 kg.	60	~13,5 kg	32,25
2TBE-MT/1,0	28 GRUP İÇİN - 28 Modules	1,0 mm.	80 A	230-400 V	10	~4,3 kg.	30	~12,9 kg	60,20
2TBE-06/1,5	6 GRUP İÇİN - 6 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	24	~1,4 kg.	120	~7,0 kg	16,80
2TBE-09/1,5	9 GRUP İÇİN - 9 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	12	~2,1 kg.	60	~10,5 kg	25,20
2TBE-12/1,5	12 GRUP İÇİN - 12 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	12	~2,7 kg.	60	~13,5 kg	33,60
2TBE-15/1,5	15 GRUP İÇİN - 15 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	12	~3,4 kg.	60	~17,0 kg	42,00
2TBE-MT/1,5	28 GRUP İÇİN - 28 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	10	~5,5 kg.	30	~16,5 kg	78,40





3 TBE

TRİFAZE ERKEK İZOLELİ BARALAR


3 PHASE INSULATED COMB BUSBARS PIN TYPE

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	MODÜL MODULE	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	MAKSİMUM AKIM DEĞERİ MAXIMUM CURRENT VALUE	ÇALIŞMA GERİLİMİ OPERATING VOLTAGE	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS..	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
3TBE-10/0,8	10 GRUP İÇİN - 10 Modules	0,8 mm.	63 A	230 - 400 V	24	~2,2 kg.	120	~11,0 kg	26,00
3TBE-MT/0,8	19 GRUP İÇİN - 19 Modules	0,8 mm.	63 A	230 - 400 V	12	~1,8 kg.	60	~9,0 kg	51,00
3TBE-04/1,0	4 GRUP İÇİN - 4 Modules	1,0 mm.	80 A	230 - 400 V	24	~2,5 kg.	120	~12,5 kg	14,40
3TBE-06/1,0	6 GRUP İÇİN - 6 Modules	1,0 mm.	80 A	230 - 400 V	12	~2,0 kg.	60	~10,0 kg	21,60
3TBE-08/1,0	8 GRUP İÇİN - 8 Modules	1,0 mm.	80 A	230 - 400 V	12	~2,6 kg.	60	~13,0 kg	28,80
3TBE-10/1,0	10 GRUP İÇİN - 10 Modules	1,0 mm.	80 A	230 - 400 V	12	~3,2 kg.	60	~16,0 kg	36,00
3TBE-MT/1,0	19 GRUP İÇİN - 19 Modules	1,0 mm.	80 A	230 - 400 V	10	~5,3 kg.	30	~15,9 kg	68,40
3TBE-04/1,5	4 GRUP İÇİN - 4 Modules	1,5 mm.	100 A	230 - 400 V	24	~3,2 kg.	120	~16,0 kg	20,40
3TBE-06/1,5	6 GRUP İÇİN - 6 Modules	1,5 mm.	100 A	230 - 400 V	12	~2,6 kg.	60	~13,0 kg	30,60
3TBE-08/1,5	8 GRUP İÇİN - 8 Modules	1,5 mm.	100 A	230 - 400 V	12	~3,3 kg.	60	~16,5 kg	40,80
3TBE-10/1,5	10 GRUP İÇİN - 10 Modules	1,5 mm.	100 A	230 - 400 V	12	~4,2 kg.	60	~21,0 kg	51,00
3TBE-MT/1,5	19 GRUP İÇİN - 19 Modules	1,5 mm.	100 A	230 - 400 V	10	~6,8 kg.	30	~20,4 kg	96,90



**PANO UYGULAMALARINIZDA
EKONOMİK ve GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER.**

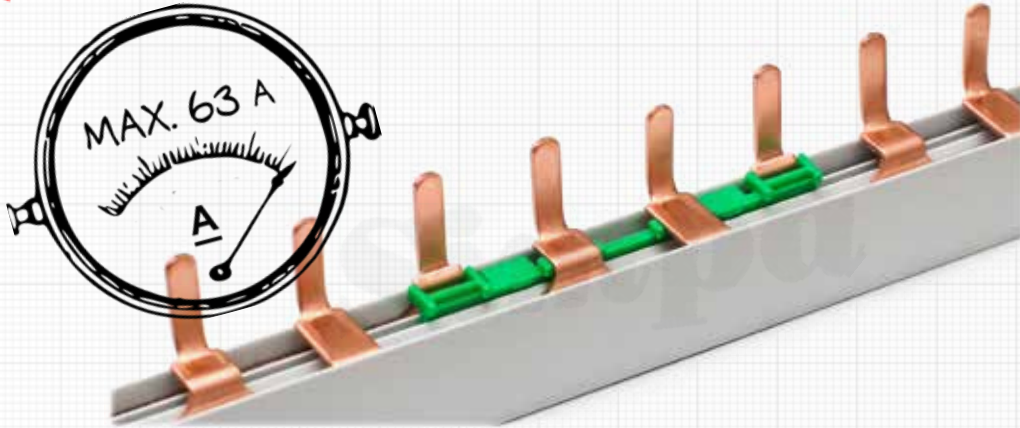

Yeni otomat baraları 63 A'e kadar olan uygulamalarınızda kullanılmak üzere tasarlanmıştır

Yeni **faz ayırıcı** faz ve tırnak aralıklarını sabit tutarak ark oluşmasını önler ve tam koruma sağlar





4 TBE

ÜÇ FAZ + NÖTR ERKEK İZOLELİ BARALAR

THREE PHASE + NEUTRAL INSULATED COMB BUSBARS PIN TYPE

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	MODÜL MODULE	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	MAKSİMUM AKIM DEĞERİ MAXIMUM CURRENT VALUE	ÇALIŞMA GERİLİMİ OPERATING VOLTAGE	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS..	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
4TBE-04/1,5	4 GRUP İÇİN - 4 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	8	~2,0 kg.	40	~10,0 kg	44,00
4TBE-05/1,5	5 GRUP İÇİN - 5 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	8	~2,8 kg.	40	~14,0 kg	55,00
4TBE-06/1,5	6 GRUP İÇİN - 6 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	8	~3,0 kg.	40	~15,0 kg	66,00
4TBE-07/1,5	7 GRUP İÇİN - 7 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	8	~3,5 kg.	40	~17,5 kg	77,00
4TBE-08/1,5	8 GRUP İÇİN - 8 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	8	~3,9 kg.	40	~19,5 kg	88,00
4TBE-MT/1,5	14 GRUP İÇİN - 14 Modules	1,5 mm.	100 A	230-400 V	8	~6,8 kg.	24	~20,4 kg	154,00



3 TBD

TRİFAZE DİŞİ İZOLELİ BARALAR

3 PHASE INSULATED COMB BUSBARS FORK TYPE

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	MODÜL MODULE	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	MAKSİMUM AKIM DEĞERİ MAXIMUM CURRENT VALUE	ÇALIŞMA GERİLİMİ OPERATING VOLTAGE	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
3TBD-04/1,0	4 GRUP İÇİN - 4 Modules	1,0 mm.	80 A	230 - 400 V	24	~2,3 kg.	19,00
3TBD-10/1,0	10 GRUP İÇİN - 10 Modules	1,0 mm.	80 A	230 - 400 V	12	~3,4 kg.	47,50
3TBD-04/1,5	4 GRUP İÇİN - 4 Modules	1,5 mm.	100 A	230 - 400 V	24	~3,6 kg.	26,00
3TBD-10/1,5	10 GRUP İÇİN - 10 Modules	1,5 mm.	100 A	230 - 400 V	12	~4,5 kg.	65,00




BARA TAPALARI

PROTECTIVE BUSBAR CAPS

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	PAKET ADEĐİ PACKAGE PCS.	PAKET AĞIRLIĞI PACKAGE WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
MONOFAZE BARA TAPASI MONOPHASE PROTECTIVE BUSBAR CAPS	150	~0,1 kg.	14,50
İKİ ve ÜÇ FAZ BARA TAPASI 2 & 3 PHASE PROTECTIVE BUSBAR CAPS	125	~0,1 kg.	16,50
TRİFAZE + NÖTR BARA TAPASI 3+ N PHASE PROTECTIVE BUSBAR CAPS	75	~0,1 kg.	14,00



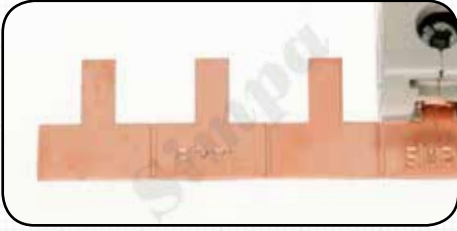


1 BOB-E

MONOFAZE ERKEK İZOLESİZ BAKIR BARALAR
1 PHASE NON-INSULATED COMB BUSBARS PIN TYPE

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz
yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KULLANIM YERİ BE USED	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI TL UNIT PRICE TL
1BOB-E/1,5	Monofaze N Otomat	1,5 mm.	20	~3,3 kg.			24,00
1BOB-E/2,0	Monofaze N Otomat	2,0 mm.	20				31,00

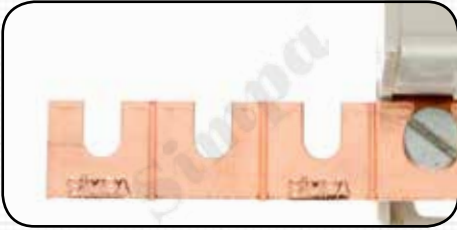

1 BOB-D

MONOFAZE DIŞI İZOLESİZ BAKIR BARALAR
1 PHASE NON-INSULATED COMB BUSBARS PIN TYPE

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz
yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KULLANIM YERİ BE USED	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI TL UNIT PRICE TL
1BOB-D/1,5	Monofaze W Otomat	1,5 mm.	20				26,00
1BOB-D/2,0	Monofaze W Otomat	2,0 mm.	20	~4,6 kg.			



KUB

(NÖTR) BAKIR TOPRAKLAMA BARALARI
EARTHING BARS

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz
yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.


ÜRÜN KODU ORDER CODE	KULLANIM YERİ BE USED	BAKIR KALINLIĞI COPPER THICKNESS	KUTU ADEĐİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ ADEĐİ PARCEL PCS.	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI TL UNIT PRICE TL
KUB-1,5/31	31 VİDA	1,5X15,0	10	~3,3 kg.	40	~13,2 kg	33,00
KUB-1,5/61	61 VİDA	1,5X15,0	10	~4,6 kg.	40	~18,4 kg	38,00
KUB-2,0/31	31 VİDA	2,0X15,0	10	~3,9 kg.	40	~15,6 kg	41,50
KUB-2,0/61	61 VİDA	2,0X15,0	10	~5,2 kg.	40	~20,8 kg	46,50
KUB-3,0/31	31 VİDA	3,0X15,0	10	~5,0 kg.	40	~20,0 kg	58,50
KUB-3,0/61	61 VİDA	3,0X15,0	10	~6,3 kg.	40	~25,2 kg	63,50

SP-IKY

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ INSULATED CABLE END-SLEEVES



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.



ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS						RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI BOX PRICE TL
		A	C	L	W	D	C					
SP-IKY/0,50-8	0,5	6,0	8,0	14,0	2,6	1,3	1,0	Turuncu	1.000	~0,2 kg.	0,030	30,00
SP-IKY/0,75-8	0,75	6,0	8,0	14,0	2,8	1,5	1,2	Beyaz	1.000	~0,3 kg.	0,030	30,00
SP-IKY/1,0-8	1	6,0	8,0	14,0	3	1,7	1,4	Sarı	1.000	~0,1 kg.	0,030	30,00
SP-IKY/1,5-8	1,5	6,0	8,0	14,0	3,5	2,0	1,7	Kırmızı	1.000	~0,1 kg.	0,033	33,00
SP-IKY/2,5-8	2,5	7,0	8,0	15,0	4	2,6	2,3	Mavi	500	~0,3 kg.	0,039	19,50
SP-IKY/4-10	4	6,0	9,0	16,0	4,4	3,2	2,8	Gri	250	~0,1 kg.	0,069	17,25
SP-IKY/6-12	6	8,0	12,0	20,0	6,3	3,9	3,5	Siyah	200	~0,2 kg.	0,085	17,00
SP-IKY/10-12	10	9,0	12,0	21,0	7,6	4,9	4,5	Fildişi	100	~0,1 kg.	0,118	11,80
SP-IKY/16-12	16	10,0	12,0	22,0	8,8	6,2	5,8	Yeşil	50	~0,1 kg.	0,174	8,70
SP-IKY/25-16	25	13,0	16,0	29,0	11,2	7,9	7,5	Kahve	40	~0,1 kg.	0,275	11,00
SP-IKY/35-16	35	14,0	16,0	30,0	12,7	8,7	8,3	Bej	20	~0,1 kg.	0,345	6,90
SP-IKY/50-20	50	16,0	20,0	36,0	15,3	10,9	10,3	Z. Yeşili	20	~0,1 kg.	0,600	12,00

IKY ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	BAKIR COPPER
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	NYLON
NORM CONFORMED TO	DIN 46228 DIN 46228

YÜKSÜK KODLARIMIZDA, BİRİNCİ RAKAMLAR KESİTİ, İKİNCİ RAKAMLAR YÜKSÜK BOYLARINI GÖSTERMEKTEDİR.

FOR THE INSULATED CONNECTORS, THE FIRST PART OF THE PRODUCT CODE INDICATES THE DIAMETER AND THE SECOND PART INDICATES LENGTH OF THE PRODUCT.

ALMAN RENK NORMUNA UYGUNDUR.


CONFORMED TO GERMAN COLOR STANDARD.

SP-KY

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ NON-INSULATED SLEEVES



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.



ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS				KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI BOX PRICE TL
		L	W	D	C				
SP-KY/0,50-10	0,5	10	1,7	1,3	1,0	1.000	~0,1 kg.	0,026	26,00
SP-KY/0,75-10	0,75	10	1,9	1,5	1,2	1.000	~0,1 kg.	0,026	26,00
SP-KY/1,0-10	1	10	2,2	1,8	1,4	1.000	~0,1 kg.	0,026	26,00
SP-KY/1,5-10	1,5	10	2,5	2,0	1,7	1.000	~0,1 kg.	0,032	32,00
SP-KY/2,5-12	2,5	12	3,3	2,6	2,2	1.000	~0,1 kg.	0,043	43,00
SP-KY/4-12	4	12	3,9	3,2	2,8	500	~0,1 kg.	0,060	30,00
SP-KY/6-12	6	12	4,8	3,9	3,5	250	~0,1 kg.	0,080	20,00
SP-KY/10-12	10	12	5,8	4,9	4,5	250	~0,1 kg.	0,095	23,75
SP-KY/16-12	16	12	7,2	6,2	5,8	100	~0,1 kg.	0,135	13,50
SP-KY/25-15	25	16	9,1	7,9	7,5	100	~0,1 kg.	0,250	25,00
SP-KY/35-15	35	16	10,2	8,7	8,3	50	~0,1 kg.	0,280	14,00
SP-KY/50-20	50	20	12,4	10,9	10,3	40	~0,1 kg.	0,650	26,00

KY ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	BAKIR COPPER
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED

YÜKSÜK KODLARIMIZDA, BİRİNCİ RAKAMLAR KESİTİ, İKİNCİ RAKAMLAR YÜKSÜK BOYLARINI GÖSTERMEKTEDİR.


FOR THE INSULATED CONNECTORS, THE FIRST PART OF THE PRODUCT CODE INDICATES THE DIAMETER AND THE SECOND PART INDICATES LENGTH OF THE PRODUCT.





SP-IKY/2

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ
INSULATED TWIN CABLE END-SLEEVES

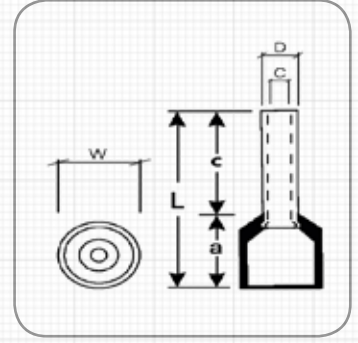

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm)	BOYUTLAR DIMENSIONS						RENK COLOR	KUTU ADETİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI UNIT PRICE TL	BİRİM FİYATI BOX PRICE TL
		a	c	L	W	D	C					
SP-IKY/2X0,5-8	2X0,5	7,0	8,0	15,0	5,0	1,8	1,5	Beyaz ○	500	~0,1 kg.	0,062	31,00
SP-IKY/2X0,75-8	2X0,75	7,0	8,0	15,0	5,5	2,1	1,8	Mavi ●	500	~0,1 kg.	0,062	31,00
SP-IKY/2X1,0-8	2X1	7,0	8,0	15,0	5,5	2,3	2,0	Kırmızı ●	500	~0,1 kg.	0,065	32,50
SP-IKY/2X1,5-8	2X1,5	7,0	8,0	15,0	6,4	2,6	2,3	Siyah ●	250	~0,1 kg.	0,085	21,25
SP-IKY/2X2,5-10	2X2,5	9,0	10,0	19,0	8,0	3,3	2,9	Gri ●	200	~0,1 kg.	0,100	20,00
SP-IKY/2X4-12	2X4	11,0	12,0	23,0	8,8	4,2	3,8	Turuncu ●	100	~0,1 kg.	0,145	14,50
SP-IKY/2X6-14	2X6	12,0	14,0	26,0	9,5	5,3	4,9	Yeşil ●	75	~0,1 kg.	0,210	15,75
SP-IKY/2X10-14	2X10	13,0	14,0	27,0	13,6	6,9	6,5	Kahve ●	50	~0,1 kg.	0,285	14,25
SP-IKY/2X16-14	2X16	17,0	14,0	31,0	19,0	8,7	8,3	Bej ○	25	~0,1 kg.	0,360	9,00

IKY/2 ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	BAKIR COPPER
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	NAYLON NYLON

YÜKSÜK KODLARIMIZDA, BİRİNCİ RAKAMLAR KESİTİ, İKİNCİ RAKAMLAR YÜKSÜK BOYLARINI GÖSTERMEKTEDİR.


FOR THE INSULATED CONNECTORS, THE FIRST PART OF THE PRODUCT CODE INDICATES THE DIAMETER AND THE SECOND PART INDICATES LENGTH OF THE PRODUCT.





SP-YK

İZOLELİ YUVARLAK TİP KABLO PABUÇLARI INSULATED RING TYPE TERMINALS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	CIVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	L	K					
SP-YK/301	0,5-1,5	M3	1,6	4,3	10,0	3,2	5,7	17,6	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,102	20,40
SP-YK/401		M4	1,6	4,3	10,0	4,3	8,0	20,8	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,108	21,60
SP-YK/501		M5	1,6	4,3	10,0	5,3	9,8	23,0	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,130	26,00
SP-YK/601		M6	1,6	4,3	10,0	6,4	11,6	26,8	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,150	30,00
SP-YK/801		M8	2,3	4,3	10,0	8,4	11,6	26,8	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,190	38,00
SP-YK/302	1,5-2,5	M3	2,3	4,9	10,0	3,2	6,6	17,5	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.	0,120	24,00
SP-YK/402		M4	2,3	4,9	10,0	4,3	8,5	22,0	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.	0,130	26,00
SP-YK/502		M5	2,3	4,9	10,0	5,3	9,5	22,0	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.	0,150	30,00
SP-YK/602		M6	2,3	4,9	10,0	6,4	12,0	27,0	0,8	Mavi	100	~0,2 kg.	0,170	17,00
SP-YK/802		M8	2,3	4,9	10,0	8,4	12,0	27,0	0,8	Mavi	100	~0,1 kg.	0,200	20,00
SP-YK/1002		M10	2,3	4,9	10,0	10,5	13,6	30,7	0,8	Mavi	100	~0,2 kg.	0,270	27,00
SP-YK/1202		M12	2,3	4,9	10,0	13,0	19,2	36,2	0,8	Mavi	100	~0,2 kg.	0,300	30,00
SP-YK/406	4-6	M4	3,6	6,7	13,0	4,3	9,5	25,8	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.	0,240	24,00
SP-YK/506		M5	3,6	6,7	13,0	5,3	9,5	25,8	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.	0,240	24,00
SP-YK/606		M6	3,6	6,7	13,0	6,4	12,0	31,8	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.	0,265	26,50
SP-YK/806		M8	3,6	6,7	13,0	8,4	15,0	34,0	1,0	Sarı	75	~0,2 kg.	0,300	22,50
SP-YK/1006		M10	3,6	6,7	13,0	10,5	15,0	34,0	1,0	Sarı	75	~0,2 kg.	0,350	26,25
SP-YK/1206		M12	3,6	6,7	13,0	13,0	19,2	38,4	1,0	Sarı	50	~0,2 kg.	0,360	18,00

SP-YK ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE	BAKIR
MATERIAL	COPPER
KAPLAMA	KALAY
COATING	TIN PLATED
İZOLASYON	NAYLON
INSULATION	NYLON





SP-CK

İZOLELİ ÇATAL TİP KABLO PABUÇLARI
INSULATED FORK TYPE TERMINALS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	CIVATA DELİĞİ BOLT	BOYUTLAR DIMENSIONS							RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATİ TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATİ TL BOX PRICE TL
			d1	d4	a	d2	b	L	K					
SP-CK/301	0,5-1,5	M3	1,6	4,3	10,0	3,2	5,7	21,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,100	20,00
SP-CK/401		M4	1,6	4,3	10,0	4,3	8,1	21,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,105	21,00
SP-CK/501		M5	1,6	4,3	10,0	5,3	9,5	21,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,130	26,00
SP-CK/601		M6	1,6	4,3	10,0	6,4	12	27,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,150	30,00
SP-CK/302	1,5-2,5	M3	2,3	4,9	10,0	3,2	5,7	21,2	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.	0,120	24,00
SP-CK/402		M4	2,3	4,9	10,0	4,3	8,1	21,2	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.	0,120	24,00
SP-CK/502		M5	2,3	4,9	10,0	5,3	9,5	21,2	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.	0,145	29,00
SP-CK/602		M6	2,3	4,9	10,0	6,4	12	27,2	0,8	Mavi	100	~0,2 kg.	0,165	16,50
SP-CK/406	4-6	M4	3,6	6,7	13,0	4,3	8,3	26,0	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.	0,230	23,00
SP-CK/506		M5	3,6	6,7	13,0	5,3	9,0	26,0	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.	0,230	23,00
SP-CK/606		M6	3,6	6,7	13,0	6,4	12,0	32,0	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.	0,250	25,00
SP-CK/806		M8	3,6	6,7	13,0	8,4	14,0	37,0	1,0	Sarı	75	~0,2 kg.	0,300	22,50

SP-CK ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	BAKIR COPPER
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	NYLON NYLON





SP-İK

İZOLELİ İĞNE TİP KABLO UÇLARI INSULATED PIN TYPE CONNECTORS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm ²)	BOYUTLAR DIMENSIONS							RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
		d1	d4	a	d2	b	L	K					
SP-İK/0,5-1,5	0,5-1,5	1,7	4,3	10,0	10,0	1,9	20,0	0,75	Kırmızı ●	200	~0,2 kg.	0,110	22,00
SP-İK/1,5-2,5	1,5-2,5	2,3	4,9	10,0	12,0	1,9	22,0	0,8	Mavi ●	200	~0,2 kg.	0,120	24,00
SP-İK/4-6	4-6	3,4	6,7	13,0	12,5	2,8	25,5	1,0	Sarı ●	100	~0,2 kg.	0,220	22,00

SP-İK ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	BAKIR COPPER
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC





SP-FD

İZOLELİ DIŞI FASTON TİP KABLO UÇLARI INSULATED RECEPTACLES

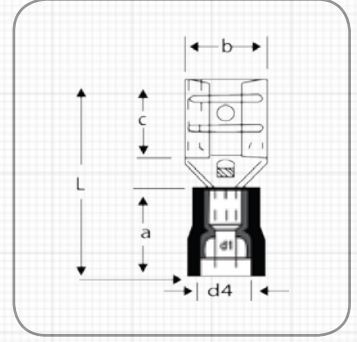

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ TAB SIZE	BOYUTLAR DIMENSIONS						RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATİ TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATİ TL BOX PRICE TL
			d1	d4	a	c	b	L					
SP-FD/1288-5	0,5-1,5	0,5X2,8	1,7	3,8	10,0	6,6	3,8	19,0	Kırmızı	200	~0,1 kg.	0,200	40,00
SP-FD/1288		0,8X2,8	1,7	3,8	10,0	6,6	3,8	19,0	Kırmızı	200	~0,1 kg.	0,200	40,00
SP-FD/1488-5		0,5X4,75	1,7	3,8	10,0	6,4	5,6	19,0	Kırmızı	200	~0,1 kg.	0,220	44,00
SP-FD/1488		0,8X4,75	1,7	3,8	10,0	6,4	5,6	19,0	Kırmızı	200	~0,1 kg.	0,220	44,00
SP-FD/1638		0,8X6,35	1,7	3,8	10,0	7,5	7,4	21,0	Kırmızı	100	~0,1 kg.	0,250	25,00
SP-FD/2288	1,5-2,5	0,8X2,8	2,3	4,3	10,0	6,5	3,8	19,0	Mavi	200	~0,1 kg.	0,220	44,00
SP-FD/2488		0,8X4,75	2,3	4,3	10,0	6,4	5,6	19,0	Mavi	200	~0,1 kg.	0,220	44,00
SP-FD/2638		0,8X6,35	2,3	4,3	10,0	7,5	7,4	21,0	Mavi	100	~0,1 kg.	0,290	29,00
SP-FD/2778		0,8X8	2,3	4,3	10,0	10	9,0	23,0	Mavi	100	~0,1 kg.	0,340	34,00
SP-FD/5638	4-6	0,8X6,35	3,4	5,7	13,0	7,5	7,4	25,0	Sarı	100	~0,1 kg.	0,400	40,00
SP-FD/5956		1,2X9,4	3,4	5,7	13,0	12	10,9	29,6	Sarı	50	~0,1 kg.	0,600	30,00

SP-FD ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	PIRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC





SP-FE

İZOLELİ ERKEK FASTON TİP KABLO UÇLARI INSULATED TABS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm ²)	SOKET GENİŞLİĞİ TAB SIZE	BOYUTLAR DIMENSIONS						RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
			d1	d4	a	c	b	L					
SP-FE/1288	0,5-1,5	0,8X2,8	1,7	4,3	10,0	6,5	2,8	17,7	Kırmızı	250	~0,1 kg.	0,180	45,00
SP-FE/1488		0,8X4,75	1,7	4,3	10,0	6,7	4,75	20,0	Kırmızı	250	~0,2 kg.	0,220	55,00
SP-FE/1638		0,8X6,35	1,7	4,3	10,0	7,7	6,35	21,0	Kırmızı	150	~0,1 kg.	0,260	39,00
SP-FE/2488	1,5-2,5	0,8X4,75	2,3	4,3	10,0	6,7	4,75	20,0	Mavi	250	~0,2 kg.	0,260	65,00
SP-FE/2638		0,8X6,35	2,3	4,3	10,0	7,7	6,35	21,0	Mavi	150	~0,1 kg.	0,270	40,50
SP-FE/5638	4-6	0,8X6,35	3,4	5,7	13,0	7,7	6,35	25,0	Sarı	100	~0,1 kg.	0,400	40,00

SP-FE ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	PIRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC





SP-IFD

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI INSULATED RECEPTACLES

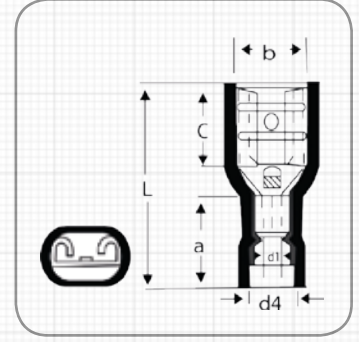

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ TAB SIZE	BOYUTLAR DIMENSIONS						RENK COLOR		KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
			d1	d4	a	c	b	L						
SP-IFD/1488-5	0,5-1,5	0,5X4,75	1,7	3,8	10,5	6,4	5,6	20,0	Kırmızı	●	100	~0,1 kg.	0,280	28,00
SP-IFD/1488		0,8X4,75	1,7	3,8	10,5	6,4	5,6	20,0	Kırmızı	●	100	~0,1 kg.	0,280	28,00
SP-IFD/1638		0,8X6,35	1,7	3,8	10,5	7,5	7,4	21,5	Kırmızı	●	100	~0,2 kg.	0,330	33,00
SP-IFD/2488	1,5-2,5	0,8X4,75	2,3	4,7	10,5	6,4	5,6	20,0	Mavi	●	100	~0,1 kg.	0,280	28,00
SP-IFD/2638		0,8X6,35	2,3	4,7	10,5	7,5	7,4	21,5	Mavi	●	100	~0,2 kg.	0,320	32,00
SP-IFD/5638	4-6	0,8X6,35	3,4	6,2	12,5	7,5	7,4	25,5	Sarı	●	75	~0,1 kg.	0,410	30,75


SP-IFD ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	PIRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC



SP-FEG

İZOLELİ GERİ DÖNÜŞLÜ FASTON TİP KABLO UÇLARI INSULATED RECEPTACLES, MULTIPLE TYPE

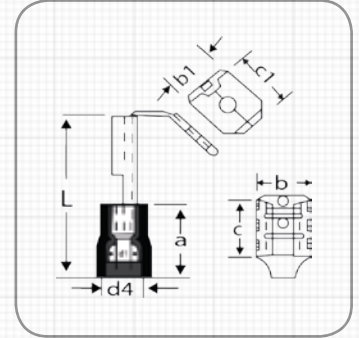

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ TAB SIZE	BOYUTLAR DIMENSIONS									RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
			d1	d4	a	c	c1	b	b1	L						
SP-FEG/1638	0,5-1,5	0,8X6,35	1,7	3,8	10,0	8,0	8,2	7,4	6,35	21,5	Kırmızı 	100	~0,1 kg.	0,380	38,00	
SP-FEG/2638	0,5-2,5	0,8X6,35	2,3	4,3	10,0	8,0	8,2	7,4	6,35	21,5	Mavi 	100	~0,2 kg.	0,390	39,00	
SP-FEG/5638	4-6	0,8X6,35	3,4	5,7	13,0	8,0	8,2	7,4	6,35	25,0	Sarı 	100	~0,2 kg.	0,450	45,00	

SP-FEG ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	PIRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC





SP-ET

İZOLELİ ERKEK KABLO TERMİNALLERİ INSULATED MALE BULLET CONNECTORS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS						RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
		d1	d4	a	c	b	L					
SP-ET/1040	0,5-1,5	1,7	3,8	10,0	11,0	4,0	21,0	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,220	44,00
SP-ET/2040	1,5-2,5	2,3	4,7	10,0	11,0	4,0	21,0	Mavi	200	~0,2 kg.	0,230	46,00
SP-ET/2050		2,3	4,7	10,0	11,0	5,0	21,0	Mavi	200	~0,2 kg.	0,240	48,00
SP-ET/5050	4-6	3,4	6,2	13,0	12,0	5,0	25,0	Sarı	100	~0,1 kg.	0,330	33,00


SP-ET ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	PİRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC



SP-DT

İZOLELİ DIŞI KABLO TERMİNALLERİ INSULATED MALE BULLET CONNECTORS

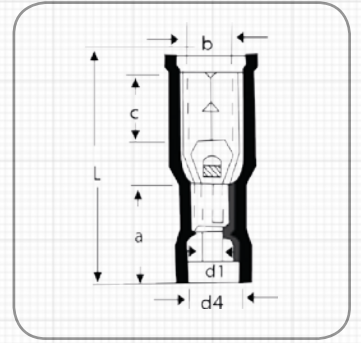

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS						RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
		d1	d4	a	c	b	L					
SP-DT/1040	0,5-1,5	1,7	3,8	10,5	7,0	4,0	24,5	Kırmızı	100	~0,2 kg.	0,300	30,00
SP-DT/2040	1,5-2,5	2,3	4,7	10,5	7,0	4,0	24,5	Mavi	100	~0,2 kg.	0,305	30,50
SP-DT/2050		2,3	4,7	10,5	7,0	5,0	25,5	Mavi	100	~0,2 kg.	0,320	32,00
SP-DT/5050	4-6	3,4	6,2	10,5	7,0	5,0	29,5	Sarı	100	~0,2 kg.	0,470	47,00

SP-DT ÖZELLİKLERİ


HAMMADDE MATERIAL	PİRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC





SP-IEM

İZOLELİ EK MUFLAR
INSULATED BUTT CONNECTORS



5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS			RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
		d1	d4	L					
SP-IEM/251	0,5-1,5	1,7	4,0	25,0	Kırmızı	150	~0,1 kg.	0,240	36,00
SP-IEM/252	1,5-2,5	2,3	4,9	16,0	Mavi	150	~0,3 kg.	0,260	39,00
SP-IEM/256	4-6	3,6	6,7	20,5	Sarı	100	~0,2 kg.	0,460	46,00


SP-IEM ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	PİRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC



SP-IBU

İZOLELİ BİÇAK TİP KABLO UÇLARI
INSULATED BLADE TYPE TERMINALS

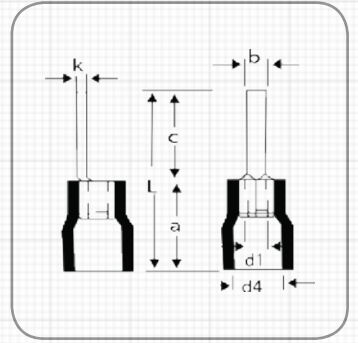

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm²)	BOYUTLAR DIMENSIONS							RENK COLOR	KUTU ADEDİ BOX PCS.	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	ADET FİYATI TL UNIT PRICE TL	KUTU FİYATI TL BOX PRICE TL
		d1	d4	a	c	b	L	K					
SP-IBU/101-14	0,5-1,5	1,7	3,8	10,0	14,0	3	24,0	0,75	Kırmızı	200	~0,2 kg.	0,270	54,00
SP-IBU/102-18	1,5-2,5	2,3	4,9	10,0	18,0	2,2	28,0	0,75	Mavi	200	~0,2 kg.	0,330	66,00

SP-IBU ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE MATERIAL	PİRİNÇ BRASS
KAPLAMA COATING	KALAY TIN PLATED
İZOLASYON INSULATION	PVC PVC





KSP

MEKANİK SIKMA PENSESİ MECHANIC CRIMPING TOOL

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	SIKMA FORMU CRIMPING FORM	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
KSP-50	6 - 50 mm ²	1,250 kg	375 mm	Altıgen Sıkma	195,00
KSP-85	10 - 120 mm ²	3,530 kg	610 mm	Altıgen Sıkma	310,00
KSP-150	16 - 150 mm ²	3,420 kg	650 mm	Altıgen Sıkma	320,00
KSP-240	120 - 240 mm ²	4,450 kg	950 mm	Nokta Sıkma	640,00

*STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARINI SIKAR.

*CRIMPING TOOL FOR STANDARD TYPE COPPER CABLE LUGS.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	SIKMA FORMU CRIMPING FORM	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
KSP-10/150	10 - 150 mm ²	3,665 kg	605 mm	MW Sıkma Altıgen Sıkma	900,00

*STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARINI SIKAR. **TAŞIMA ÇANTASI DAHİL DEĞİLDİR.

*CRIMPING TOOL FOR STANDARD TYPE COPPER CABLE LUGS. **CARRYING CASE IS NOT INCLUDED.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	SIKMA FORMU CRIMPING FORM	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
KSP-10/240	10 - 240 mm ²	9,600 kg	800 mm	MW Sıkma Altıgen Sıkma	1.150,00
KSP-10/300	10 - 300 mm ²	9,700 kg	800 mm	MW Sıkma Altıgen Sıkma	1.220,00

*STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARINI SIKAR. ** KSP-10/240 VE KSP-10/300 İÇİN TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.

*CRIMPING TOOL FOR STANDARD TYPE COPPER CABLE LUGS. **CARRYING CASE IS INCLUDED FOR KSP-10/240 VE KSP-10/300.

AL-KSP

MEKANİK SIKMA PENSESİ MECHANIC CRIMPING TOOL

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	SIKMA FORMU CRIMPING FORM	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
AL-KSP-10/240	10 - 240 mm ² (AL)	9,700 kg	800 mm	MW Sıkma Altıgen Sıkma	1.350,00
AL-KSP-10/300	10 - 300 mm ² (AL)	9,800 kg	800 mm	MW Sıkma Altıgen Sıkma	1.420,00

*STANDART TİP ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARINI SIKAR. **AL-KSP-10/240 VE AL-KSP-10/300 İÇİN TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.

*CRIMPING TOOL FOR STANDARD TYPE COPPER CABLE LUGS. **CARRYING CASE IS INCLUDED FOR AL-KSP-10/240 VE AL-KSP-10/300

** KSP-10/150, KSP-10/240, KSP-10/300, AL-KSP-10/240 VE AL-KSP-10/300 İÇİN STANDART OLARAK MW SIKMA KALIPLARI İLE SEVK EDİLİR. ALTIGEN KALIP İÇİN SİPARİŞTE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.





HSP

HİDROLİK ÇİFT EL PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
HSP-240	10 - 240 mm ²	57 kN	-20, +40°C	8,150 kg	500 mm	2.100,00
HSP-300	10 - 300 mm ²	60 kN	-20, +40°C	9,100 kg	560 mm	2.300,00

*360° DÖNER SIKMA BAŞLIĞI. *BASINÇ AYAR SINIRLAYICIDIR. *STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARINI SIKAR.
 *SIKMA KALIPLARI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.
 *360° ROTATING CRIMPING CAP. * CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE COPPER CABLE LUGS.
 *CRIMPING DIES AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.



ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
HSP-10/240	10 - 240 mm ² Çalışma basıncı : 600 bar Max basınç : 700 bar	70 kN	-20, +40°C	15,160 kg	2.800 mm	1.950,00
HSP-10/300	10 - 300 mm ² Çalışma basıncı : 600 bar Max basınç : 700 bar	70 kN	-20, +40°C	15,300 kg	2.800 mm	2.050,00

*360° DÖNER SIKMA BAŞLIĞI. *BASINÇ AYAR SINIRLAYICIDIR. *STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARINI SIKAR.
 *SIKMA KALIPLARI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.
 *360° ROTATING CRIMPING CAP. * CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE COPPER CABLE LUGS.
 *CRIMPING DIES AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
HSP-10/240-AL1000	10 - 240 mm ² Çalışma basıncı : 700 bar Max basınç : 1000 bar	100 kN	-20, +40°C	17,180 kg	2.740 mm	2.100,00
HSP-10/300-AL1000	10 - 300 mm ² Çalışma basıncı : 700 bar Max basınç : 1000 bar	100 kN	-20, +40°C	17,320 kg	2.740 mm	2.200,00

*360° DÖNER SIKMA BAŞLIĞI. *BASINÇ AYAR SINIRLAYICIDIR. *STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARINI SIKAR.
 *SIKMA KALIPLARI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.
 *360° ROTATING CRIMPING CAP. * CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE COPPER CABLE LUGS.
 *CRIMPING DIES AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
HSP-300CME	10 - 300 mm ² Çalışma basıncı : 600 bar Max basınç : 700 bar	65 kN	-20, +40°C	20,500 kg	2.840 mm	2.400,00

*STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARINI SIKAR,*SIKMA KALIPLARI, 2M HORTUM, SIKMA BAŞLIĞI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.
 *SIKMA BAŞLIĞI GEREKTİĞİNDE MASA ÜZERİNE SABİTLENEREK KULLANILIR.
 *CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE COPPER CABLE LUGS. *CRIMPING DIES, 2M HOSE, CRIMPING CAP AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.
 *IF NECESSARY, CRIMPING CAP CAN BE FIXED ON A TABLE.





ASP

HİDROLİK ÇİFT EL PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
ASP-240	10 - 240 mm ²	57 kN	-20, +40°C	8,250 kg	500 mm	2.250,00
ASP-300	10 - 300 mm ²	60 kN	-20, +40°C	9,200 kg	560 mm	2.400,00

*360° DÖNER SIKMA BAŞLIĞI. *BASINÇ AYAR SINIRLAYICIDIR. *STANDART TİP ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARINI SIKAR.

*SIKMA KALIPLARI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.

*360° ROTATING CRIMPING CAP. * CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE ALUMINIUM CABLE LUGS.

*CRIMPING DIES AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.



ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
ASP-10/240	10 - 240 mm ² Çalışma basıncı : 600 bar Max basınç : 700 bar	70 kN	-20, +40°C	15,260 kg	2.800 mm	2.100,00
ASP-10/300	10 - 300 mm ² Çalışma basıncı : 600 bar Max basınç : 700 bar	70 kN	-20, +40°C	15,400 kg	2.800 mm	2.200,00

*STANDART TİP ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARINI SIKAR. *SIKMA KALIPLARI, 2M HORTUM, SIKMA BAŞLIĞI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.

*CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE ALUMINIUM CABLE LUGS. *CRIMPING DIES, 2M HOSE, CRIMPING CAP AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
ASP-10/240-AL1000	10 - 240 mm ² Çalışma basıncı : 700 bar Max basınç : 1000 bar	100 kN	-20, +40°C	17,280 kg	2.740 mm	2.300,00
ASP-10/300-AL1000	10 - 240 mm ² Çalışma basıncı : 700 bar Max basınç : 1000 bar	100 kN	-20, +40°C	17,420 kg	2.740 mm	2.400,00

*STANDART TİP ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARINI SIKAR. *BASINÇ AYAR SINIRLAYICIDIR.

*SIKMA KALIPLARI, 2M HORTUM, SIKMA BAŞLIĞI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.

*CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE ALUMINIUM CABLE LUGS.

*CRIMPING DIES, 2M HOSE, CRIMPING CAP AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.

ÜRÜN KODU ORDER CODE	SIKMA KAPASİTESİ CRIMPING CAPACITY	SIKMA KUVVETİ CRIMPING FORCE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT	BOY LENGHT	BİRİM FİYATI UNIT PRICE TL
ASP-10/300-A	10 - 300 mm ² Çalışma basıncı : 500 bar Max basınç : 700 bar	65 kN	-20, +40°C	15,700 kg	2.750 mm	2.500,00

*STANDART TİP ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARINI SIKAR. *SIKMA KALIPLARI, 2M HORTUM, SIKMA BAŞLIĞI VE TAŞIMA ÇANTASI DAHİLDİR.

*CRIMPING TOOL FOR STANDART TYPE ALUMINIUM CABLE LUGS. *CRIMPING DIES, 2M HOSE, CRIMPING CAP AND CARRYING CASE ARE INCLUDED.




TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

Kablo Pabucu ve Muflarının Sıkılması

1. Girme derinliğine göre iletkenin ucunu sıyırın (sıkılmamış ucun boy derinliğinden dolayı +%10)
2. İletken uçları montajdan önce bir bez veya fırça ile temizlenmelidir.
3. İletkeni sonuna kadar kablo pabucuna veya konnektöre sokun.
4. Sıkma yönünü izlerken uygun takımı kullanarak kablo pabucunu veya soketi sıkın.
5. Kablo pabuçları veya konnektörler için sıkma yönü aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
6. Sıkma işlemi tamamlandıktan sonra, kablo pabuçlarından ve sıkıştırmalı bağlantılardan çıkan fazla malzemeleri ayırın.

Assembly Instructions for Cable Lugs and Connectors

1. Strip conductor according to insertion depth (+10% because of length changing of crimped sleeve)
2. Conductor ends must be cleaned with a cloth or brush or before assembly.
3. Insert conductor fully into cable lug or connector.
4. Paying attention crimping direction, crimp the cable lug or connector using the appropriate tools. The crimping direction for cable lugs and connectors is indicated in the illustration below.
5. After crimping, wipe away excess compound forced out from aluminium cable lugs and connectors.

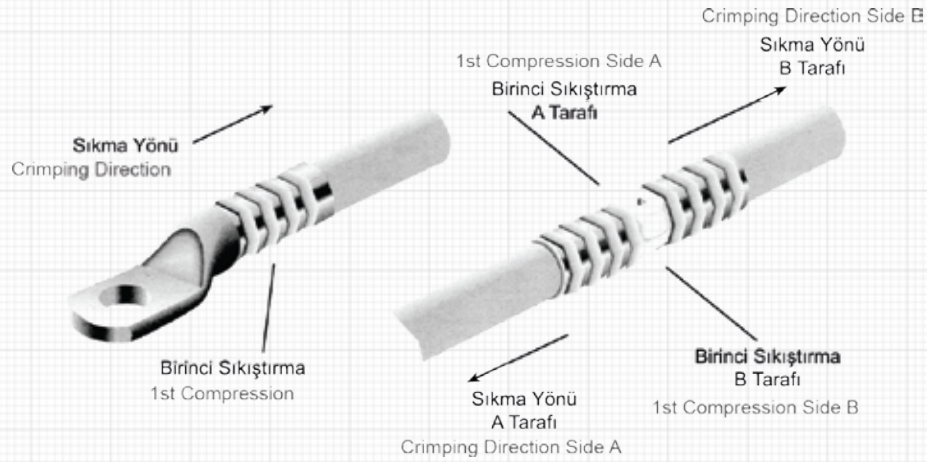


Muhtelif Kablo Pabucu Sıkma Tiplerine Ait Önerilen Sıkma Miktarları

We Recommend the Following Number of Compression for Individual Cable Sections

KABLO KESİTİ (mm²) Cable Section (mm²)	Standart SKP Kablo Pabuçları 5mm'lik Sıkma Çeneli Tubular Cable Lugs 5mm Crimping die	Geniş Sıkma Çeneleri Wide Crimping dies	DIN 46235'e uygun Kablo Pabuçları 5mm'lik Sıkma Çeneli DIN Cable Lugs 5mm Crimping die	Geniş Sıkma Çeneleri Wide Crimping dies	Alüminyum Kablo Pabuçları 7mm'lik Sıkma Çeneli Aluminium Cable Lugs 7mm Crimping die	Geniş Sıkma Çeneleri Wide Crimping dies
6	1		2			
10	1		2			
16	1	1	2	1	4	2
25	2	1	2	1	4	2
35	2	1	2	1	5	2
50	2	1	3	1	5	2
70	2	1	3	1	6	3
95	2	1	4	2	6	3
120	2	1	4	2	6	3
150	2	1	4	2	6	3
185	1	1	4	2	6	3
240	4	2	5	2	8	3
300	4	2		2	8	3
400	4	2		3		4
500				3		4
625				3		
800				3		
1000				3		

Simpa

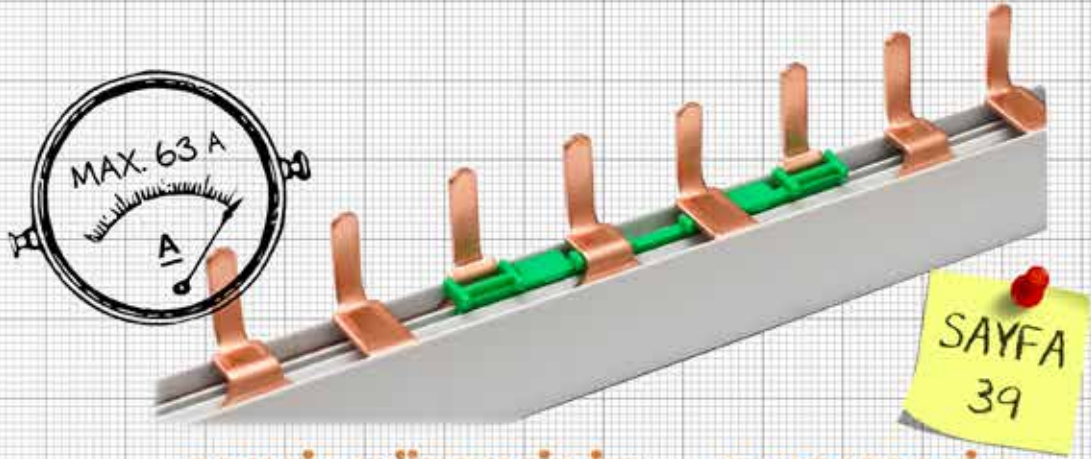

**YENİ, GÜVENİLİR ve EKONOMİK
63 A TRİFAZE BARALARIMIZI GÖRDÜNÜZ MÜ?**



SİMPA ELEKTRİK MALZEMESİ SAN. ve TİC. A.Ş.

DES Sanayi Sitesi 105 Sokak B11 Blok No:16

Yukarı Dudullu - İstanbul

T: +90 (216) 415 38 97

F: +90 (216) 420 68 82

info@simpaelektrik.com.tr

www.simpaelektrik.com.tr

www.simpaelektrik.com